

Mardom Decor díszcsíkok, szegélyek, stukkók

Felhelyezési útmutató és technikai részletek

INKU



INKU NEMZETKÖZI KERESKEDELMI KFT

Alapítva: 1989-ben

Adószám: 10264577-2-43

Nagykereskedelmi értékesítés: Tóthné Tóth Borbála • értékesítési vezető • tel: (30) 933 6458 • email: tothb@inku.hu

Rendelésfelvétel: Váczai Beáta • back office vezető • tel: (70) 332 6966 • email: rendeles@inku.hu

INKU BELVÁROS

1052 BUDAPEST
Károly körút 18

Nyitvatartás: H-P 10⁰⁰-18⁰⁰ Szó: 10⁰⁰-14⁰⁰

Tel: (1) 317 6605

INKU Kft

www.inku.hu


A Stílus Neve

INKU ÚJBUDA

1117 BUDAPEST
Budafoki út 183

Nyitvatartás: H-P 9⁰⁰-18⁰⁰ Szó: 10⁰⁰-14⁰⁰

Tel: (1) 206 6582

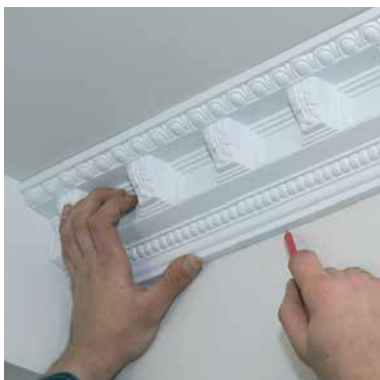

1. A felhasználni kívánt profilokat a munka megkezdése előtt 48 órával abban a helyiségben kell tárolni (akklimatizálni), ahol azok később felragasztásra kerülnek.
2. Illessze a profilt a felhelyezni kívánt pozícióba a falra vagy a mennyezetre.
3. Jelölje be a profil alsó és felső szélét egészen a sarokig, addig, ahol a következő profil kerül felhelyezésre.
4. Ismétlje meg a bejelölést a következő, merőleges falon is.
5. Miután berajzolta a felszerelni kívánt szegélyek körvonalát, határozza meg a gérvágás két végpontját. Az alsó vágási pont a profil alsó peremén a sarokban, a falak találkozásánál lesz, a felső vágási pontot pedig ott jelölje ki, ahol a mennyezeten a szegélyléc felső pereme (90 fokban) metszi a 3.-as pontban a merőleges falra berajzolt felső szegélyvonalat.



6. A profil magasságának megfelelő gérvágóval vágja el a profilt a kijelölés alapján. A megfelelő illeszkedés érdekében figyeljen a pontos vágásra! **Fontos:** INOX és Alu profilok pontosan 45 fokban vágandók.
7. A profil bal oldalára, annak teljes hosszában, az érintkezési keresztmetszetre vigyen fel Fix Pro vagy Fix Extra ragasztót.
8. A ragasztót hullámvonalban vigye fel, illetve kizárólag nagyon kis érintkezési keresztmetszettel rendelkező kis profilok esetében egyenes vonalban.
9. Nyomja erősen a profilt a felületre. Az esetlegesen kitüremkedő ragasztót távolítsa el.



10. A két panel érintkezésénél használjon Fix Extra ragasztót.
11. Ismétlje meg az eljárást a merőleges falon is. Ragasztózza be és helyezze fel az illeszkedő szegélyt is.
12. A profilok találkozásánál a réseket Fix Extra ragasztóval tömítse be, majd szorítsa össze a két profilt. Az esetleg kipréslődő ragasztót távolítsa el. A felhelyezést követő kb 1-2 órával az illesztéseket újra ellenőrizze és az időközben megjelenő ragasztót ismételten távolítsa el.



13. A profil és a fal/mennyezet között megjelenő réseket Fix Extra ragasztóval tömítse be. Az esetleg kipréselődő ragasztót távolítsa el. A felesleges ragasztó a száradást követően ledörzsölhető.

14. A végső simításokat spakli segítségével végezze el.

Egyéb

A Mardom Decor Elite és Mardom Decor Prestige termékek kültérre, valamint nagy páratartalmú helyiségekbe is elhelyezhetők, de ebben az esetben kizárólag Fix Extra ragasztó használható, illetve gondoskodni kell a profilok kültéri festékekkel történő lefestéséről is. Javasoljuk a szerelés előtt a profilok tényleges méretének leellenőrzését, mivel kisebb méreteltérés a katalógushoz képest elképzelhető. Világító szegélyek esetén szükséges lehet alumínium fólia használata.


Garancia

Minden Mardom Decor termék 12 havi garanciával rendelkezik, melynek feltétele a Mardom Fix Pro / Fix Extra ragasztók használata, illetve jelen szerelési útmutató betartása. A nem megfelelő előkészület, vagy szerelés következtében fellépő károkra a garancia nem terjed ki.

Főbb technikai adatok (részletesebb technikai adatok a www.mardom-sp.pl oldalon található)

| Kollekció | Elite | Prestige |
|---|---|--|
| gyártói anyagnév | PolyForce | ProFoam |
| anyag | habosított polisztirol | duo-polimeráz-poliuretán |
| festhetőség | festhető | egy komponensű alapozóval festve, festhető |
| kémiai tulajdonság | nem öregszik, a legfontosabb hatásoknak (nap, nedvesség) ellenáll | |
| méretállóság | mérete nem változik az idő folyamán | |
| nedvesség hatása | mechanikai tulajdonságait a nedvesség nem befolyásolja | |
| hanghatás | semleges | |
| UV / napsugárzás hatása | UV álló | csak végső festés után UV álló |
| egyéb | - | ütésálló |
| sűrűség (kg/m ³) | 350-450 | 185-220 |
| vastagság (mm) | 7-32 | 8-30 |
| tűzállóság? | nem | csak külön kérésre |
| ütésálló? | igen | igen |
| keménység (shore)* | 55 - 60 Shore D | >35 Shore D |
| oldószer és nedvességálló? | igen | igen |
| felület | előkészített sima és matt felület a jobb festéktartáshoz | |
| UV álló | igen | csak festés után |
| 70°C-ig hőnek ellenáll | igen | igen |
| méretstabilitás | igen | igen |
| CFC mentesség | igen | igen |
| mérgező anyag (azbeszt, cián) mentesség | igen | igen |
| olvadáspont / gyulladáspont | 170-190°C (olvadáspont) | 350°C (gyulladáspont) |
| lináris hőtágulási együttható | 40-60 . 10-6m/k m | 40-60 . 10-6m/k m |
| terhelhetőség kg/m ² | 350 | 180 |

Megjegyzések:

- **Elite kollekción** anyaga a PolyForce® (nagy sűrűségű polisztirol), mely a mechanikai igénybevételeknek jól ellenáll. Az Elite kollekción speciális, sima, impregnált **SupremeSatin®** védőrétege a terméknek sima felületet és elegáns, selymes fényt kölcsönöz, miközben a festékanyag felszívódását is megkönnyíti. A védőréteg következtében a szennyeződések eltávolítása is könnyebbé válik.
- **Prestige kollekción** alapanyaga a könnyű súlyú, de nagy sűrűségű és ellenálló ProFoam®, melynek poliuretán tartalma lehetővé teszi éles peremek és mély díszek kialakítását.
- **Flex** termékek rugalmas, hajlítható kivitelben készülnek, ideálisak íves felületeknél. Hossz: 200 / 235 cm
- Ezen, illetve a **LED** jellel ellátott termékek LED-es világításra alkalmasak.
- **SupremeSatin®** - Külön kérésre a termékeket SupremeSatin® lakkbevonattal látjuk el, mely tökéletesen sima, selyemfényű, hófehér színt biztosít.
-  A katalógusban ezen jellel megjelölt termékek speciális védőréteggel készülnek, mely extra simaságot, vízzel szembeni ellenállóképességet biztosít, valamint mely elősegíti a festék könnyű beszívódását.
- **Mardom Fix Pro** - Mardom termékek belső felületre történő ragasztására használandó ragasztószer. Ez a gyorsan száradó és szagtalan ragasztó nagyon tartós és erős tapadást biztosít. Oldószert nem tartalmaz. Használható különböző felületen, pl kő, gipszkarton, fa, beton- stb burkolathoz.
- **Mardom Fix Extra** - A Mardom termékek felületre történő ragasztására és az egyes elemek közötti rések eltüntetésére egyaránt használandó erős és tartós ragasztóhatást biztosító ragasztó, mely oldószert nem tartalmaz. Használható különböző felületen, pl kő, gipszkarton, fa, beton- stb burkolathoz.
- A garancia feltétele a Mardom ragasztók használata.
- Egy tubus ragasztó átlagosan 6-8 méter 8cm-nél keskenyebb, illetve 4-6 méter ennél szélesebb szegély felragasztására elegendő.
- Aktuális Mardom Decor katalógus letölthető a www.inku.hu honlap 'Hasznos holmik / Letölthető katalógusok' menüpont alól.