

# Kunstrasen**Holiday**20

*Artificial grass / Gazon artificiel / Erba sintetica*



**INKU**  
Classic

Technische Daten	Amrum	Binz	Borkum	Delos	Hooge	Kos	Naxos	Ponza	Samos	Usedom
Polmaterial	100 % Polyamid UV-stabilisiert	100 % Polyethylen UV-stabilisiert	100 % Polyethylen UV-stabilisiert	100 % Polypropylen UV-stabilisiert	100 % Polyethylen UV-stabilisiert	100 % Polypropylen UV-stabilisiert	100 % Polyethylen UV-stabilisiert	100 % Polypropylen UV-stabilisiert	100 % Polyethylen UV-stabilisiert	70% Polyethylen / 30% Polypropylen UV-stabilisiert
Poleinsatzgewicht (g/m <sup>2</sup> )	ca. 810	ca. 1.800	ca. 1.850	ca. 870	ca. 1.315	ca. 1.100	ca. 600	ca. 570	ca. 870	ca. 560
Rückenausstattung	Latex/SBR	Latex/SBR	Latex/SBR	Noppe	Latex/SBR	Latex	Latex/SBR	Noppe	Latex/SBR	Latex/SBR
Polhöhe (mm)	ca. 18	ca. 24	ca. 36	ca. 5	ca. 30	ca. 10	ca. 15	ca. 8,2	ca. 20	ca. 15
Lieferbreiten (cm)	ca. 200/400	ca. 400	ca. 200/400	ca. 200/400	ca. 200/400	ca. 200	ca. 200/400	ca. 200/400	ca. 200/400	ca. 200/400
Wasserdurchlässigkeit (l / min / m <sup>2</sup> )	60	60	60	ja	60	ja	60	ja	60	60
Farbechtheit (Xenon Test)	Grau-Skala 1–5 > 4	Grau-Skala 1–5 > 4	Grau-Skala 1–5 > 4	Grau-Skala 1–5 > 4	Grau-Skala 1–5 > 4	Grau-Skala 1–5 > 4	Grau-Skala 1–5 > 4	Grau-Skala 1–5 > 4	Grau-Skala 1–5 > 4	Grau-Skala 1–5 > 4
UV-Stabilität DIN 53387	Standard (6.000 Stunden)	Standard (6.000 Stunden)	Standard (6.000 Stunden)	Standard (5.000 Stunden)	Standard (6.000 Stunden)	Standard (4.000 Stunden)	Standard (6.000 Stunden)	Standard (5.000 Stunden)	Standard (6.000 Stunden)	Standard (6.000 Stunden)
Brandverhalten EN 13501-1	Cfl-s1	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Der Anbieter behält sich das Recht vor, die Produkte und deren Verlegevorschriften dem neuesten Stand der Kenntnisse und Technik anzupassen.

# Kunstrasen**Holiday**20

---





Borkum 45




Hooge 45



Samos 20




Usedom 45

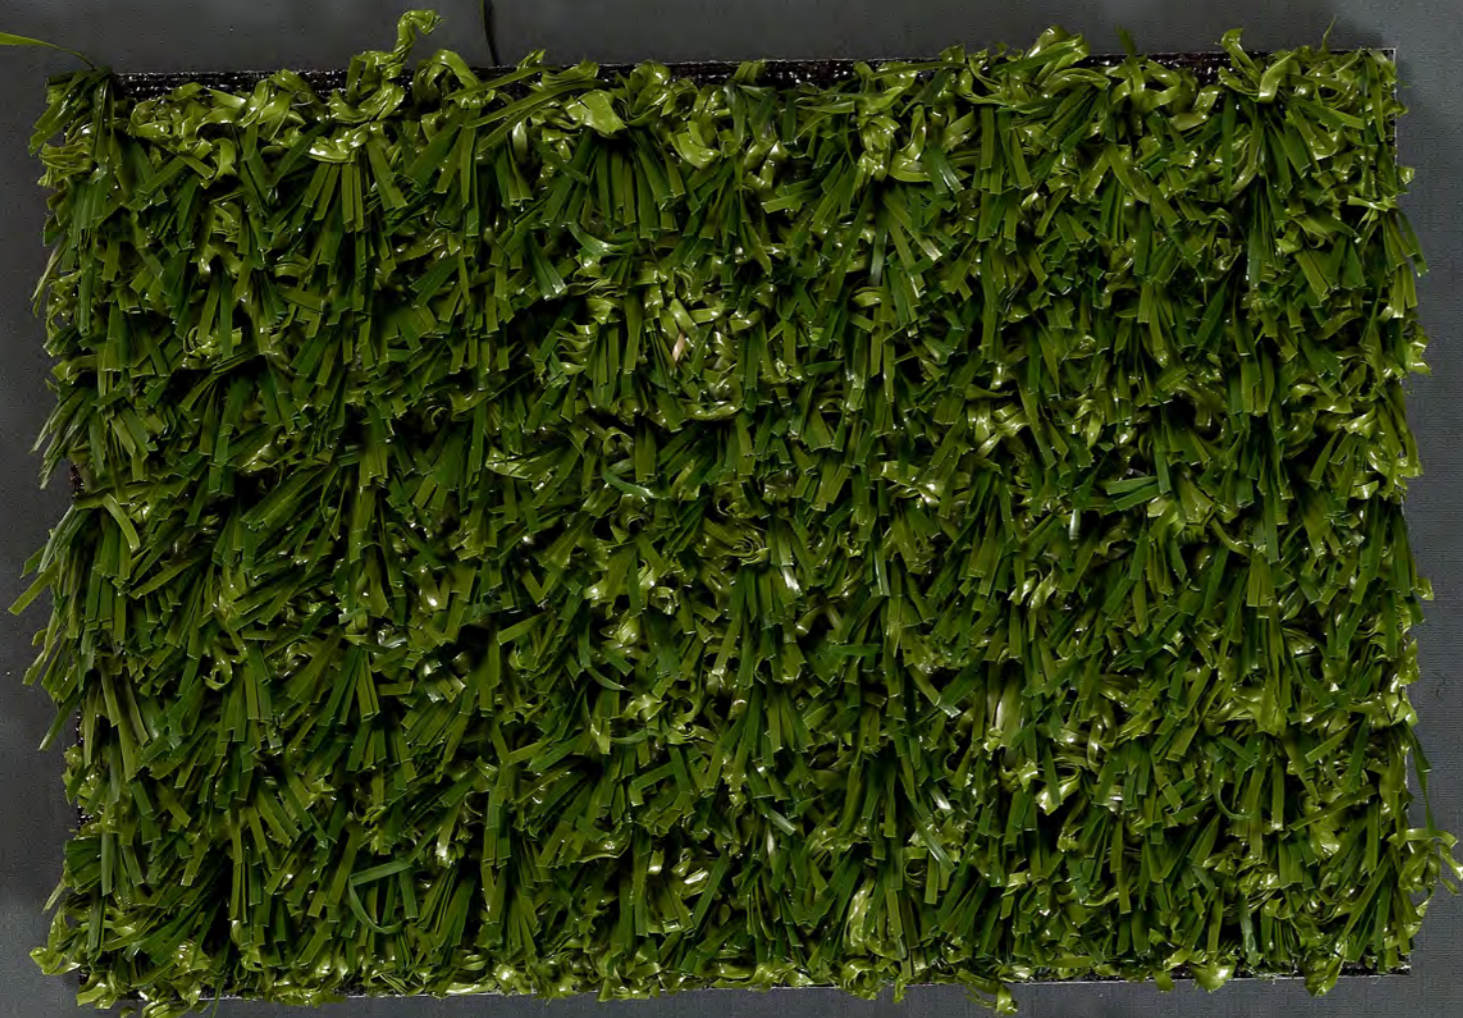


Binz 45



Amrum 45

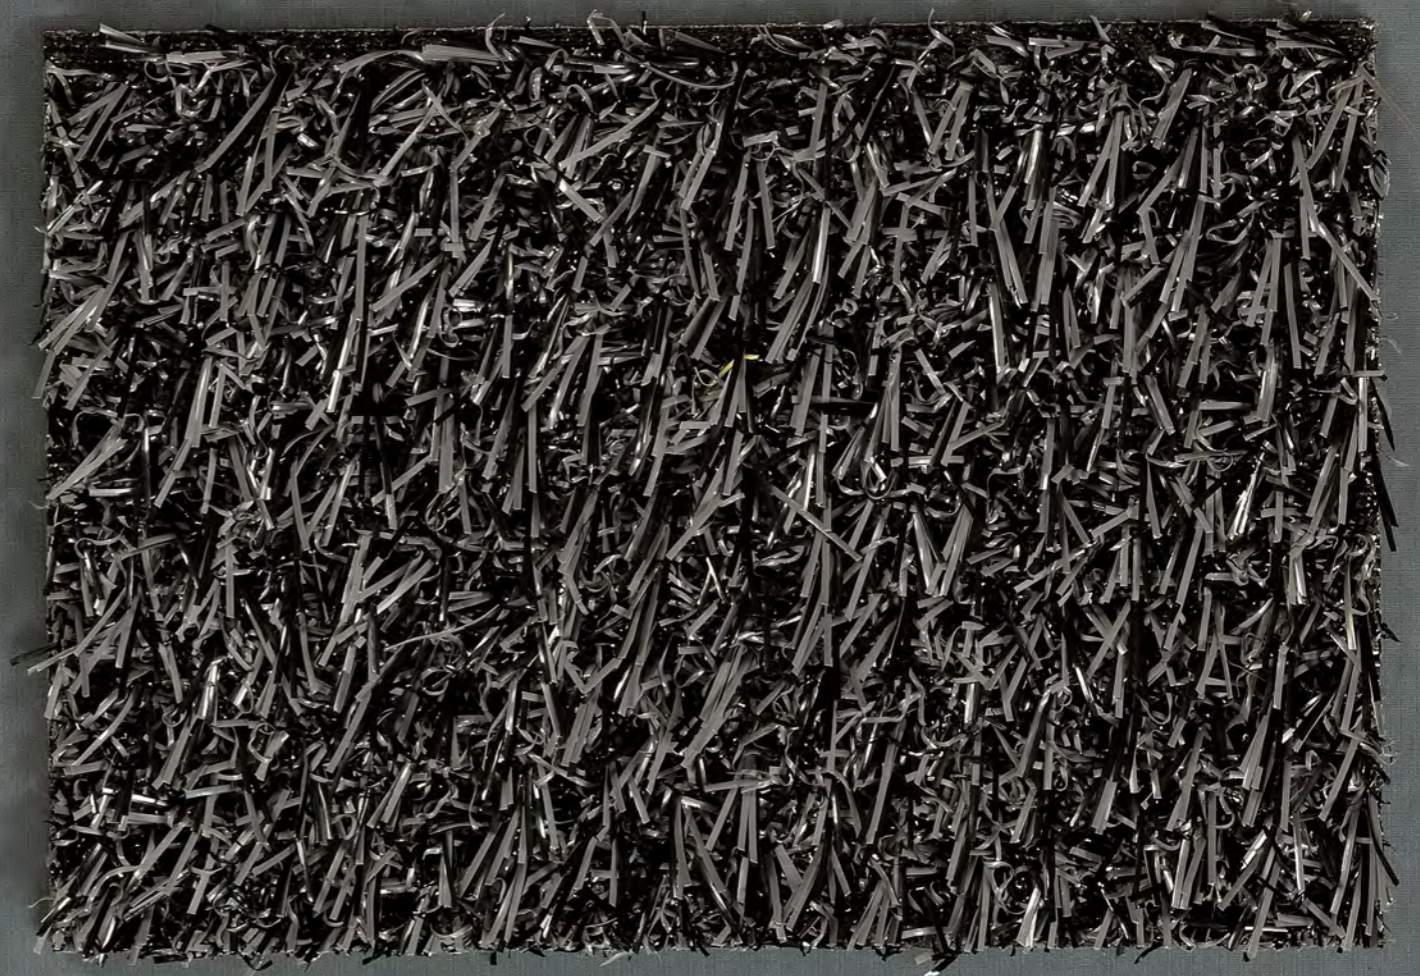

Naxos 78

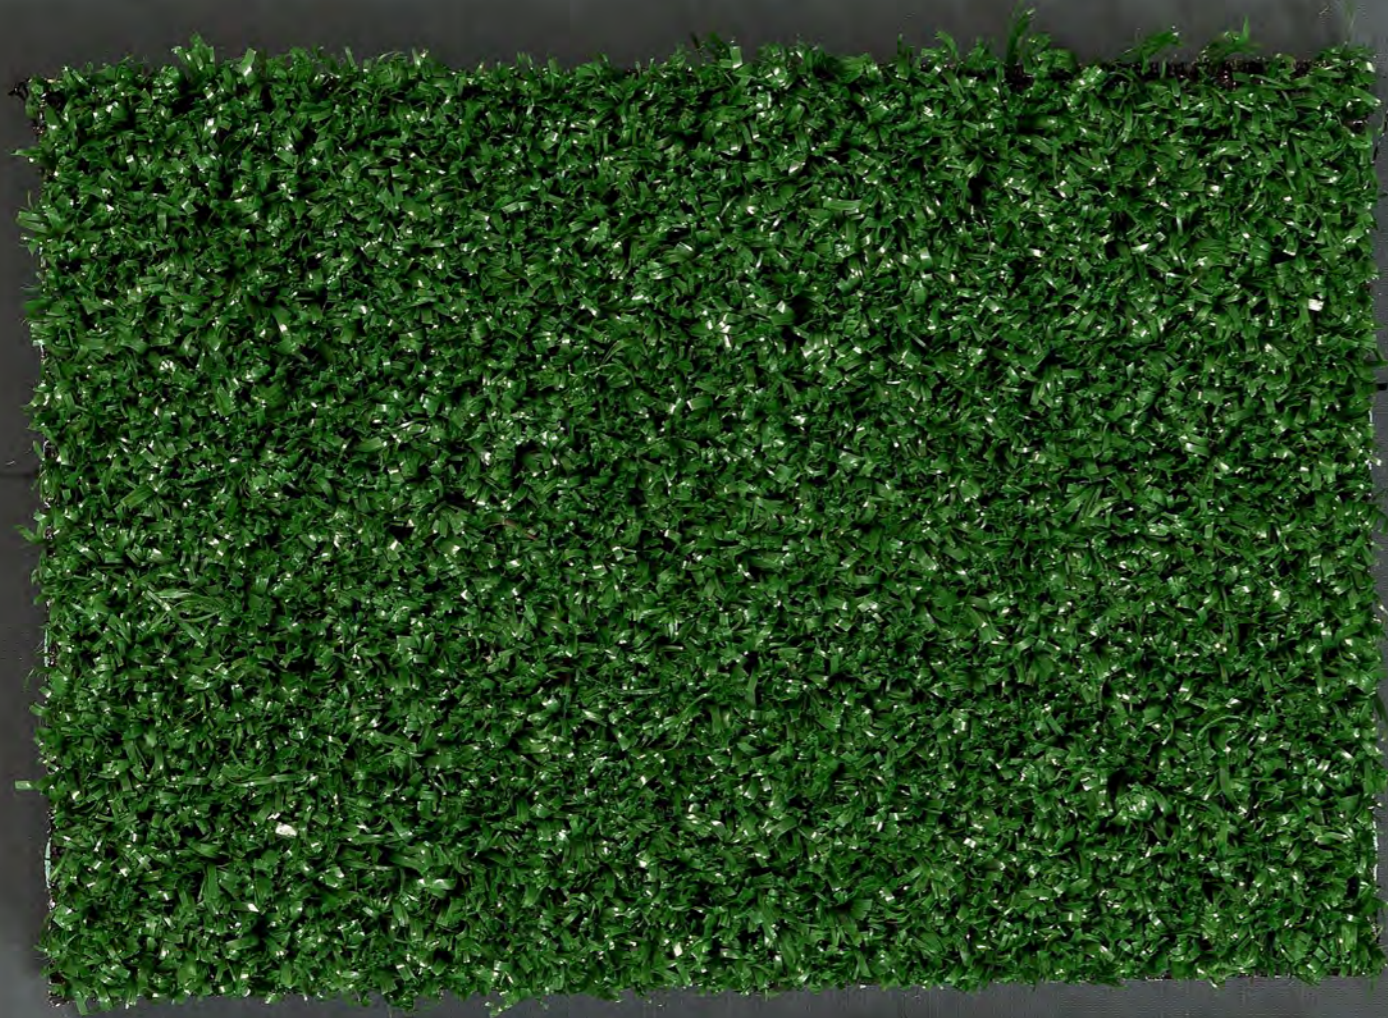

Ponza 20



Kos 80



Delos 22



Kos 60