


eigene  
Qualitäten

propre  
qualités

own  
qualities

**INKU**  
Objekt

# AtriumPallas

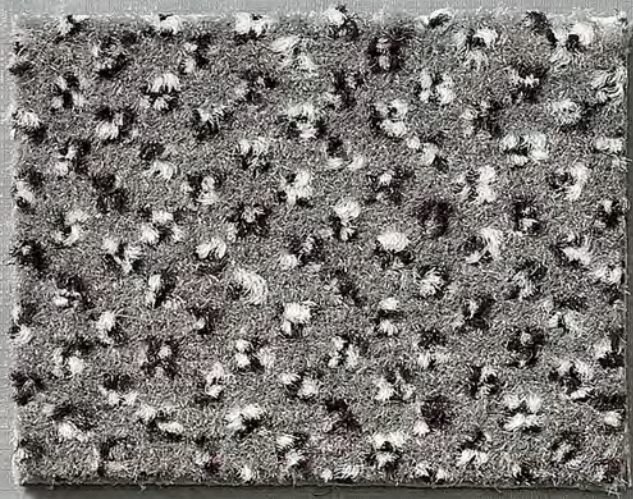


346



308



410

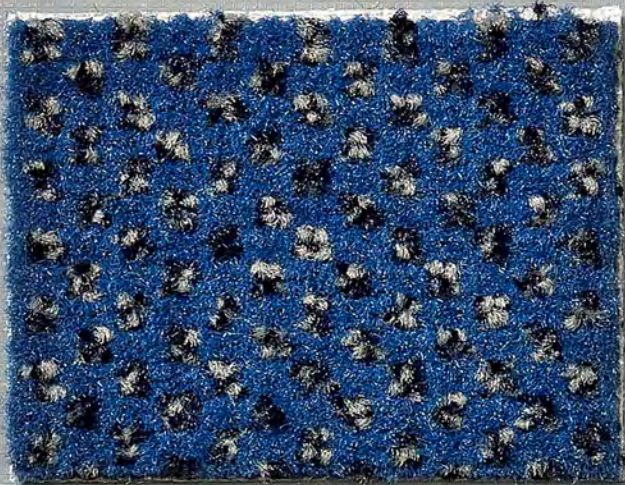

453



315



241



228



162



160



349

Griffmuster ▲



nur Bahnen



Cir-51


DS

Alle Farben sind ab 600qm auch als selbstliegende Fliesen (SL) ab Werk lieferbar.


# AtriumForto



319

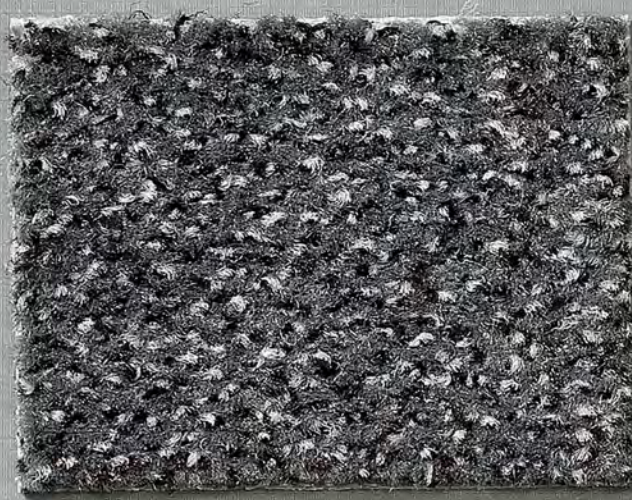

322

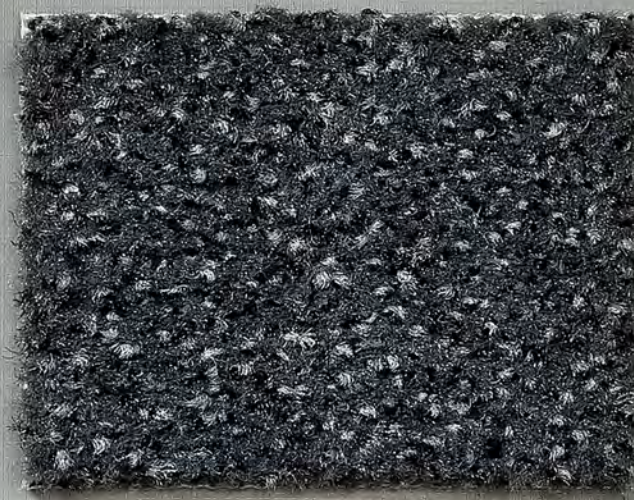

347



417



424



236



251



122



153



325

Griffmuster ▲



nur Bahnen



Alle Farben sind ab 600qm auch als selbstliegende Fliesen (SL) ab Werk lieferbar.



300



327 \*




314 \*



419



425 \*

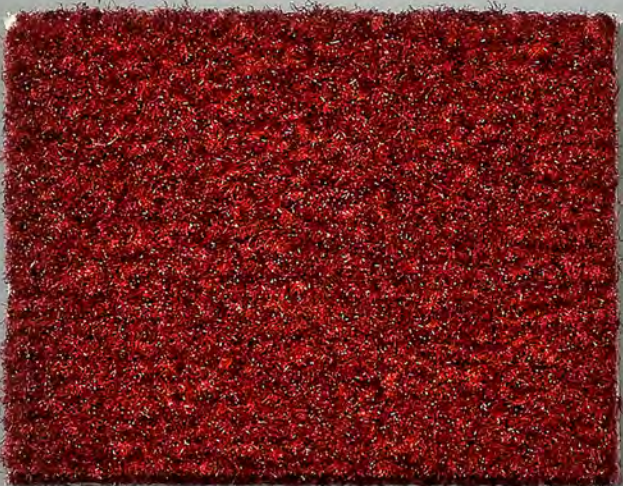

236




251



162



156

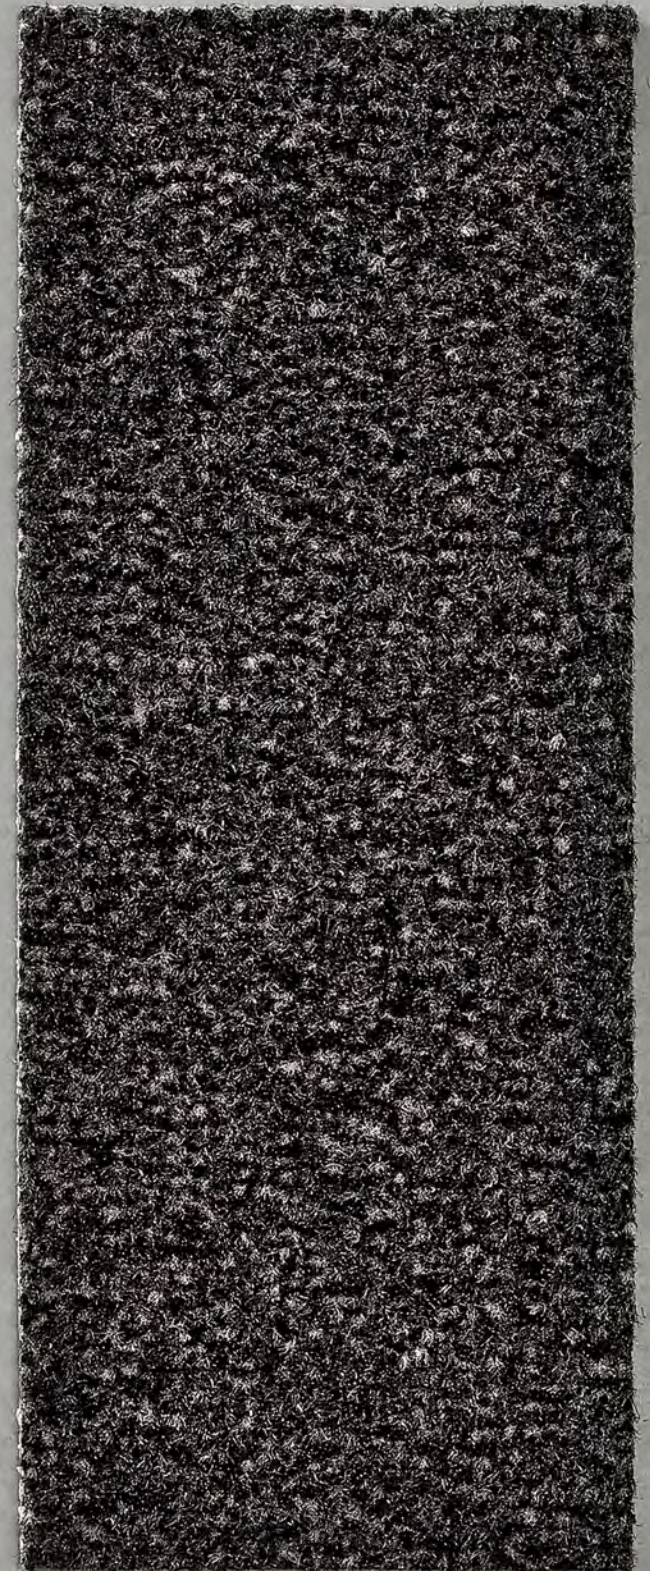

325 \*

Griffmuster ▲




nur Bahnen




\* Die gekennzeichneten Farben sind als selbstliegende Fliesen (SL) ab Lager lieferbar.  
Die anderen Farben sind ab 600qm auch als selbstliegende Fliesen (SL) ab Werk lieferbar.


# AtriumSienna

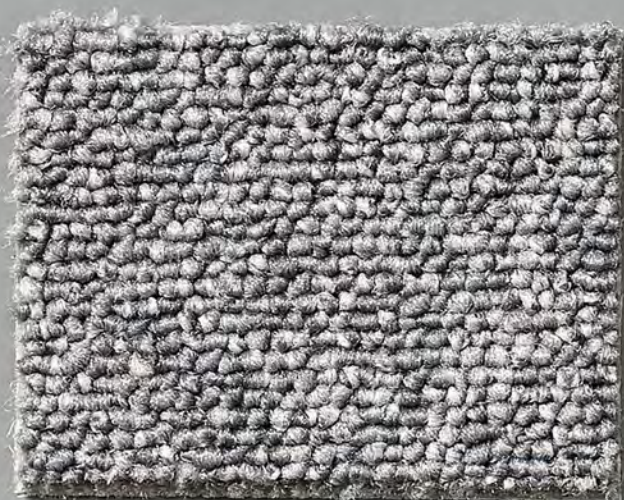

300

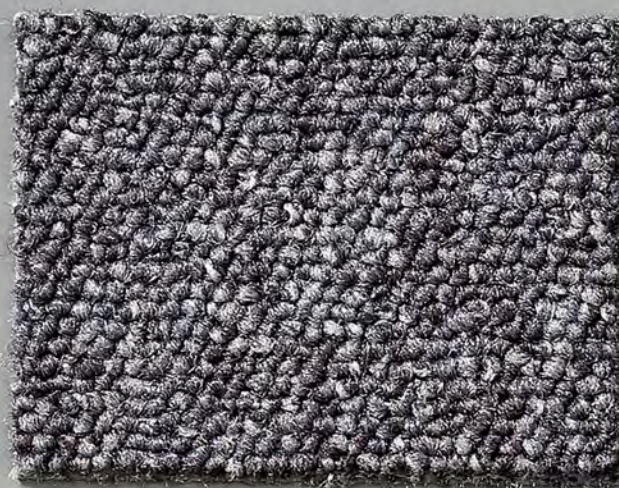

299 \*

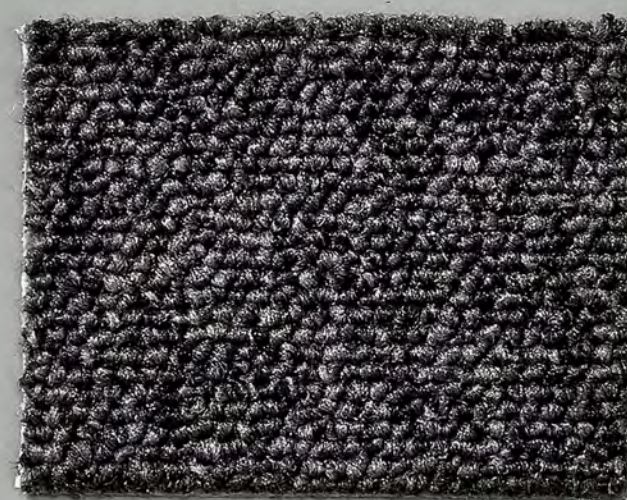

320



149



410



146 \*



325 \*



153



236



420 \*

Griffmuster ▲




nur Bahnen




\* Die gekennzeichneten Farben sind als selbstliegende Fliesen (SL) ab Lager lieferbar.  
Die anderen Farben sind ab 600qm auch als selbstliegende Fliesen (SL) ab Werk lieferbar.


# AtriumNeo

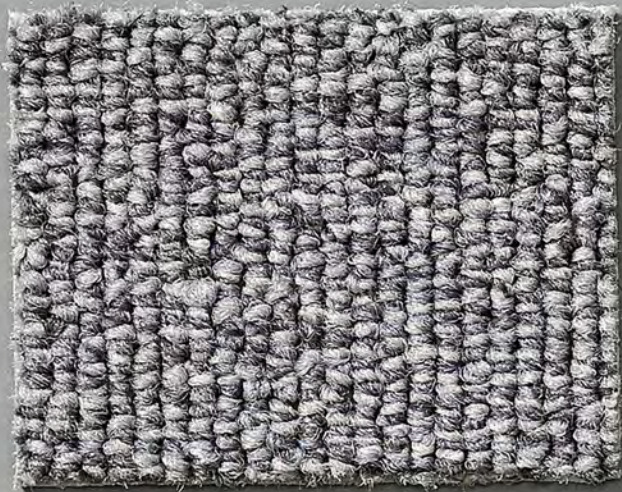

304

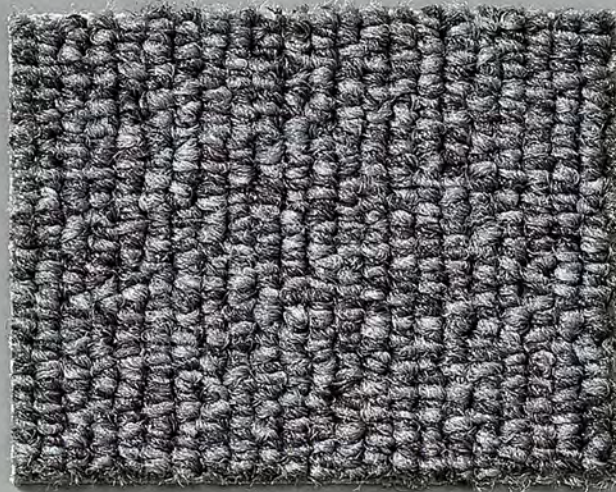


299

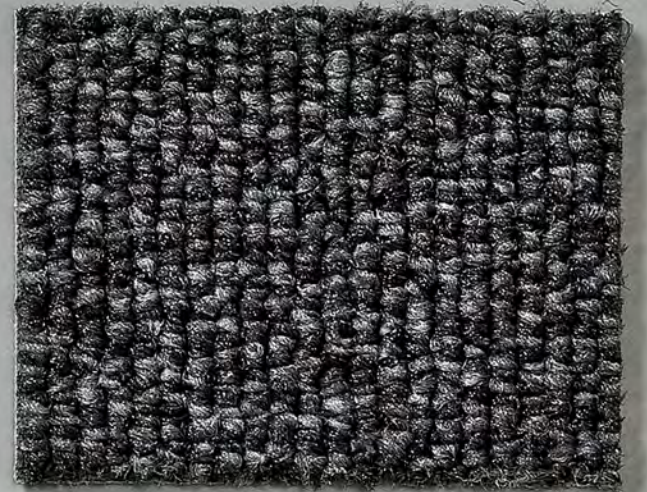

320



153

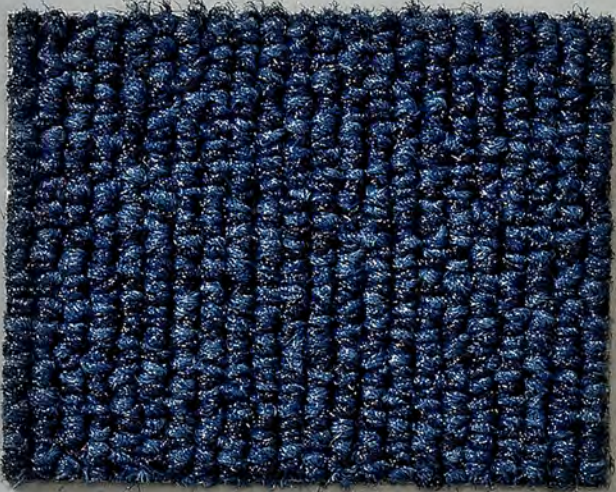

424



189




420



112



235

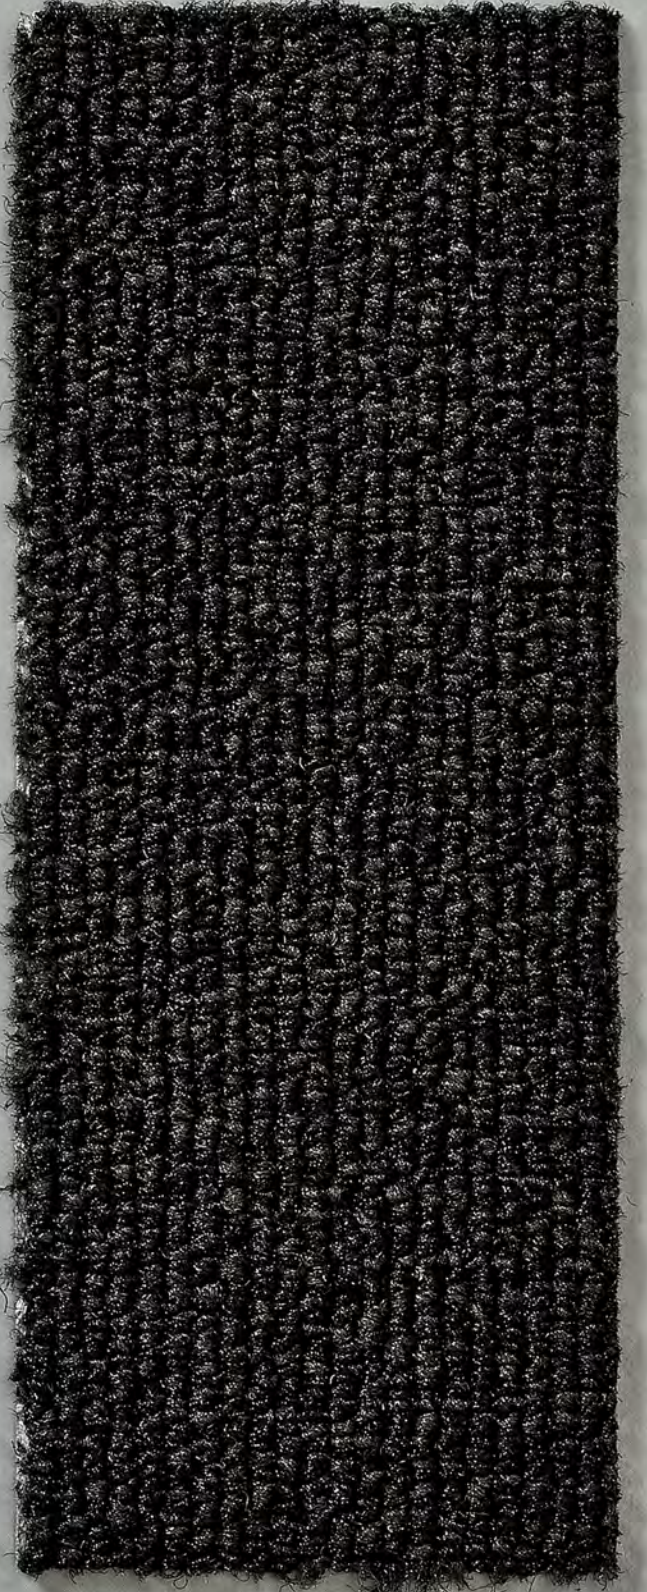

325

Griffmuster ▲




Nicht als selbstliegende Fliesen (SL) lieferbar.

# AtriumTorso



102

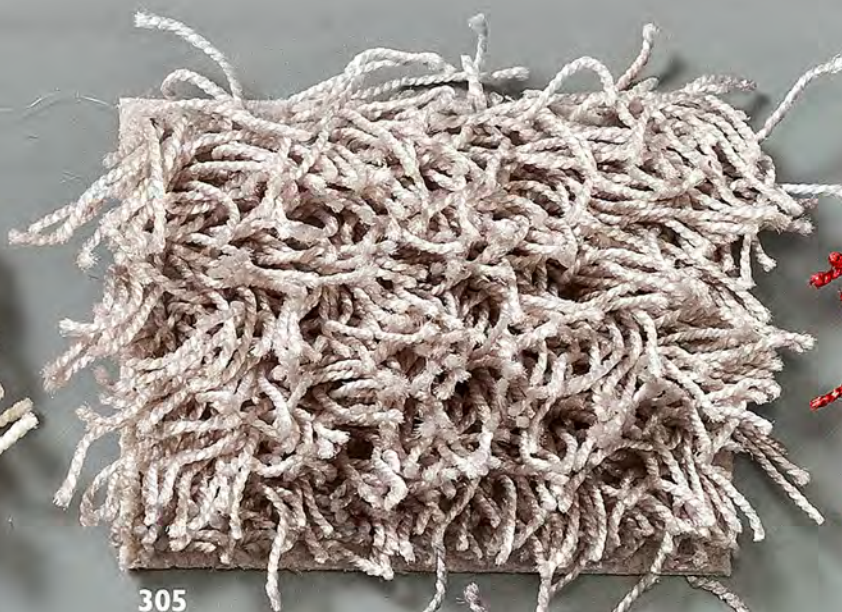

305




235



113



300

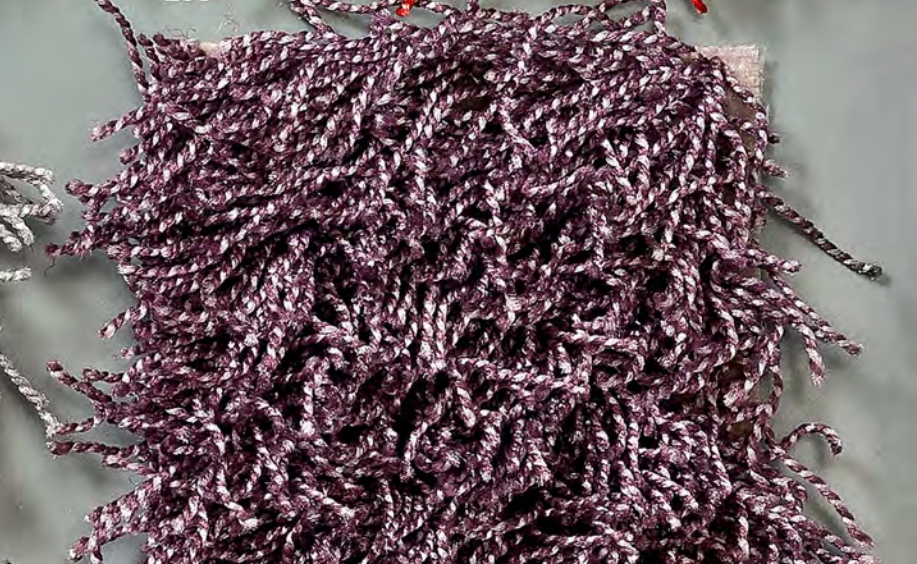

435



116



308



153




















































325



Griffmuster



Nicht als selbstliegende Fliesen (SL) lieferbar.

TECHNISCHE DATEN	Forto	Neo	Pallas	Sienna	Torso	Verso
Herstellungsart	getuftet	getuftet	getuftet	getuftet	getuftet	getuftet
Strapazierwert	33: stark	33: stark	33: stark	33: stark	33: stark	33: stark
Komfortwert	LC 2 – gut	LC 2 – gut	LC 2 – gut	LC 2 – gut	LC 4 – luxuriös	LC 2 – gut
Noppenzahl per m <sup>2</sup>	ca. 286.000	ca. 122.850	ca. 212.400	ca. 185.180	ca. 40.400	ca. 160.000
Polmaterial	100% PA	100% PA	100% PA	100% PA	100% PA	100% PA
Poleinsatzgewicht (g/m <sup>2</sup> )	ca. 830	ca. 750	ca. 830	ca. 580	ca. 1.275	ca. 825
Gesamtgewicht (g/m <sup>2</sup> )	ca. 1.900 (Bahnen) ca. 4.660 (Fliesen)	ca. 1.700	ca. 1.885 (Bahnen) ca. 4.660 (Fliesen)	ca. 1.550 (Bahnen) ca. 4.140 (Fliesen)	ca. 2.200	ca. 1.890 (Bahnen) ca. 4.550 (Fliesen)
Gesamthöhe (mm)	ca. 7,5 (Bahnen) ca. 9,5 (Fliesen)	ca. 6,0	ca. 6,5 (Bahnen) ca. 8,5 (Fliesen)	ca. 4,5 (Bahnen) ca. 6,5 (Fliesen)	ca. 31,0	ca. 6,0 (Bahnen) ca. 8,0 (Fliesen)
Wärmedurchlasswiderstand m <sup>2</sup> (K/W) ISO 8302	ca. 0,09	ca. 0,07	ca. 0,077	ca. 0,06	ca. 0,10	ca. 0,07
Trittschallverbesserung verklebt ISO 140-8	ca. 21 dB	ca. 21 dB	ca. 20 dB	ca. 20 dB	ca. 30 dB	ca. 20 dB
Antistatisch	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Lichtechtheit ISO 105 B02	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5
Lieferbare Breiten (cm)	ca. 400 (Bahnen) ca. 48x48 (Fliesen)	ca. 400 (Bahnen)	ca. 400 (Bahnen) ca. 48x48 (Fliesen)	ca. 400 (Bahnen) ca. 50x50 (Fliesen)	ca. 400/500 (Bahnen)	ca. 400 (Bahnen) ca. 50x50 (Fliesen)
Rückenausstattung	Textilrücken (Bahnen) Bitumen (Fliesen)	Textilrücken	Textilrücken (Bahnen) Bitumen (Fliesen)	Textilrücken (Bahnen) Bitumen (Fliesen)	Textilrücken	Textilrücken (Bahnen) Bitumen (Fliesen)
Brandverhalten EN 13501-1 Bahnen / Fliesen	 / 	 / -	 / 	 / 	 / -	 / 
Zusatzeignungen Bahnen	   	   	   	   	   	   
Zusatzeignungen Fliesen	  	-	  	  	-	  
TFI 	Z-156.601.680	Z-156.601.680	Z-156.601.671 (Bahnen) Z-156.601.680 (Fliesen)	Z-156.601.680	Z-156.601.671	Z-156.601.680
GUT 	getestet	getestet	getestet	getestet	getestet	getestet
 EN 14041 : 2004	1658-CPD-1107 1658-CPD-1261	1658-CPD-1107	1658-CPD-1108 1658-CPD-1261	1658-CPD-1107 1658-CPD-1261	1658-CPD-1108	1658-CPD-1107 1658-CPD-1261