Atelier Nadelvlies / *Fibrebonded floor / Aiguilleté plat / Agugliato*

lange Lebensdauer

longevità

long-lasting durability

bessere Raumakustik

longue durée de vie

miglioramento acustico

better room acoustics

meilleure acoustique

INKU Object

Atelier Nadelvlies / *Fibrebonded floor / Aiguilleté plat / Agugliato*

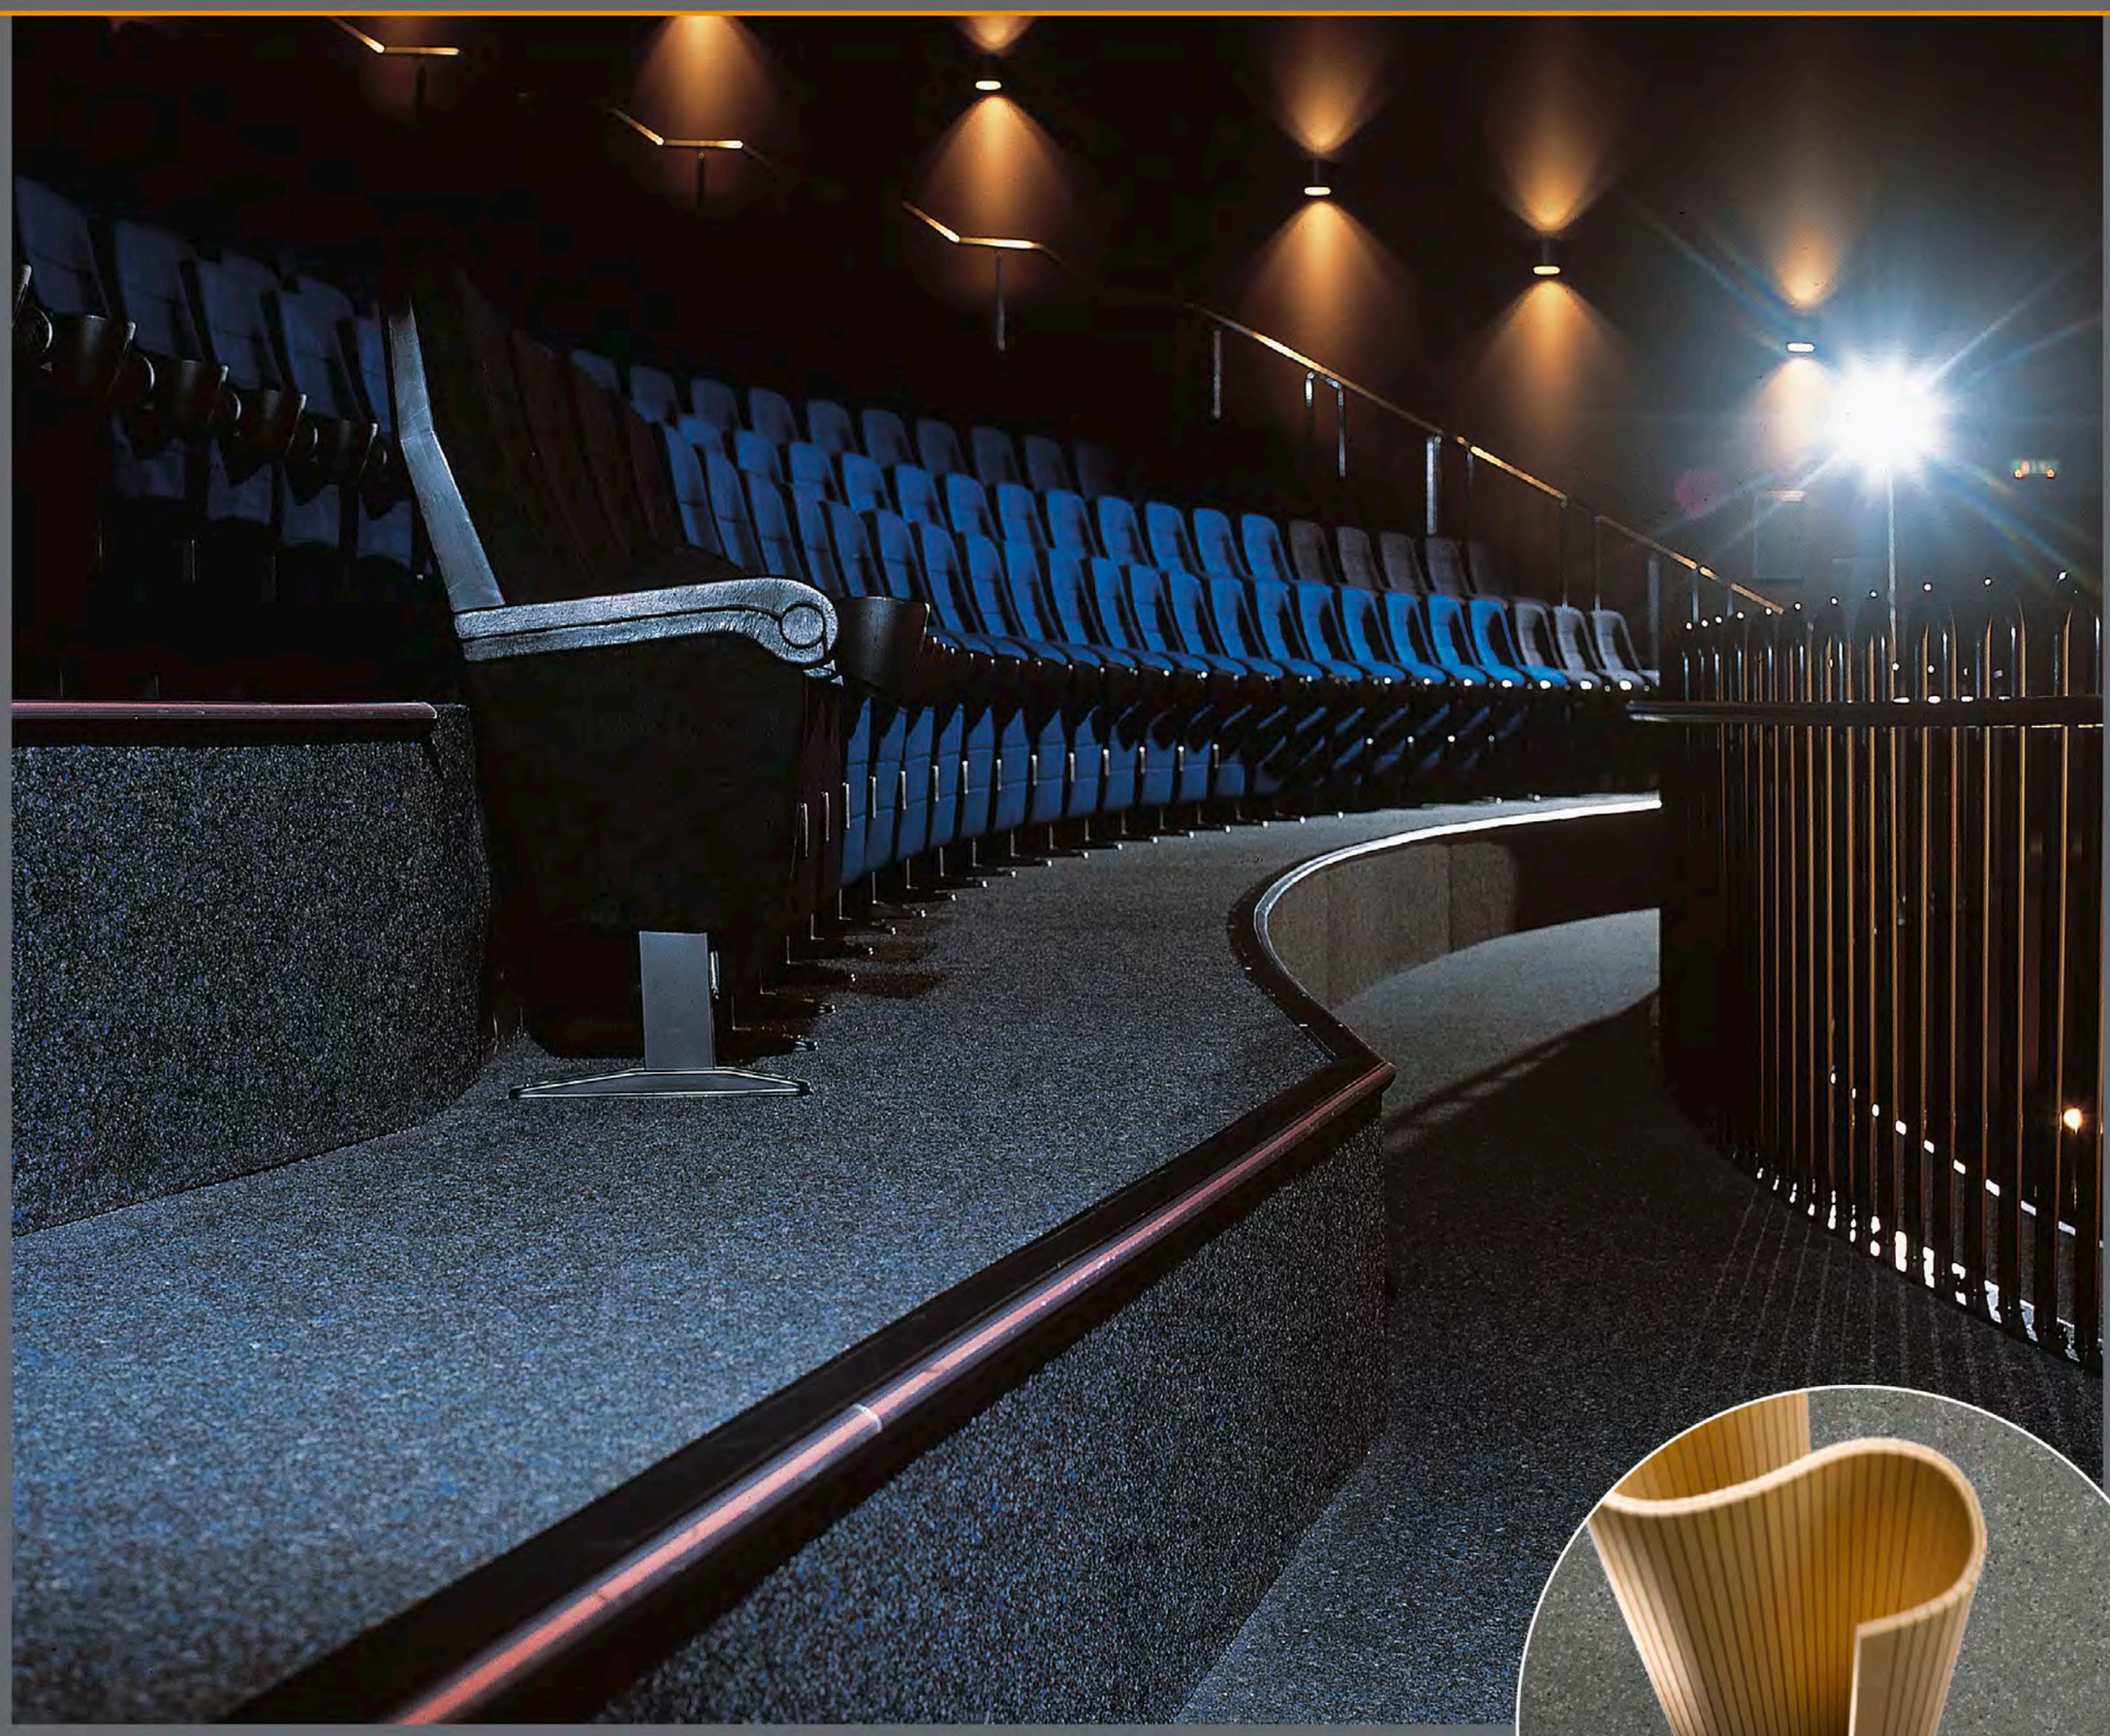

Emotion & Funktion

Nadelvlies – Ein Klassiker für innovative Bodengestaltung im Objekt

Ob für Büro- oder Verwaltungsflächen, in öffentlichen Gebäuden oder Schulen, in Hotels und Gaststätten oder auch im Ladenbau – der klassische Nadelvlies überzeugt als funktionaler und emotionaler Bodenbelag in nahezu allen hochfrequentierten Objektbereichen.

Eine große Farbenvielfalt ermöglicht eine kreative Raumgestaltung für ein innovatives Gesamtkonzept. Die Qualitäten in dieser Kollektion sind enorm strapazierfähig und reinigungsfreundlich und besitzen dabei die Vorzüge eines textilen Bodenbelags auf lange Sicht.

Sie dämmen den Trittschall, sorgen für eine bessere Raumakustik und bieten einen guten Gehkomfort bei allen Anforderungen eines robusten Objektbodens.

Eben ein Boden für Funktion und Emotion!

- innovativer Bodenbelag
- für höchste Beanspruchung im Objekt
- enorm strapazierfähig
- lange Lebensdauer
- große Farbenvielfalt für Kreativität
- bessere Raumakustik
- guter Gehkomfort
- geringer Rollwiderstand (Stuhlrolle, Transportwagen ...)

Bodenschutzmatten – langjähriger Schutz für Ihren Boden!

- **100 % Polycarbonat**
- **hochtransparent**
- **PVC / Vinyl-frei**
- **UV-beständig**

Form O

Bodenschutzmatten mit Noppen
90 x 120 cm / 150 x 120 cm

Weitere Abmessungen und Formen auf Anfrage!

GARANTIE 10 Jahre

TEPPICH & DU.eu

Atelier **Granit GT**

62

80

51

20

43

39

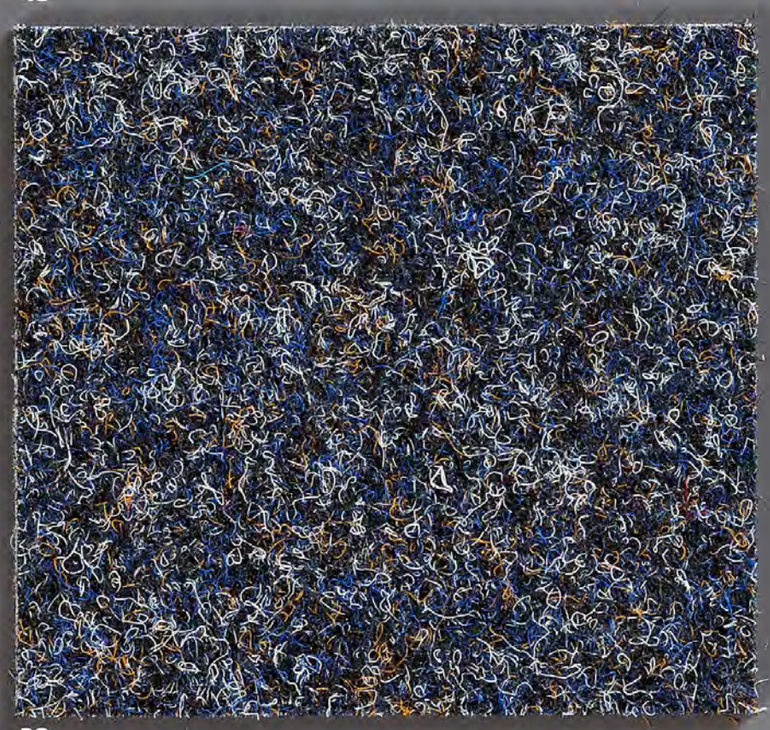

32

70

72

Griffmuster ▲

* Nur bei Bahnenware ** Bei Verklebung

50x50 Materialspezifische Farbabweichungen zur Bahnenware sind möglich.

Atelier **Prisma**

29

85

99

13

49

83

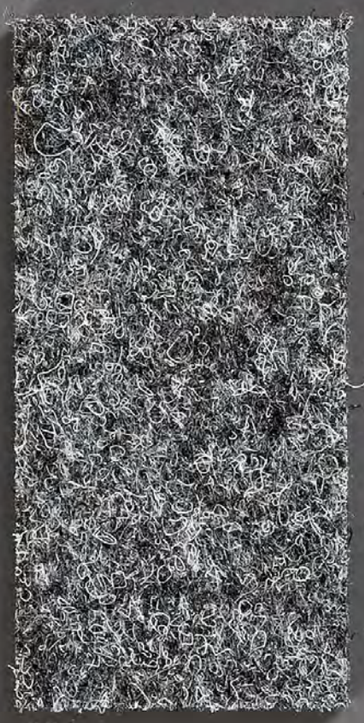

64

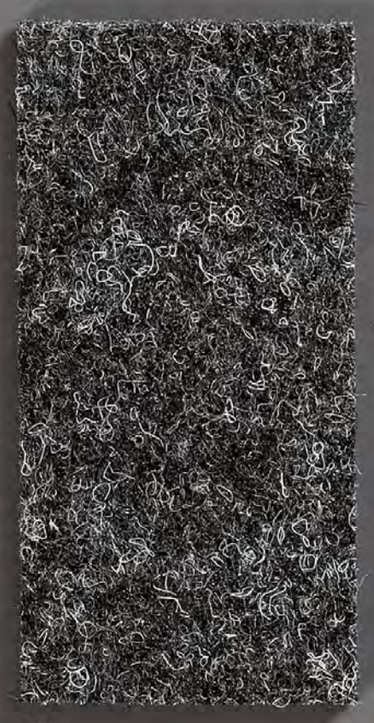

63

69

67

90

73

62

50

51

59

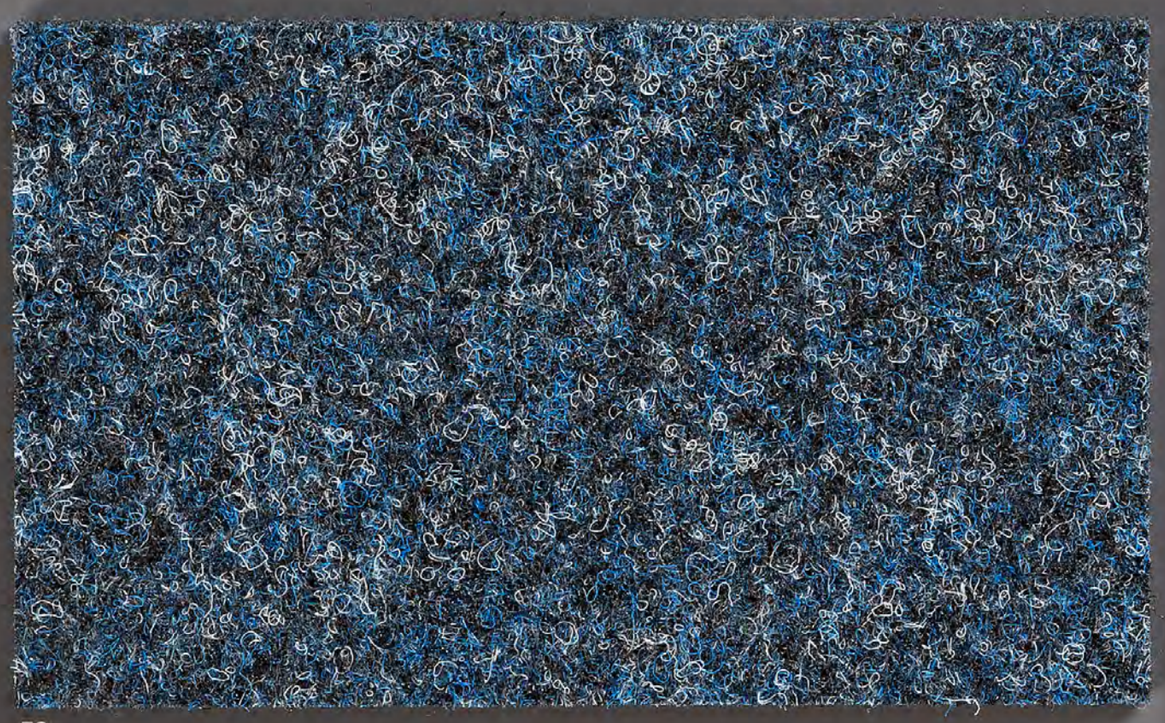

53

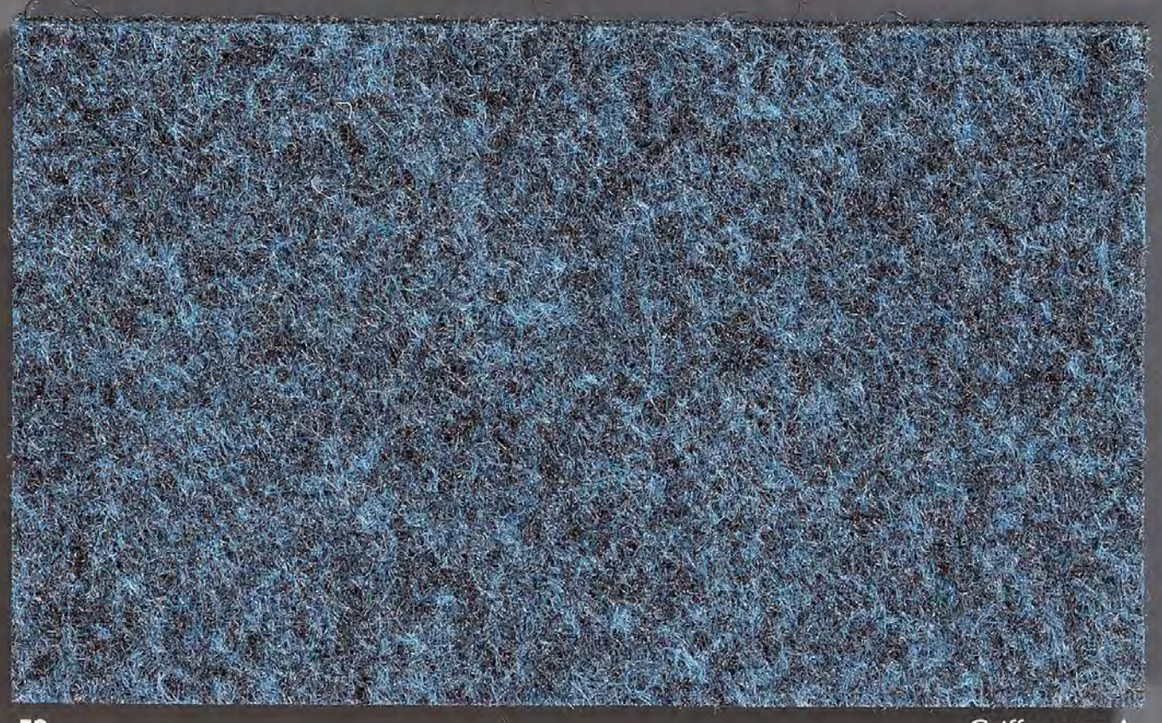

52

Griffmuster ▲

Atelier **Granat GT**

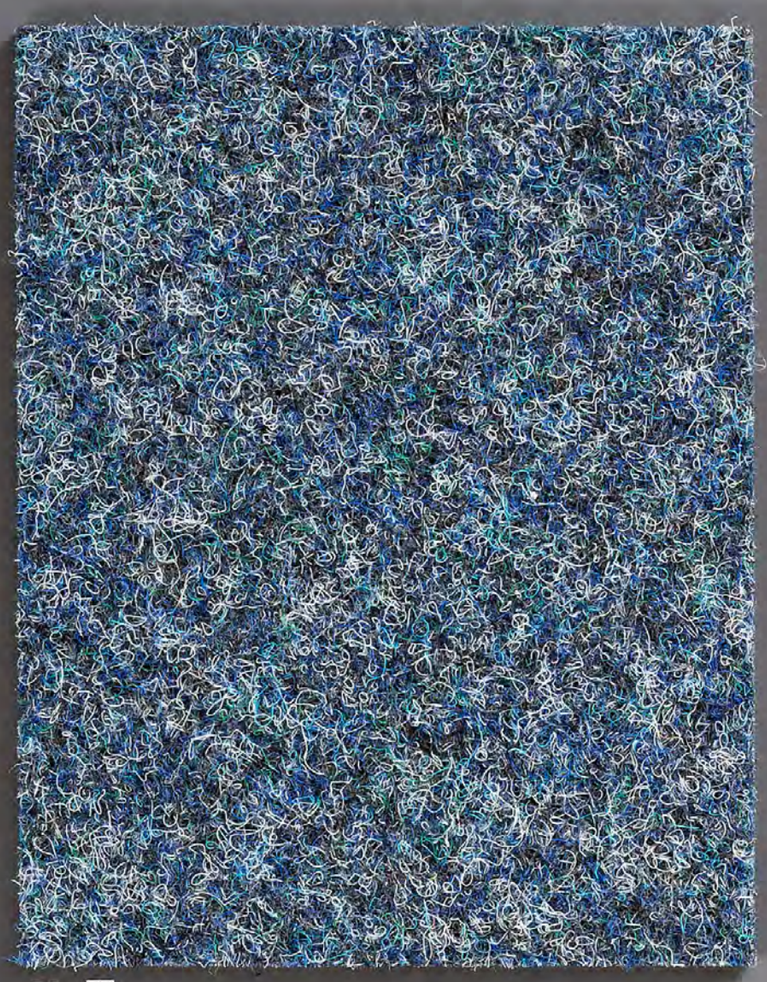

39

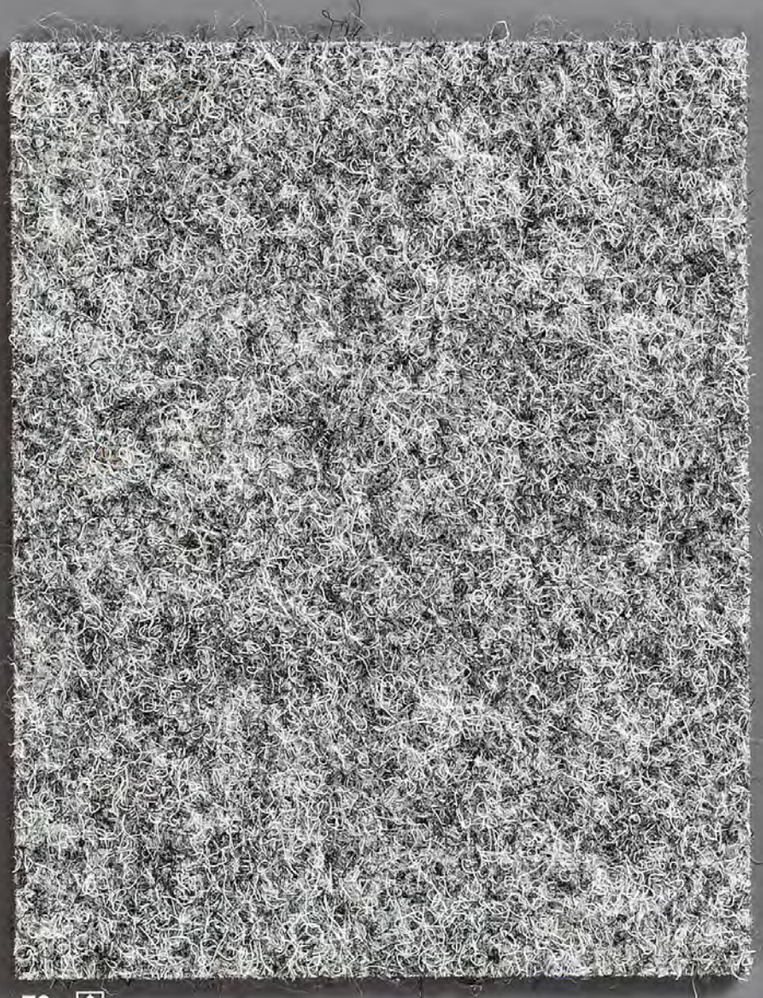

70

80

32

72

37

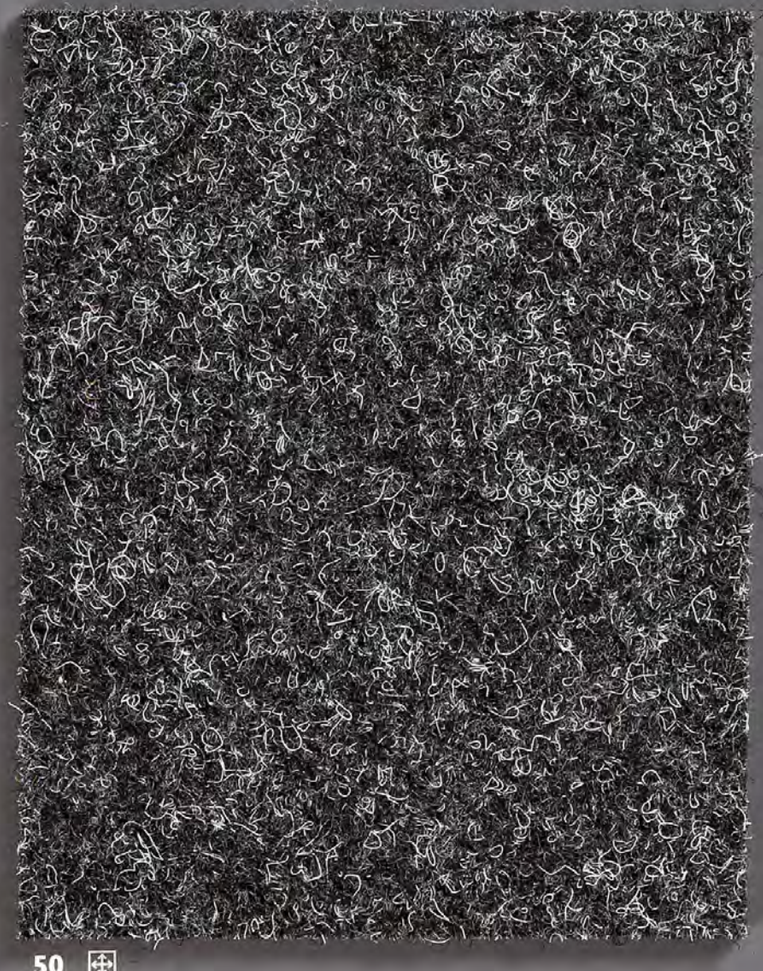

50

51

Griffmuster ▲

* Nur bei Bahnenware

Materialspezifische Farbabweichungen zur Bahnenware sind möglich.

Atelier **Zirkon**

1060

8660

4060

8060

8860

9060

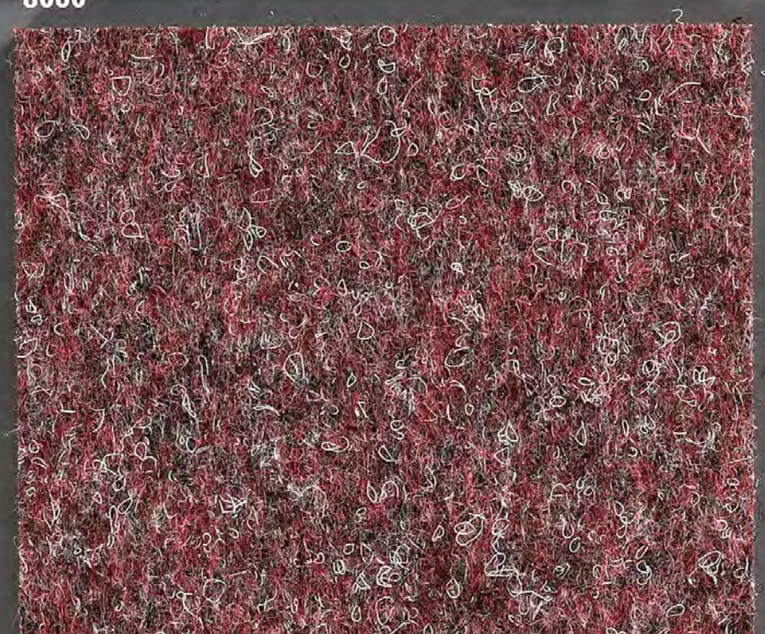

5060

7060

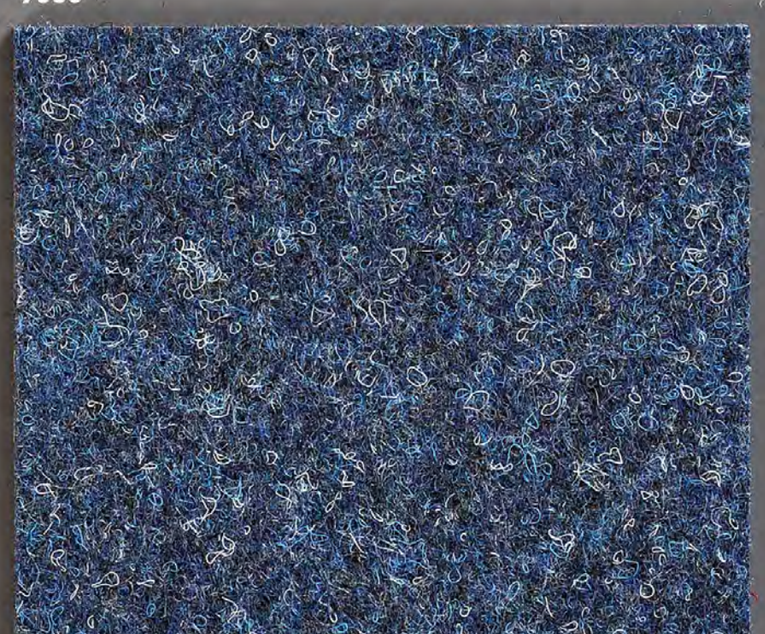

7860

6260

Griffmuster ▲

Atelier **Titan / Titan Plus**

63

60

80

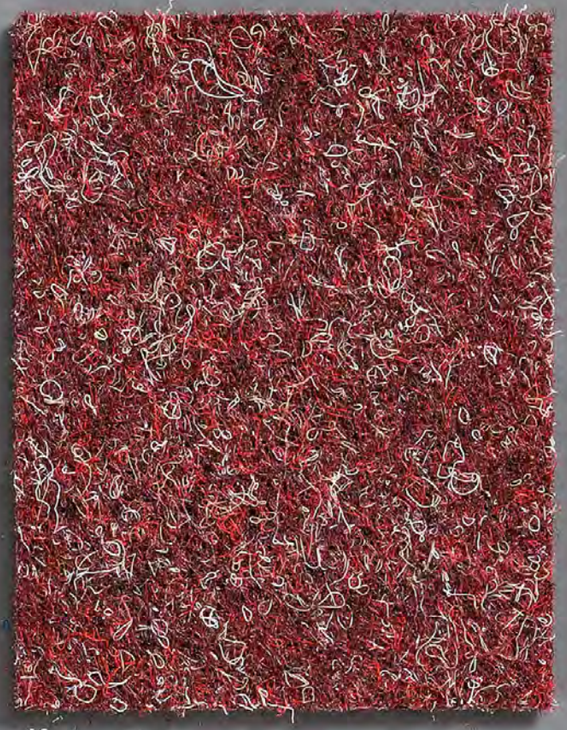

40

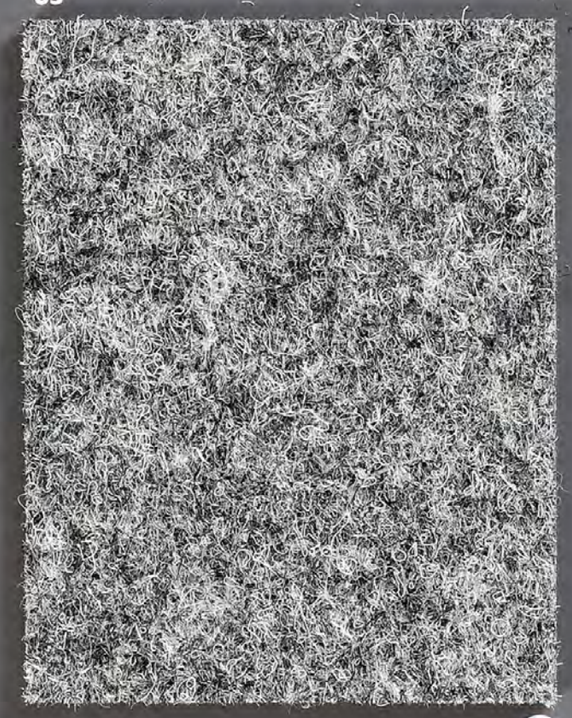

70 700

72 720

50 500

16 160

31 310

20

30

39 390

33

Griffmuster ▲

* Nur bei Bahnenware ** Nur bei Titan Plus: 160, 310, 390, 500, 700, 720

2m 4m

50x50 Materialspezifische Farbabweichungen zur Bahnenware sind möglich.

Atelier **Feinwerk**

8501 8503 8502 8504 8505 8506 8508 8507 8509 4511

4501 4502 4503 4504 5513 5514 5502 5501 5506 5504

7356 7357 7358 7351 7352 7353 7354 7355 7359 7360

7501 7503 7502 7504 7505 7506 7507 7508 7509

DER BLAUE ENGEL schont die GESUNDHEIT

33 B_{fl}-s1 DS 2m

Atelier **Feinwerk**

4512 4505 4514 4507 4515 4513 4516 4506 4508 4509

5505 5503 5509 5508 5507 5510 5511 5512 4510

6501 6502 6503 6505 6504 6506 6507 6509 6510 6511

6508

Griffmuster ▲

33 B_{fl}-s1 DS 2m

Atelier **Penta**

90

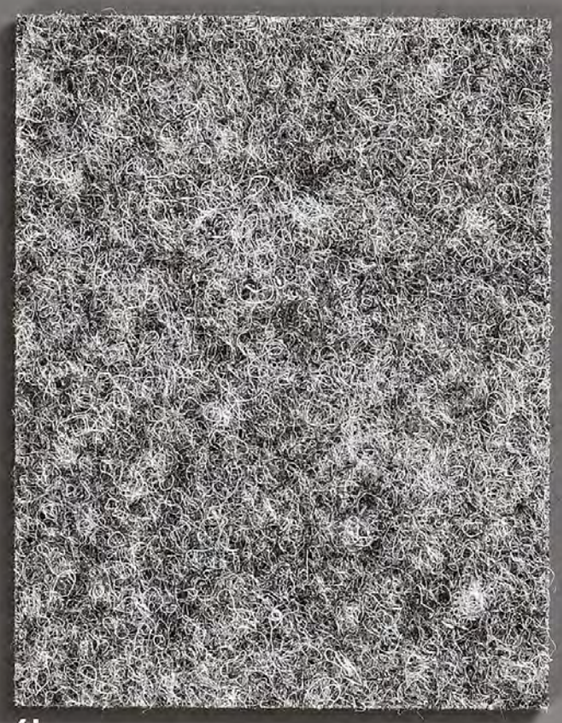

61

63

91

75

66

52

51

16

85

57

Griffmuster ▲

Atelier **Speed GT**

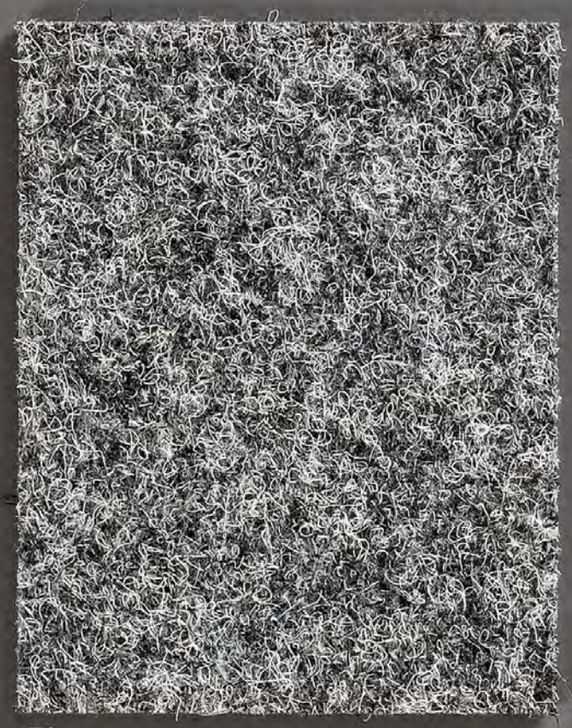

70

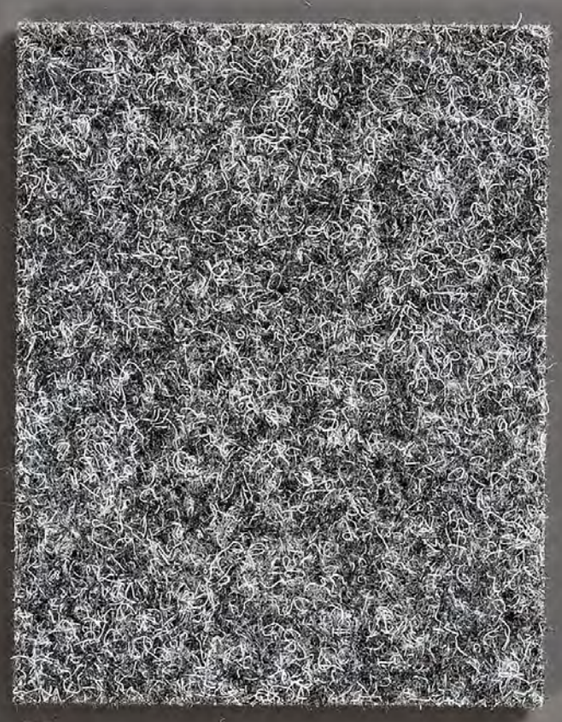

72

74

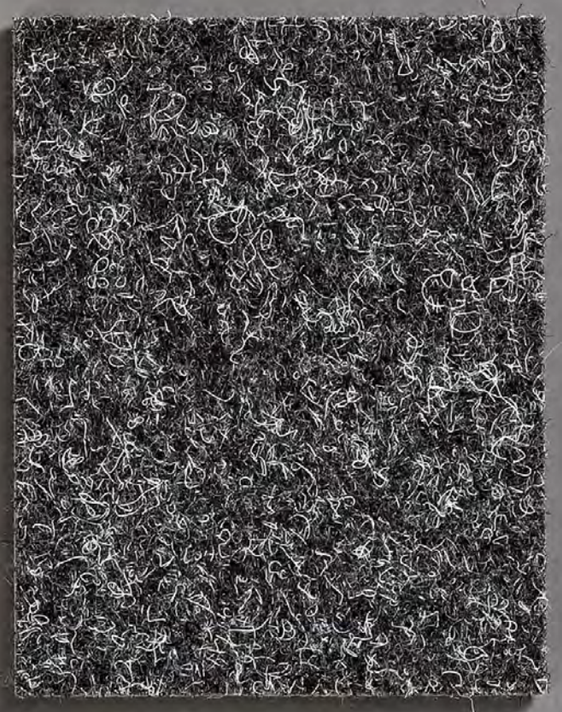

50

32

30

20

52

53

42

43 Griffmuster ▲

63

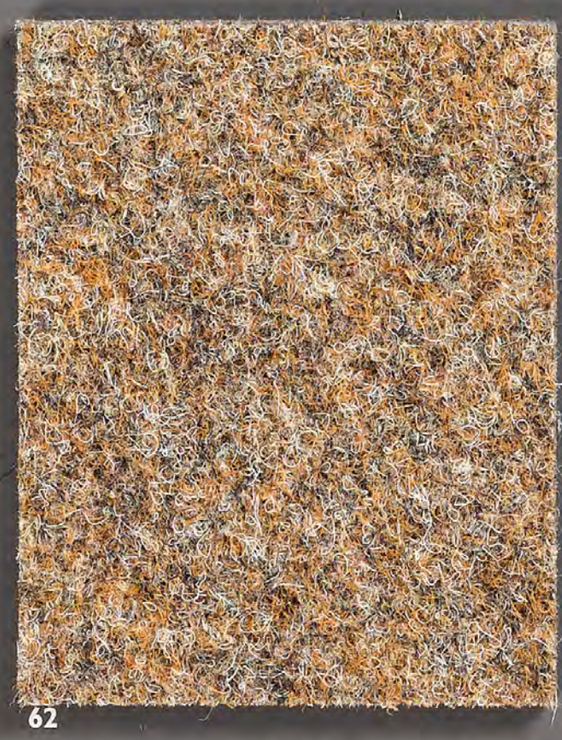

62

60

Atelier **Stabil**

109 | 110 | 106 | 104 | 103 | 145 | 144 | 143 | 139 | 138

105 | 111 | 112 | 113 | 102 | 140 | 137 | 136 | 141 | 142

120 | 125 | 124 | 118 | 132 | 160 | 146 | 152 | 151 | 147

123 | 131 | 129 | 127 | 121 | 155 | 153 | 108 | 149 | 148

119 | 126 | 122 | 117 | 116 | 159 | 154 | 150 | 158 | 156

134 | 162 | 135 | 130 | 133 | 157 | 114 | 115 | 101 | 161

* Nur bei Bahnenware

2m

50x50 Materialspezifische Farbabweichungen zur Bahnenware sind möglich.

Atelier **Forte GT**

1602

8602

8202

4202

1202

2002

4402

5002

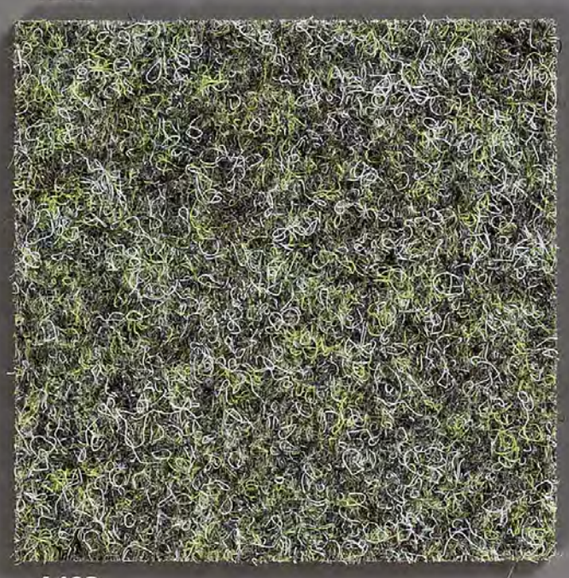

6402

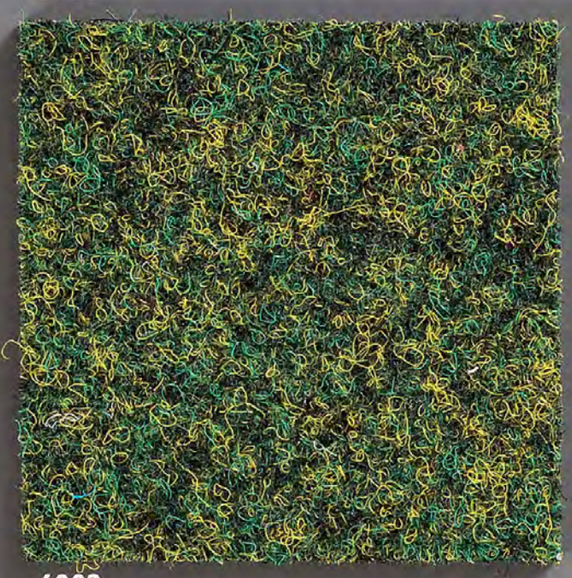

6002

6802

7402

7602

9202

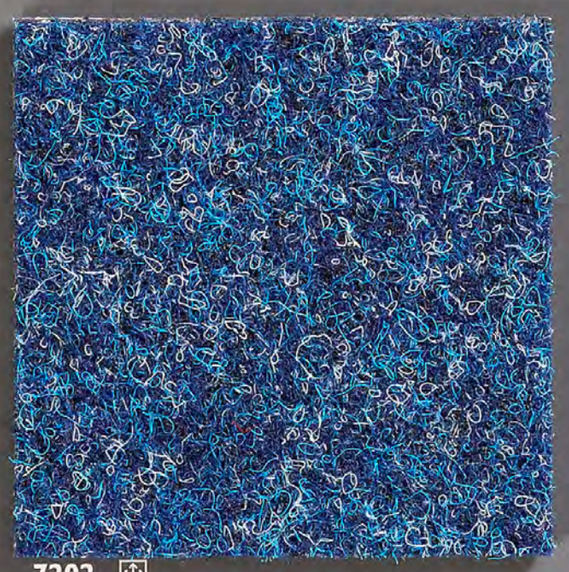

7202

7802

8402

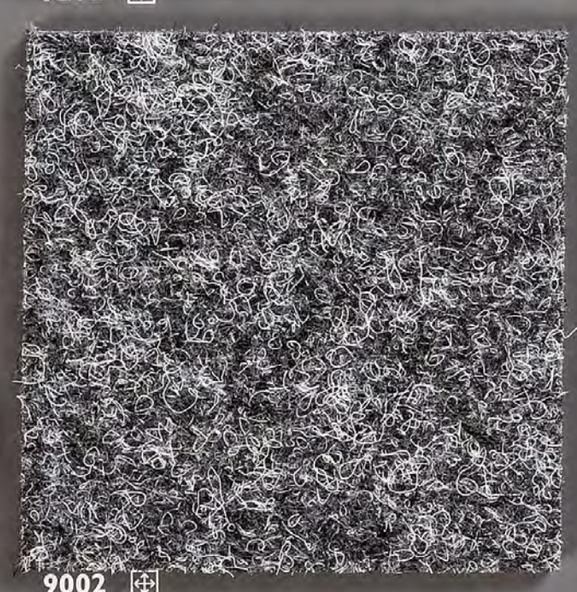

9002

8802

9802

* Nur bei Bahnenware

Materialspezifische Farbabweichungen zur Bahnenware sind möglich.

Atelier **Vision Color**

21 22 23 31 24 25 26 27 28 29

41 51 52 53 54 55 56 57 58 59

06 07 08 10 63 61 62 09 01 20

11 12 74 65 33 64 35 34 32 38

≤10⁹Ω Bfl-s1 DS 2m

Atelier **Vision Color**

30 50 49 48 47 46 45 44 43 42

60 75 67 73 71 72 02 03 04 05

70 69 19 68 18 17 16 15 14 13

37 40 39 36

Griffmuster ▲

33 ≤10⁹Ω Bfl-s1 DS 2m

Atelier **Pixel**

03

21

04

05

09

19

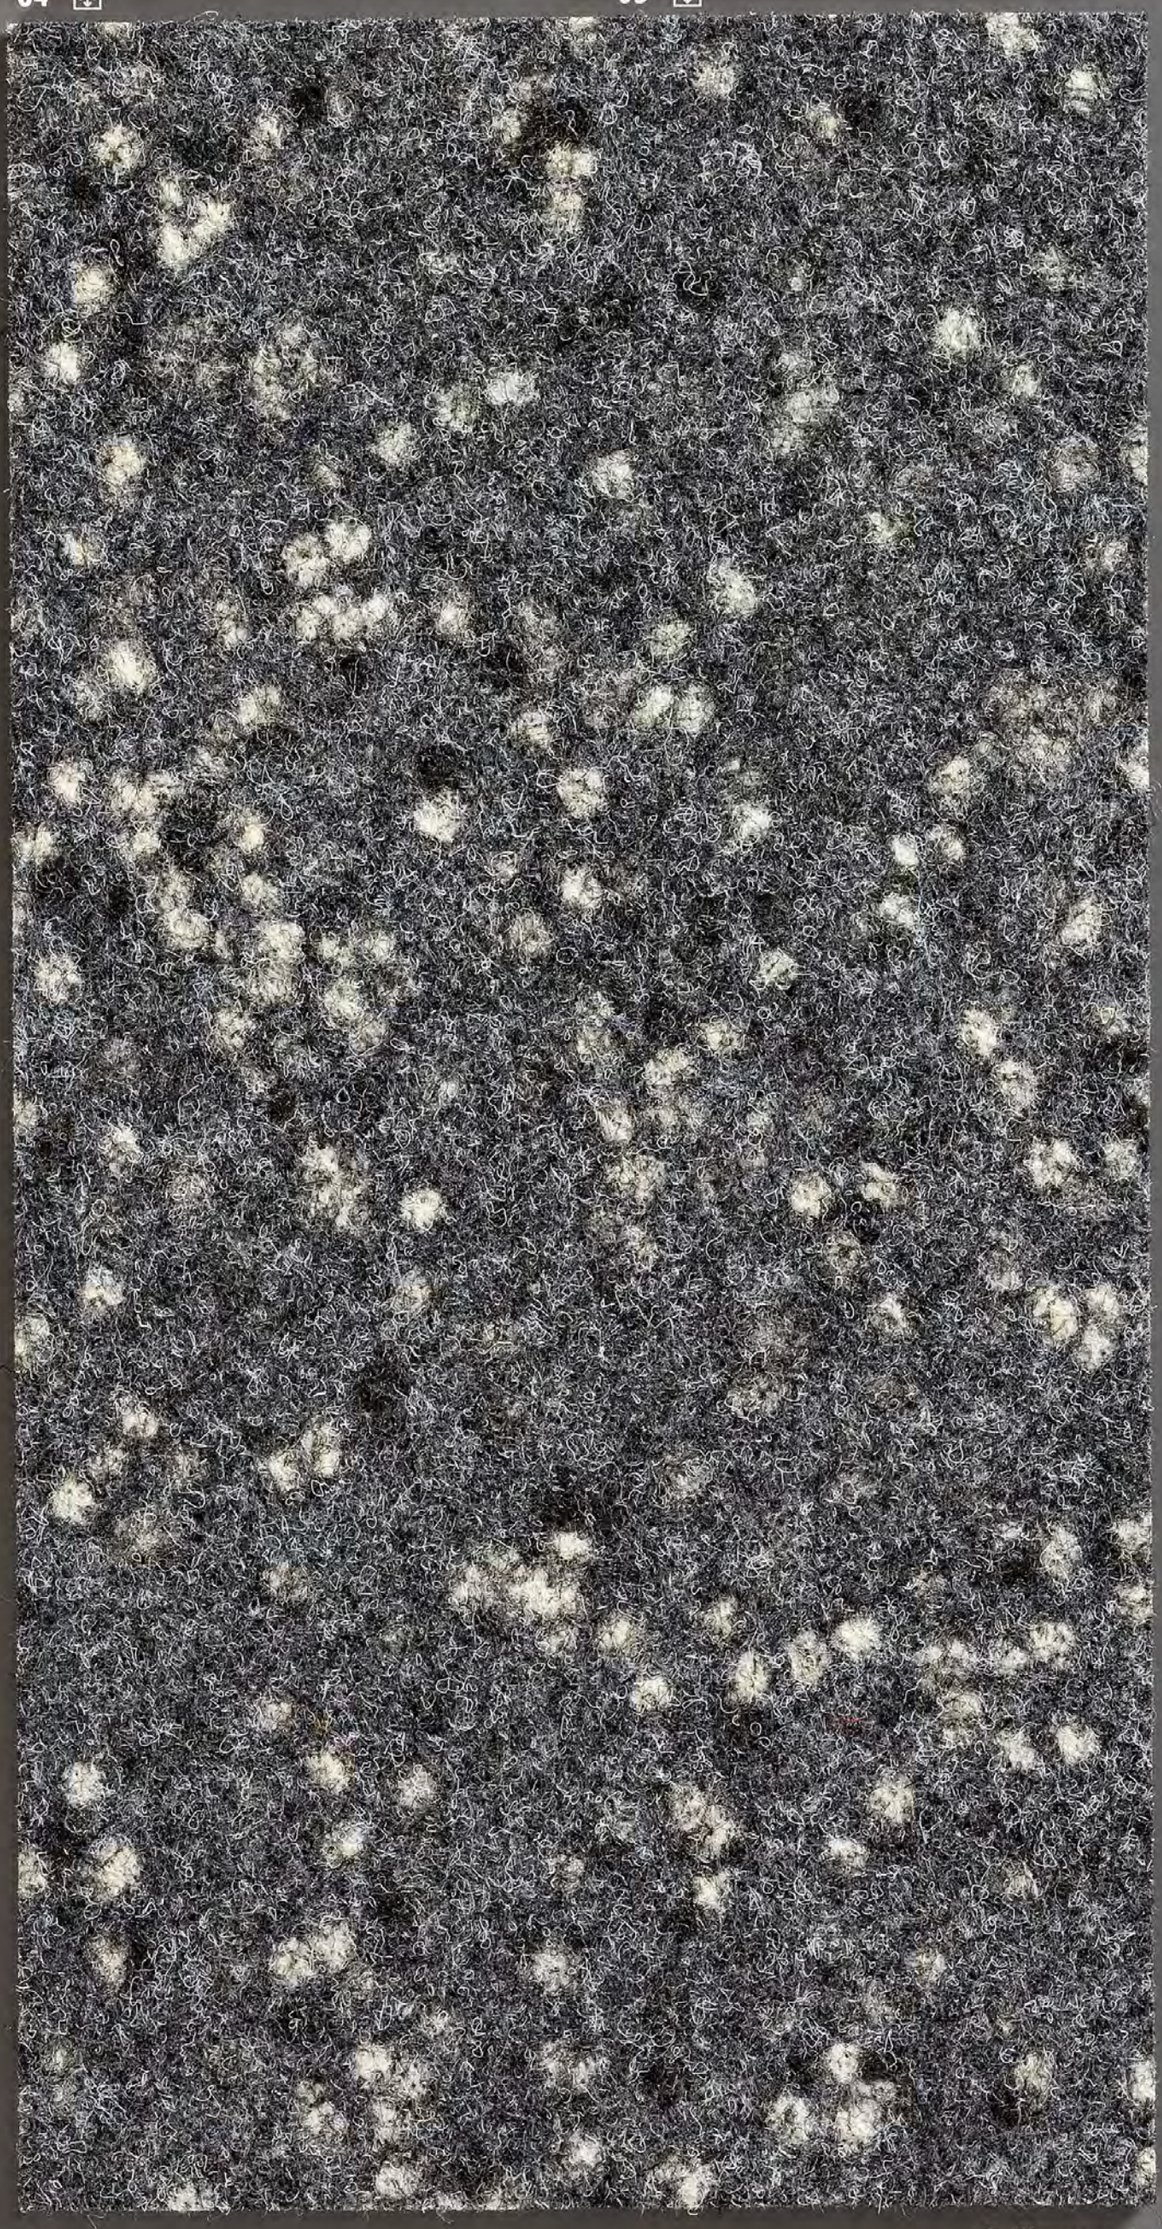

10

12

18

22

99

Griffmuster ▲

33 * ≤10⁹Ω Cfl-s1 DS 2m 50x50

Materialspezifische Farbabweichungen zur Bahnenware sind möglich.

*** Nur bei Bahnenware**

Atelier **Domino**

1450

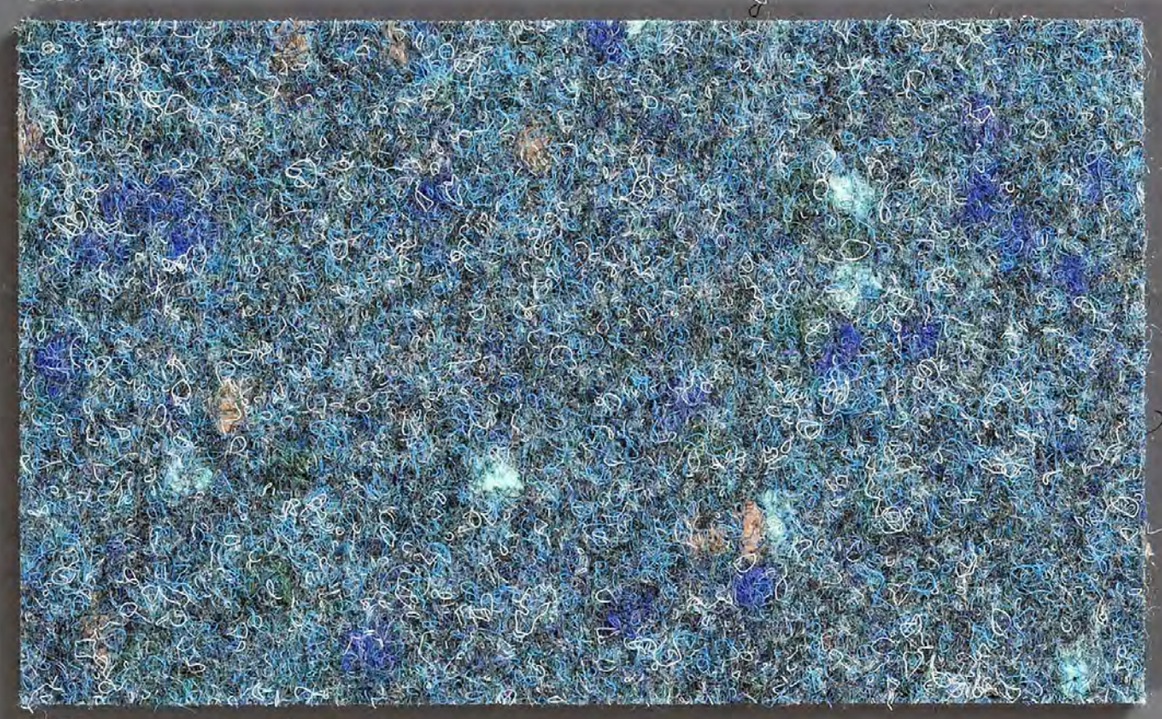

9450

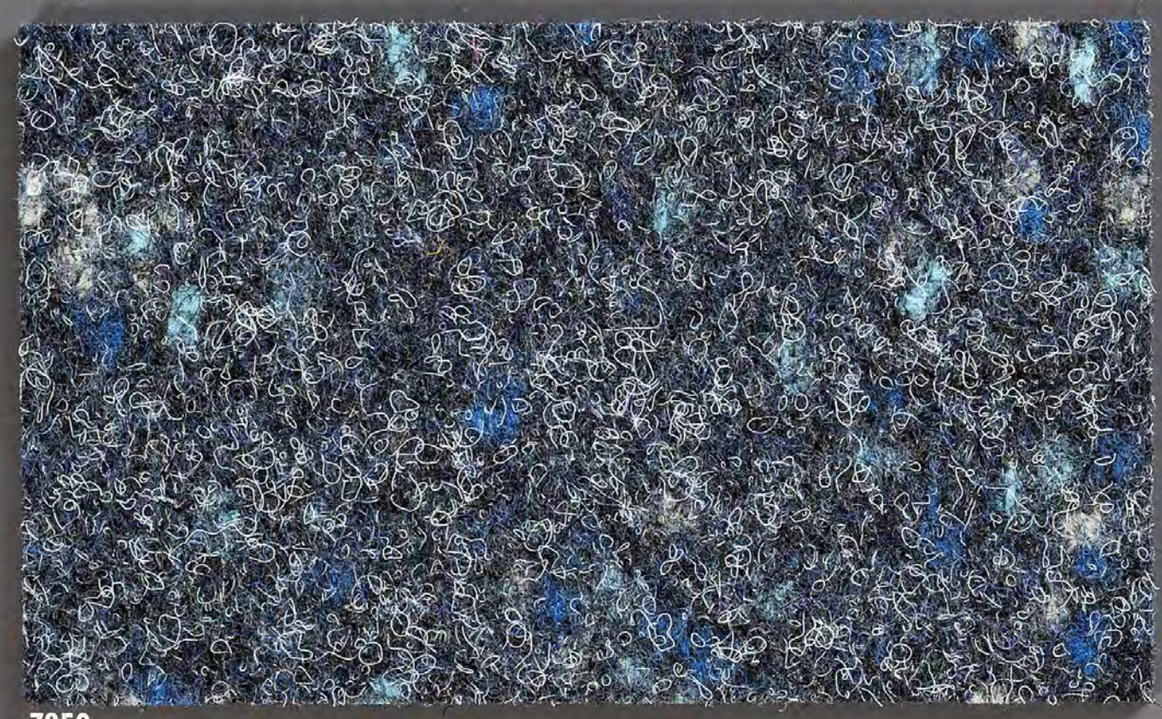

7850

7250

8850

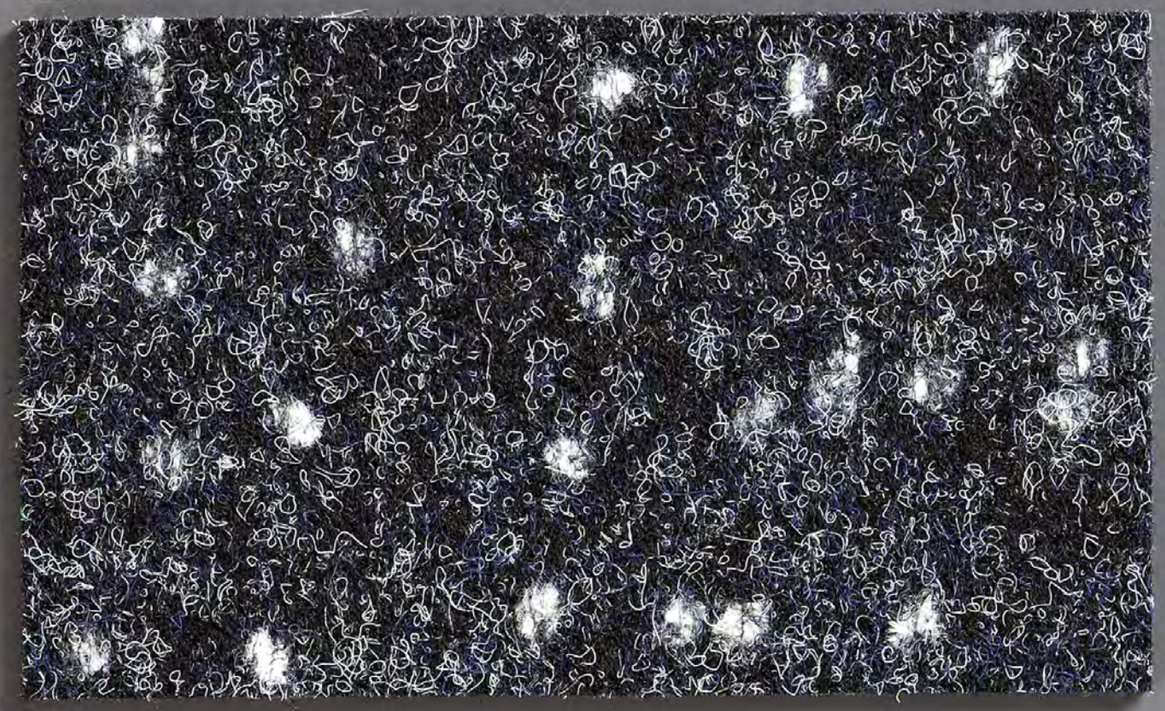

7650

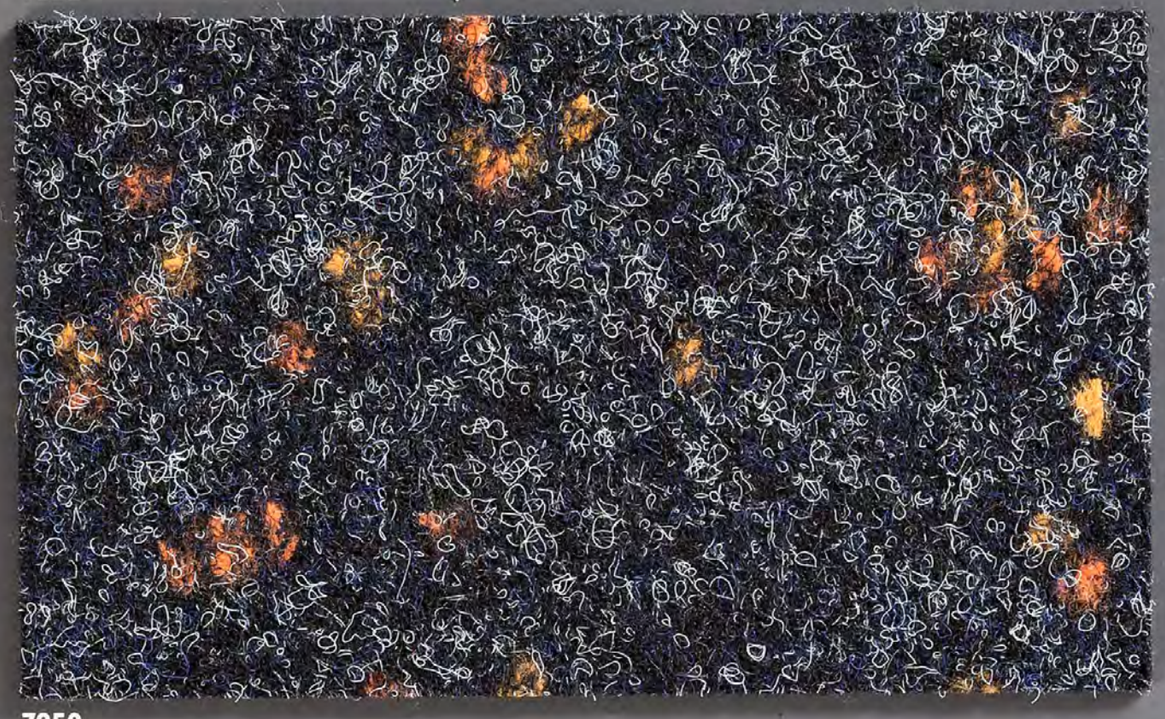

7950

9850

Griffmuster ▲

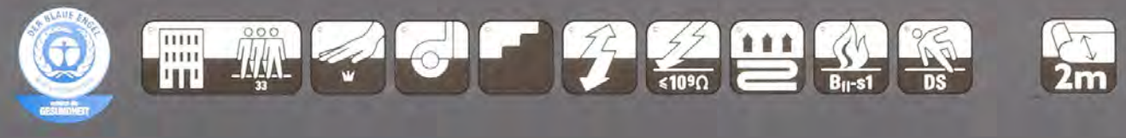

Atelier **Exakt**

12

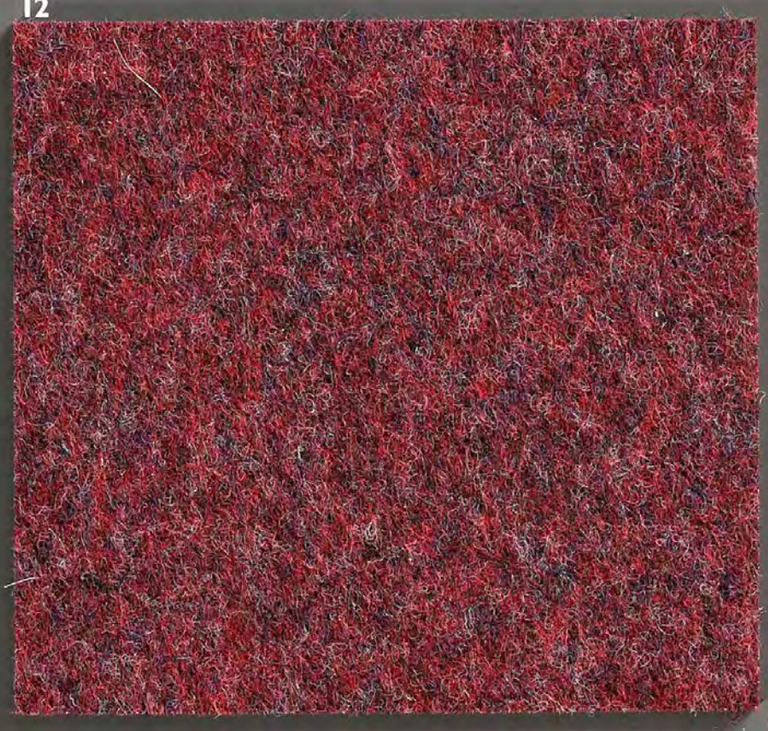

52

78

80

42

64

72

82

30

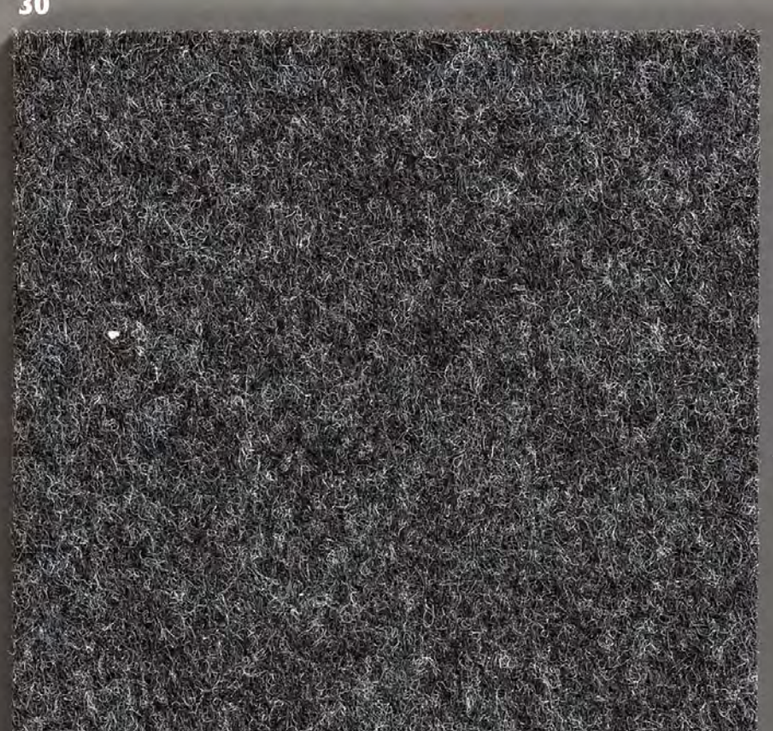

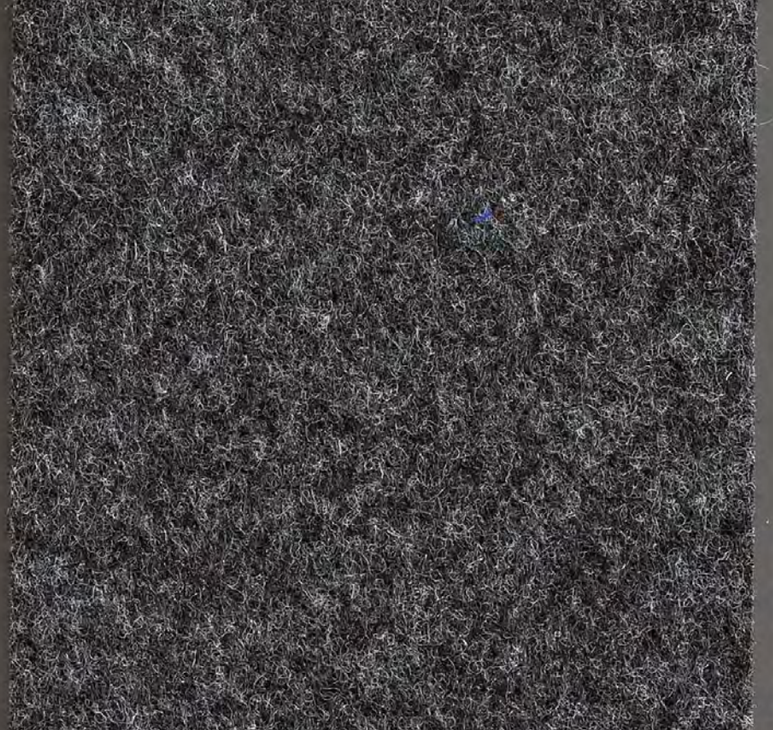

88

Griffmuster ▲

TECHNISCHE DATEN	Domino	Exakt	Feinwerk	Forte GT AL / ME	Forte GT SL-Fliese	Granat GT	Granat/Granit GT SL-Fliese	Granit GT	Penta	Pixel
Herstellungsart	Nadelvlies	Nadelvlies	Nadelvlies	Nadelvlies	Nadelvlies	Nadelvlies	Nadelvlies	Nadelvlies	Nadelvlies	Nadelvlies
Strapazierwert	33: stark – gewerblich	33: stark – gewerblich	33: stark – gewerblich	33: stark – gewerblich	33: stark – gewerblich	33: stark – gewerblich	33: stark – gewerblich	33: stark – gewerblich	33: stark – gewerblich	33: stark – gewerblich
Komfortwert	LC 1 – einfach	LC 1 – einfach	LC 1 – einfach	LC 1 – einfach	LC 1 – einfach	LC 1 – einfach	LC 1 – einfach	LC 1 – einfach	LC 1 – einfach	LC 1 – einfach
Nutzschicht	100 % Polyamid	100 % Polyamid	100 % Polyamid	100 % Polyamid	30 % Polyamid / 70 % Polypropylen	100 % Polyamid	70 % Polyamid / 20 % Polyester / 10 % Polypropylen	70 % Polyamid / 30 % Polypropylen	30 % Polyamid / 70 % Polypropylen	88 % Polyamid / 12 % Polypropylen
Nutzschichteinsatz-gewicht (g/m²)	ca. 750	ca. 400	ca. 500	ca. 750	ca. 700	ca. 650	ca. 500	ca. 600	Einschichter	ca. 700
Gesamtgewicht (g/m²)	ca. 1.500	ca. 1.150	ca. 1.300	ca. 1.550	ca. 3.300	ca. 1.430	ca. 4.000	ca. 1.010	ca. 900	ca. 1.500
Gesamtdicke (mm)	ca. 6,5	ca. 5,2	ca. 5,5	ca. 6,5	ca. 5,5	ca. 6,5	ca. 6,2	ca. 5,2	ca. 5,0	ca. 6,5
Schallabsorptionsgrad (αw)	ca. 0,20	ca. 0,20	ca. 0,20	ca. 0,20	ca. 0,25*	ca. 0,20	ca. 0,15	ca. 0,15	ca. 0,15	nicht getestet
Trittschallverbesserung, verklebt (dB)	ca. 23	ca. 21	ca. 21	ca. 23	ca. 21*	ca. 20	ca. 18	ca. 20	ca. 22	ca. 21
Lichtechtheit ISO 105 B02	ca. 6–7	ca. 7	ca. 7	ca. 7	ca. 7	≥ 5	≥ 5	≥ 5	> 5	> 5
Ableitfähig verlegbar	ja	nein	nein	ja	nein	ja	nein	ja	ja	ja
Erdableitwiderstand (Ohm Ω)	< 1 x 10^9	–	–	AL: < 1 x 10^7 ME: < 1 x 10^8	–	< 1 x 10^8	–	< 1 x 10^8	< 1 x 10^7	< 1 x 10^7
Lieferbare Breiten / Abmessungen Fliesen (cm)	ca. 200	ca. 200	ca. 200	ca. 200	ca. 50 x 50	ca. 200/400	ca. 50 x 50	ca. 200/400	ca. 200	ca. 200
Rückenausstattung	Stapelfaservlies mit PP-Gitter	Stapelfaservlies	Stapelfaservlies mit PP-Gitter	Stapelfaservlies mit PP-Gitter	PUR-Schwer-beschichtung	Latexvollbad	Bitumenrücken	Latexvollbad	Einschichter	Synthetikvlies
Wärmedurchlass-widerstand m² (K/W)	ca. 0,13	ca. 0,10	ca. 0,10	ca. 0,12	ca. 0,08*	ca. 0,10	ca. 0,07	ca. 0,07	ca. 0,09	ca. 0,12
Brandverhalten EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1 verklebt	Cfl-s1	Cfl-s1
Zertifikate / Zusatzeignungen										

TECHNISCHE DATEN	Pixel SL-Fliese	Prisma	Speed GT	Stabil	Stabil SL-Fliese	Titan	Titan SL-Fliese	Titan Plus	Vision Color	Zirkon
Herstellungsart	Nadelvlies	Nadelvlies	Nadelvlies	Nadelvlies	Nadelvlies	Nadelvlies	Nadelvlies	Nadelvlies	Nadelvlies	Nadelvlies
Strapazierwert	33: stark – gewerblich	33: stark – gewerblich	33: stark – gewerblich	33: stark – gewerblich	33: stark – gewerblich	33: stark – gewerblich	33: stark – gewerblich	33: stark – gewerblich	33: stark – gewerblich	33: stark – gewerblich
Komfortwert	LC 1 – einfach	LC 1 – einfach	LC 1 – einfach	LC 1 – einfach	LC 1 – einfach	LC 1 – einfach	LC 1 – einfach	LC 1 – einfach	LC 1 – einfach	LC 1 – einfach
Nutzschicht	35 % Polyamid / 40 % Polypropylen / 25 % Polyester	100 % Polyamid	100 % Polyamid	40 % Polyamid / 60 % Polypropylen	40 % Polyamid / 35 % Polypropylen / 25 % Polyester	100 % Polypropylen	100 % Polypropylen	100 % Polypropylen	100 % Polyamid	100 % Polyamid
Nutzschichteinsatz-gewicht (g/m²)	ca. 600	ca. 650	ca. 750	Einschichter	ca. 550	ca. 900	ca. 500	ca. 900	ca. 800	ca. 540
Gesamtgewicht (g/m²)	ca. 4.700	ca. 1450	ca. 1.380	ca. 1.100	ca. 3.350	ca. 1.090	ca. 3.500	ca. 1.090	ca. 1.700	ca. 1.320
Gesamtdicke (mm)	ca. 7,5	ca. 6,5	ca. 6,5	ca. 5,5	ca. 7,0	ca. 5,2	ca. 5,5	ca. 5,2	ca. 7,0	ca. 5,5
Schallabsorptionsgrad (αw)	nicht getestet	ca. 0,20	ca. 0,20	ca. 0,15	ca. 0,15	nicht getestet	nicht getestet	nicht getestet	ca. 0,20	ca. 0,15
Trittschallverbesserung, verklebt (dB)	ca. 21	ca. 21	ca. 20	ca. 21	ca. 20	ca. 17	ca. 20	ca. 17	ca. 25	ca. 21
Lichtechtheit ISO 105 B02	> 5	> 5	≥ 5	> 5	> 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5	ca. 7	ca. 6
Ableitfähig verlegbar	nein	ja	ja	ja	ja	ja	nein	ja	ja	ja
Erdableitwiderstand (Ohm Ω)	–	< 1 x 10^8	< 1 x 10^8	< 1 x 10^7	–	< 1 x 10^8	> 1 x 10^9	< 1 x 10^8	< 1 x 10^8	< 1 x 10^8
Lieferbare Breiten (cm)	ca. 50 x 50	ca. 200	ca. 200/400	ca. 200	ca. 50 x 50	ca. 200/400	ca. 50 x 50	ca. 200/400	ca. 200	ca. 200
Rückenausstattung	Schwerbeschichtung mit Vliesabdeckung	Synthetikvlies	Latexvollbad	Einschichter	Schwerbeschichtung mit Vliesabdeckung	Latexvollbad	Bitumenrücken	Latexvollbad	Stapelfaservlies mit PP-Gitter	Stapelfaservlies mit PP-Gitter
Wärmedurchlass-widerstand m²(K/W)	ca. 0,10	ca. 0,11	ca. 0,11	ca. 0,12	ca. 0,10	ca. 0,06	ca. 0,06	ca. 0,06	ca. 0,09	ca. 0,09
Brandverhalten EN 13501-1	Cfl-s1	Cfl-s1	Bfl-s1	Cfl-s1	Bfl-s1	Cfl-s1	Bfl-s1	Cfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Zertifikate / Zusatzeignungen										

Stand 01/2017: technische Änderungen der Qualitäten unter Beibehaltung der Gebrauchseigenschaften vorbehalten.