

# Planet

Compact solutions



COMMERCIAL

HETEROGENEOUS VINYL

# Planet

## Multi-purpose vinyl that's serious about style

Planet is a definite all-rounder, a low maintenance and durable floor that's ready to tackle a myriad of design challenges.

Featuring **16 looks from plain effects to classic woods**,

Planet brings spaces a versatile floor that's serious about style.

**FR** Un vinyle multusage tout en élégance

À la fois résistants et faciles d'entretien, les revêtements de sol Planet sont de véritables couteaux suisses, capables de relever une multitude de défis designs. **Des aspects unis aux bois classiques**, les **16 motifs** Planet proposent des solutions polyvalentes aussi fonctionnelles qu'élégantes.


**NL** Stijlvol multifunctioneel vinyl

Planet is een uitgesproken allrounder, een onderhouds-arme en duurzame vloer die elke designuitdaging aankan. Met **16 looks, van sobere effecten tot klassieke houtsoorten**, biedt Planet een veelzijdige vloer die stijl serieus neemt.


**DE** Vielseitiges Vinyl, das Stil beweist

Planet ist ein echter Allrounder, ein pflegeleichter und langlebiger Boden, der beim Design kaum Wünsche offen lässt. Mit **16 Looks, von schlichten Effekten bis hin zu klassischen Hölzern**, bietet Planet einen vielseitigen Boden für Räume, in denen Wert auf ein stilsicheres Interieur gelegt wird.

### Benefits




**PU Lacker**  
Scratch and stain resistant




**Slip resistance**



**Easy maintenance**



**Realistic look**



**Versatile installation**

Planet

## The Collection

**04-05**  
MARBLE  
PADUA

**06-07**  
JESTER  
TREVISO

**08-09**  
LA PAZ  
CARPATIANS  
GRANERO  
SCARLET  
TORONTO  
PATAGONIA  
MARILYN  
LUMBER

**10-11**  
BARCELONA  
MANON  
OBELISK  
STROMBOLI  
VESUVIO

BEYOND  
FLOORING



Marble 673

BEYOND  
FLOORING

Planet



Marble 603 - 2/3/4 m  
PR: 100 x 100 cm LRV 66  
WR 441



Marble 683 - 2/3/4 m  
PR: 100 x 100 cm LRV 33  
WR 431




Marble 637 - 2/3/4 m  
PR: 100 x 100 cm LRV 45  
WR 430



Marble 695 - 2/3/4 m  
PR: 100 x 100 cm LRV 33  
WR 402




Marble 693 - 2/3/4 m  
PR: 100 x 100 cm LRV 47  
WR 409



Marble 673 - 2/3/4 m  
PR: 100 x 100 cm LRV 33  
WR 472




Marble 696 - 2/3/4 m  
PR: 100 x 100 cm LRV 17  
WR 448



Marble 694 - 2/3/4 m  
PR: 100 x 100 cm LRV 23  
WR 408



Padua 573 - 2/3/4 m  
PR: 99,5 x 100 cm LRV 34  
WR 472



Marble 698 - 2/3/4 m  
PR: 100 x 100 cm LRV 10  
WR 496



Padua 597 - 2/3/4 m  
PR: 99,5 x 100 cm LRV 21  
WR 408



Padua 592 - 2/3/4 m  
PR: 99,5 x 100 cm LRV 47  
WR 407

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PR - Pattern Repeat



Jester 593


BEYOND  
FLOORING

Planet



**Jester 593** - 2/3/4 m  
PR: 99,5 x 100 cm

LRV 27  
WR 492

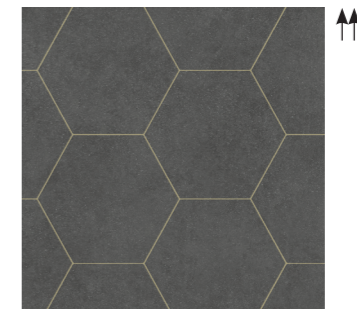

**Treviso 597** - 2/3/4 m  
TS: 22 x 20 cm  
PR: 99,5 x 100 cm

LRV 16  
WR 496

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PR - Pattern Repeat



Lumber 532

BEYOND  
FLOORING

Planet



**La Paz 693** - 2/3/4 m  
PR: 100 x 100 cm LRV 32  
WR 493



**Marilyn 595** - 2/3/4 m  
PS: 9 x 45,5 cm LRV 29  
PR: 199 x 100 cm WR 416



**Patagonia 555** - 2/3/4 m  
PS: 11,8 x 47,2 cm LRV 47  
PR: 199 x 100 cm WR 430



**Scarlet 674** - 2/3/4 m  
PR: 100 x 100 cm LRV 32  
WR 431



**Granero 593** - 2/3/4 m  
PS: different LRV 28  
PR: 99,5 x 150 cm WR 408



**Granero 553** - 2/3/4 m  
PS: different LRV 32  
PR: 99,5 x 150 cm WR 435



**Toronto 593** - 2/3/4 m  
PS: 16,4 x 100 cm LRV 37  
PR: 100 x 100 cm WR 436



**Lumber 594** - 2/3/4 m  
PS: 20 x 150 cm LRV 28  
PR: 99,5 x 100 cm WR 495



**Lumber 532** - 2/3/4 m  
PS: 20 x 150 cm LRV 36  
PR: 99,5 x 100 cm WR 436



**Carpatians 583** - 2/3/4 m  
PS: 16,6 x 150 cm LRV 22  
PR: 100 x 100 cm WR 431



**Toronto 522** - 2/3/4 m  
PS: 16,4 x 100 cm LRV 22  
PR: 100 x 100 cm WR 408



**Carpatians 594** - 2/3/4 m  
PS: 16,6 x 150 cm LRV 30  
PR: 100 x 100 cm WR 408

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PS - Plank size / PR - Pattern Repeat



Vesuvio 592

BEYOND  
FLOORING

Planet



**Barcelona D 673** - 2/3/4 m LRV 30  
TS: 25 x 33,3 cm WR 409  
PR: 100 x 100 cm



**Obelisk 531** - 2/3/4 m LRV 31  
TS: 25 x 33,3 cm WR 441  
PR: 99,5 x 100 cm



**Manon 692** - 2/3/4 m LRV 28  
TS: 25 x 25 cm WR 493  
PR: 100 x 100 cm



**Vesuvio 592** - 2/3/4 m LRV 46  
TS: 33,3 x 33,3 cm WR 409  
PR: 99,5 x 100 cm




**Stromboli 532** - 2/3/4 m LRV 33  
TS: 25 x 50 cm WR 416  
PR: 99,5 x 100 cm



**Obelisk 583** - 2/3/4 m LRV 31  
TS: 25 x 33,3 cm WR 408  
PR: 99,5 x 100 cm



**Stromboli 592** - 2/3/4 m LRV 33  
TS: 25 x 50 cm WR 419  
PR: 99,5 x 100 cm

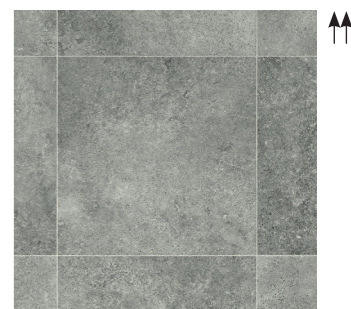

**Vesuvio 594** - 2/3/4 m LRV 31  
TS: 33,3 x 33,3 cm WR 409  
PR: 99,5 x 100 cm

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / TS - Tile size / PR - Pattern Repeat

# Planet

## Technical Specifications

Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen

<b>Flooring type</b> / Type de couverture - Type vloer - Fußbodenart		Compact Flooring
<b>Heterogeneous PVC</b> / PVC hétérogène - Heterogene PVC - Heterogene PVC	EN ISO 26986	
<b>Level of use</b> / Classe d'usage - Gebruiksklasse - Eignungsklasse	EN ISO 10874	23 - 32
<b>Total thickness</b> / Epaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,20 mm
<b>Wear layer</b> / Couche d'usure - Slijtlaag - Nutzschrift	EN ISO 24340	0,40 mm
<b>Wear layer PUR treatment</b> / Traitement polyuréthane - PUR slijtlaag behandeling - Schutz vor Schmutz PUR		HyperGuard+
<b>Total weight/m<sup>2</sup></b> / Poids total/m <sup>2</sup> - Totaal gewicht/m <sup>2</sup> - Gewicht/m <sup>2</sup>	EN ISO 23997	ca. 2.063 g
<b>Width</b> / Largeur - Breedte - Breite	EN ISO 24341	2-3-4 m
<b>Standard Length</b> / Longueur standard - Standaardlengte - Standardlänge	EN ISO 24341	ca. 30 m
<b>Weight of standard roll</b> / Poids standard des rouleaux - Standaard rolgewicht - Standard-Rollengewicht		ca. 123-185-246 kg
<b>Inflammability</b> / Classement feu - Brandklasse - Brandverhalten	EN 13501	Bfl-S1
<b>Slip resistance</b> / Glissance - Antislip - Rutschfest	EN 13893	DS
<b>Slip restraint</b> / Résistance au glissement - Slipweerstand - Rutschhemmung	DIN 51130	R10
<b>Residual indentation</b> / Poinçonnement rémanent - Restindruk - Eindrückverhalten	EN ISO 24343-1	0,13 mm (norm ≤ 0,20 mm)
<b>Furniture leg resistance</b> / Résistance au pied de meuble - Meubelpoottest - Möbelschubtest	EN ISO 16581	Very good
<b>Curling</b> / Incurvation - Krulling - Schüsselung	EN ISO 23999	≤ 8 mm
<b>Electrical resistance</b> / Résistance électrique - Elektrische weerstand - Elektrischer Widerstand	EN ISO 10965	10 <sup>9</sup> Ohm
<b>Static electrical propensity</b> / Accumulation de charges électrostatiques - Electrostatistische Propensiteit - Elektrostatische Verhaltung	EN 1815	≤ 2kV (antistatic)
<b>Dimensional stability</b> / Stabilité dimensionnelle - Dimensionele stabiliteit - Massänderung - Massänderung	EN ISO 23999	<0,10% (norm ≤ 0,40%)
<b>Thermal conductivity</b> / Conductivité thermique - Warmtedoorgangscoefficient - Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456	0,25 W/(m.K)
<b>Heat insulation</b> / Isolation thermique - Thermische isolatie - Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 12664	0,0195 m <sup>2</sup> . K/W
<b>Binder quantity in wear layer</b> / Taux de liant dans la couche d'usure - Hoeveelheid bindmiddel in slijtlaag - Bindemittelmengde in der Nutzschrift	EN 10582	Type I
<b>Abrasion group</b> / Groupe d'abrasion - Slijtageweerstand - Verschleißverhalten	ISO 660-2	Class T
<b>Indoor air quality</b> / Qualité de l'air intérieur - Binnenmilieu - Raumluftqualität		LOW VOC
<b>Acoustic insulation</b> / Efficacité acoustique - Kontaktgeldigisolatie - Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	ΔLw 13 dB
<b>Castor chair resistance</b> / Résistance aux chaises à roulettes - Bestand tegen stoelwielen - Stuhlrollenfestigkeit	EN ISO 4918	Pass
<b>Castor type</b> / Type de chaises à roulettes - Type stoelwielen - Stuhlrolle Typ	EN 12529	Type W
<b>Light fastness</b> / Résistance à la lumière - Lichtechtheid - Lichtechtheit	ISO 105B02	6-7
<b>Underfloor heating</b> / Chauffage par le sol - Vloerverwarming - Bodenheizung	EN 12524	Suitable
<b>Resistance to chemicals</b> / Résistance aux produits chimiques - Chemikalienresistentie - Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Very good
<b>Hot welding</b> / Soudage thermique - Warmlassen - Thermische Verschweißung		Available
<b>Cold welding</b> / Soudage à froid - Koud lassen - Kaltverschweißung	Invisiweld	Suitable
<b>Warranty years</b> / Garantie ans - Garantie in jaren - Garantie Jahren		5

The warranty covers manufacturing defects and premature wear in the event of normal use | La garantie couvre les vices de fabrication et l'usure précoce en usage normal  
Die Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigen Verschleiß bei normaler Nutzung | De garantie dekt fabricagefouten en voortijdig afslijten bij normaal gebruik

IVC reserves the right to change or amend any written information without notice.  
Ensure the latest information is being consulted by referring to the website.



# Get in touch

Want to learn more about IVC Commercial's flooring solutions, or need help tackling an exciting project? We've got you covered.

Go to [www.ivc-commercial.com](http://www.ivc-commercial.com) to browse our collections, order samples, download inspirational brochures or, stop by one of our showrooms. You can also make an appointment with our dedicated team by sending us an email via [info@ivc-commercial.com](mailto:info@ivc-commercial.com). Get in touch!

### FR Contactez-nous

Vous souhaitez en savoir plus sur les solutions de sol IVC Commercial ? Vous avez besoin d'aide pour un projet ? Nous sommes là pour vous. Cliquez sur [www.ivc-commercial.com](http://www.ivc-commercial.com) pour découvrir nos collections, commander des échantillons, télécharger des brochures d'inspiration. Vous pouvez également venir découvrir l'un de nos showrooms en prenant rendez-vous auprès de notre équipe dédiée à l'adresse [info@ivc-commercial.com](mailto:info@ivc-commercial.com). Contactez-nous !

### DE Kontaktieren Sie uns

Möchten Sie mehr über die Bodenbelagslösungen von IVC Commercial erfahren, oder benötigen Sie Hilfe bei einem anspruchsvollen Projekt? Wir sind für Sie da. Besuchen Sie [www.ivc-commercial.com](http://www.ivc-commercial.com), um in unseren Kollektionen zu stöbern, Muster zu bestellen, inspirierende Broschüren herunterzuladen, oder schauen Sie in einem unserer Showrooms vorbei. Sie können auch per E-Mail einen Termin mit unserem spezialisierten Team vereinbaren: [info@ivc-commercial.com](mailto:info@ivc-commercial.com). Kontaktieren Sie uns einfach!

### NL Contacteer ons

Wens je meer info over de vloeroplossingen van IVC Commercial? Of kunnen we je helpen met je boeiend project? We staan voor je klaar. Ga naar [www.ivc-commercial.com](http://www.ivc-commercial.com) om onze collecties te bekijken, stalen bestellen, inspirerende brochures te downloaden. Of kom langs in een van onze showrooms. Je kunt ook een afspraak maken met een van onze gemotiveerde medewerkers: stuur een e-mail naar [info@ivc-commercial.com](mailto:info@ivc-commercial.com). Neem zeker contact met ons op!

Follow us on





---

[www.ivc-commercial.com](http://www.ivc-commercial.com)

