

Designböden**555**



INKU

Traumhaft schöne Böden!

Die Produktvielfalt von natürlich schönen INKU Designböden ist schier unendlich. Wer hier die Wahl hat, hat die Qual. Für jeden Geschmack und Einrichtungsstil ist etwas Passendes dabei. Jede RAUMWELT hat ihre reizvollen Böden. Lassen Sie sich inspirieren und finden Sie Ihren ganz persönlichen Lieblingsboden.

There is almost no end to the variety of products of INKU beautiful design flooring. You will simply be spoilt for choice. There is something to suit every taste and furnishing style. Each RAUMWELT has its attractive floors, so let us inspire you and find your own personal favourite floor.

La gamme des splendides sols design INKU est quasi illimitée. Qui a le choix a ... l'embarras du choix ! Il y en a pour tous les goûts et tous les styles. Chaque RAUMWELT trouve à s'accorder de façon optimale à l'un des sols. Laissez libre cours à votre inspiration et choisissez le sol qui correspond exactement à vos préférences.

La varietà della straordinaria bellezza dei pavimenti in laminato INKU è quasi infinita. Sarà duro scegliere. Troverete qualcosa di adatto a tutti i gusti e a ogni stile di arredamento. Per ogni RAUMWELT esiste un pavimento. Lasciatevi ispirare e troverete il vostro pavimento preferito.




Ihre
Steffi Böhler








5525 Purple Larch

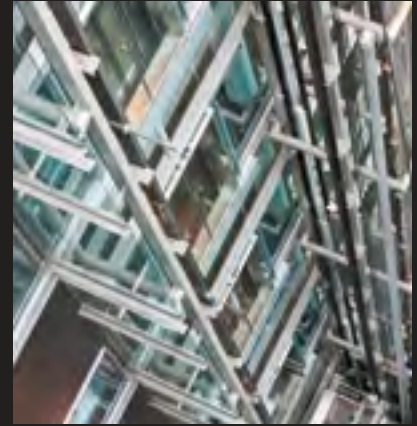

VIELFÄLTIGE
DIMENSIONEN

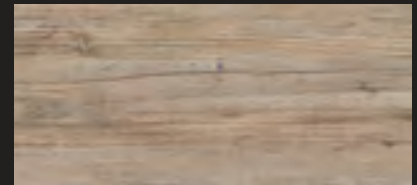

5518 Grey Driftwood

SPANNENDE
OPTIKEN

LANGLEBIG &
ROBUST



5424 / 424P **Click!** Imperial Oak



Designböden 555

Design flooring / Sols design / Pavimenti vinilici modulari LVT

Vorteile

Advantages / Avantages / Vantaggi



Bewährte Klebevariante

- **geringe Aufbauhöhe**
*low construction height /
montage sur une faible épaisseur /
altezza di costruzione ridotta*
- **einfacher Plankenaustausch**
*easy to replace boards /
remplacement aisé d'un panneau /
facile sostituzione delle tavole*
- **für Feuchträume geeignet**
*suitable for most environments /
compatible milieu humide /
adatto per ambienti umidi*



Clickversion mit Pro Connect-Technologie

- **schnelle & saubere Verlegung**
*fast and clean installation /
pose rapide et propre /
installazione rapida e pulita*
- **starke Verbindungen**
*stable connections /
connexions stables /
connessioni resistenti*
- **Maß- und Dimensionsstabilität**
*dimensional stability /
stabilité dimensionnelle /
stabilità delle dimensioni e delle misure*

Inhaltsverzeichnis

Contents / Table de matières / Indice

555

2,5 mm Klebevariante

Adhesive version / Variante encollée / Variante adesiva

Dekor Name	Fläche Seite	Muster Tafel
5201 Country Grey Oak	134	32
5202 Brown Driftwood	138	32
5203 Urban Grey Oak	126	32
5204 Brown Cracked Oak	144	32
5205 French Blond Oak	62	30
5206 Sawn Sugar Oak	106	30
5207 Incredible Light Oak	68	21
5208 Incredible Classic Oak	70	22
5209 Incredible Dark Oak	150	21
5210 Crystal Stone	18	30
5301 Perfect Sugar Oak	52	25
5302 Perfect Sand Oak	54	23
5303 Perfect Grey Oak	112	24
5304 Perfect Tanned Oak	82	24
5305 Perfect Beige Oak	60	22
5306 Perfect Brown Oak	72	23
5307 Perfect Natural Oak	64	25
5308 Perfect Ivory Oak	80	26
5407 Blond Pine	88	15
5408 Wild Maple	100	17
5410 Misty Oak	136	15
5412 Cozy Oak	66	19
5413 Bleached Elm	84	16
5414 Wild Oak	78	18
5415 Travertine	42	17
5416 Black Slate	38	18
5418 Metalstone Night	28	19
5424 Imperial Oak	148	12
5425 African Grey Oak	130	9
5433 Cloudy Oak	116	3
5434 Eclipse Oak	120	16
5442 Rusty Metal	44	8
5443 Black Screed	36	13
5444 Grey Screed	20	9
5452 Classic Fir	90	29
5453 Country Blond Pine	58	27

555 Click!

5,0 mm Clickversion

Click version / Version cliquée / Versione clic

Dekor Name	Fläche Seite	Muster Tafel
5454 Brown Nuttree	146	28
5455 Light Tetris Wood	110	29
5456 Dark Tetris Wood	128	29
5457 Brown Tetris Wood	98	29
5458 Mixed Ornament	8	27
5459 Old Patch blue	10	20
5460 Old Patch beige	12	28
5461 Old Patch grey	14	26
5462 Splash Stone	48	30
5463 Urban Concrete	24	20
5464 Black Big Stone	32	31
5465 Dark Big Stone	30	31
5466 Beige Big Stone	40	31
5467 Light Big Stone	16	31
5501 Creamy Maple	94	2
5504 Cottage Oak	76	3
5508 Champagne Oak	86	5
5509 Spring Oak	56	1
5511 Wormy Light Oak	92	6
5513 Ivory Elm	132	8
5514 Hickory	142	6
5515 Arctic Oak	102	13
5517 Yellow Sawn Cut	114	2
5518 Grey Driftwood	140	1
5524 Honey Oak	74	4
5525 Purple Larch	122	4
5528 Wormy Grey Fir	124	7
5529 Rustic Grey Oak	118	5
5530 White Sawn Cut	104	10
5531 Sandy Oak	108	11
5532 Natural Fir	96	7
5533 Dark Concrete	26	10
5534 Light Concrete	46	14
5535 Metal Plate	50	14
5536 Natural Concrete	22	12
5537 Metallic Slate	34	11

Dekor Name	Fläche Seite	Muster Tafel
407P Blond Pine	88	15
408P Wild Maple	100	17
410P Misty Oak	136	15
412P Cozy Oak	66	19
413P Bleached Elm	84	16
414P Wild Oak	78	18
415P Travertine	42	17
416P Black Slate	38	18
418P Metalstone Night	28	19
424P Imperial Oak	148	12
425P African Grey Oak	130	9
434P Eclipse Oak	120	16
459P Old Patch blue	10	20
463P Urban Concrete	24	20
468P Perfect Sugar Oak	52	25
469P Perfect Sand Oak	54	23
470P Perfect Grey Oak	112	24
471P Perfect Tanned Oak	82	24
472P Perfect Beige Oak	60	22
473P Perfect Brown Oak	72	23
474P Perfect Natural Oak	64	25
475P Incredible Light Oak	68	21
476P Incredible Classic Oak	70	22
477P Incredible Dark Oak	150	21
478P Spring Oak	56	1

Technische Daten

Technical data / Caractéristiques techniques / Dati tecnici

555 – 2,5 mm Klebevariante 160

Adhesive version / Variante encollée / Variante adesiva

555 – 5,0 mm Clickversion 161

Click version / Version cliquée / Versione clic

Verlege- und Pflegeanleitungen finden Sie auf:

For fitting instructions and maintenance instructions, see: / Vous trouverez les instructions de pose et les conseils d'entretien sur notre site: / Le istruzioni di installazione e manutenzione sono disponibili all'indirizzo:



www.joka-servicebox.de / www.inku-servicebox.de

Designböden**555**



Designböden555

5458 Mixed Ornament

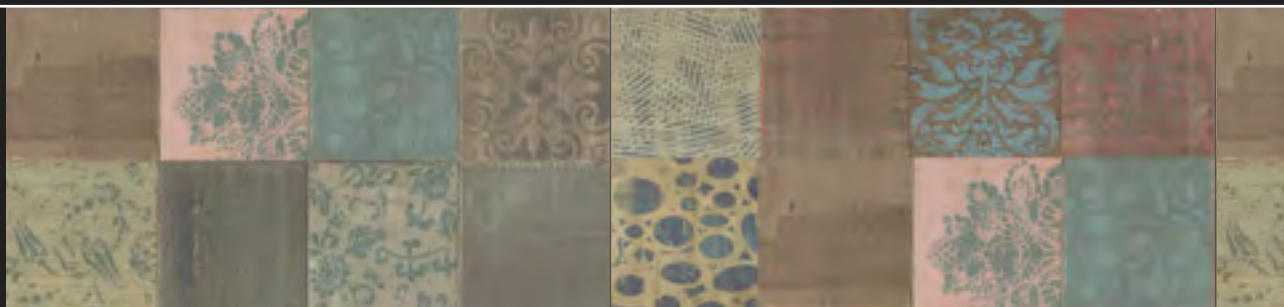

5458 45,72 x 91,44 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,76 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 218,23 m²



max. 27°C Typ W

Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*


Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10

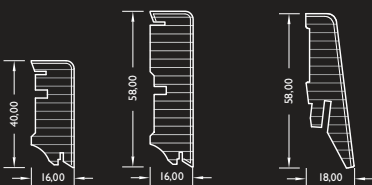

FO 630



FO 631

FO 660



Designböden555

5459 / 459P Old Patch blue

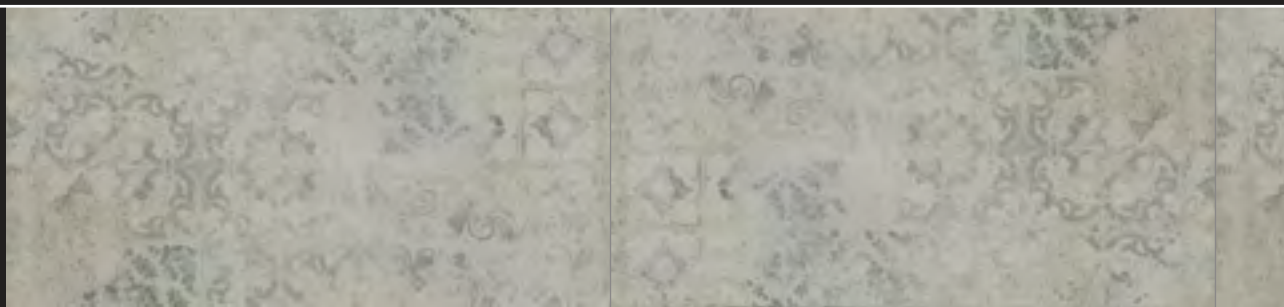


5459 45,72 x 91,44 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,76 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 218,23 m²



495P Click! 45,08 x 90,80 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 5,0 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 2,05 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 81,88 m²



max. 27°C Typ W

Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*


Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10

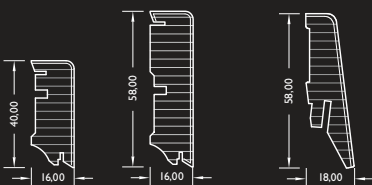



Berlin

New York


Moskau

Tokio

Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Logo 5

Designböden555

5460 Old Patch beige



5460 45,72 x 91,44 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,76 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 218,23 m²



max. 27°C Typ W

Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*



Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)



FO WS 10





Designböden555

5461 Old Patch grey

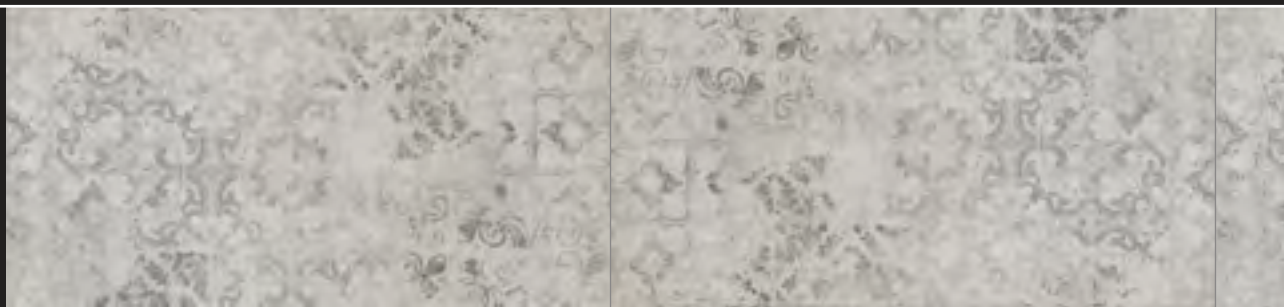

5461 45,72 x 91,44 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,76 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 218,23 m²



max. 27°C Typ W

Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*


Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)



FO WS 10

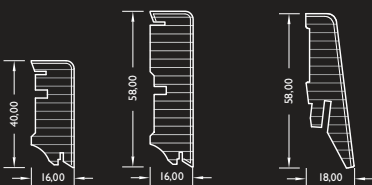



Designböden555

5467 Light Big Stone

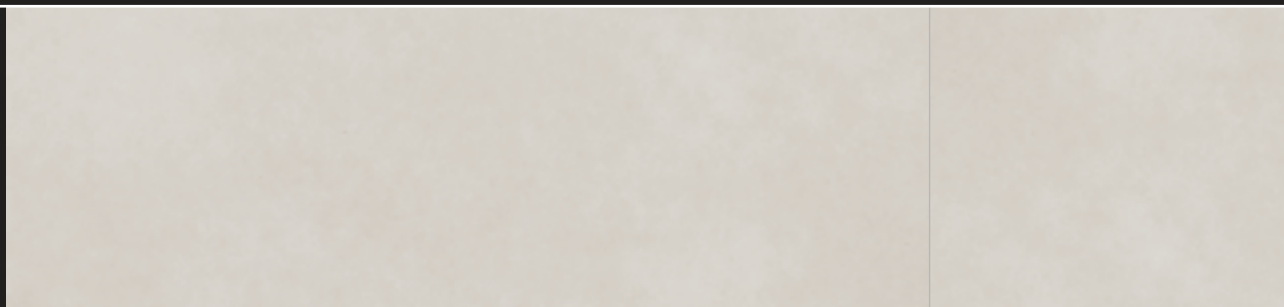

5467 100,00 x 100,00 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 4,00 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 224,00 m²



max. 27°C Typ W

Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*


Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)


FO WS 10

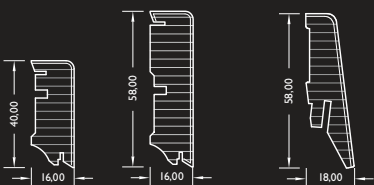



Designböden555

5210 Crystal Stone



5210 45,72 x 91,44 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,76 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 218,23 m²



max. 27°C Typ W

Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*


Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)


FO WS 10

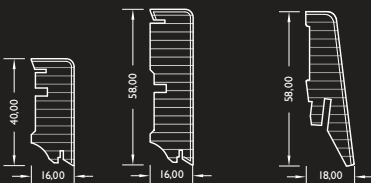



Designböden555

5444 Grey Scream



5444 45,72 x 91,44 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,76 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 218,23 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*


Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)



FO WS 10

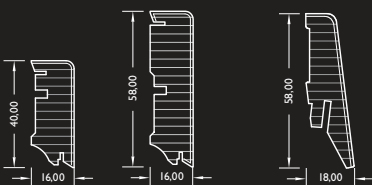



Designböden555

5536 Natural Concrete

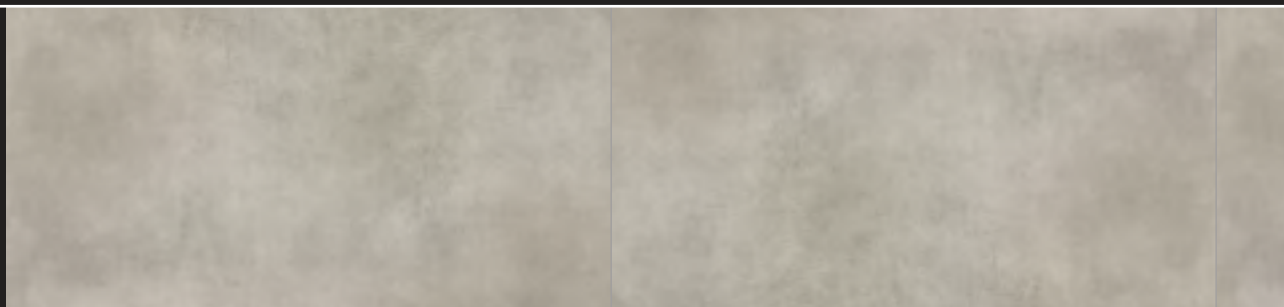

5536 45,70 x 91,40 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,34 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 213,76 m²



max. 27°C Typ W

Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*


Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)


FO WS 10

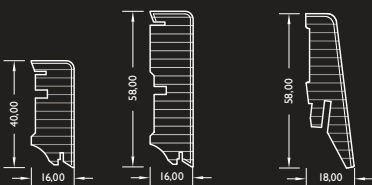



Designböden555

5463 / 463P Urban Concrete




5463 45,72 x 91,44 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,76 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 218,23 m²



463P Click! 45,08 x 90,80 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 5,0 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 2,05 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 81,88 m²



max. 27°C Typ W

Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*


Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)


FO WS 10

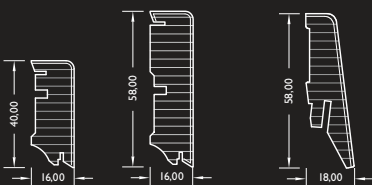



Designböden555

5533 Dark Concrete



5533 45,72 x 45,72 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,34 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 213,76 m²



max. 27°C Typ W

Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*


Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)



FO WS 10

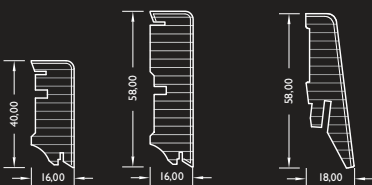



Designböden555

5418 / 418P Metalstone Night

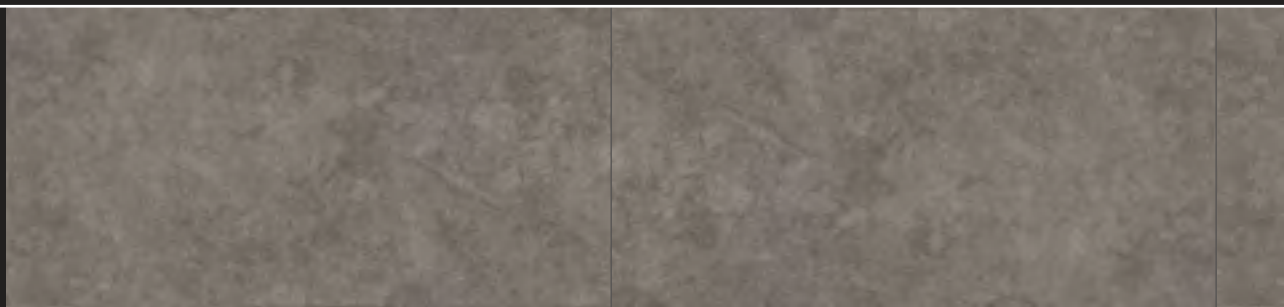


5418 30,48 × 60,96 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,35 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 220,74 m²



418P Click! 29,82 × 60,30 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 5,0 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 1,80 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 118,80 m²



max. 27°C Typ W

Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*


Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)


FO WS 10

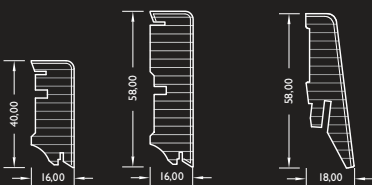



Designböden555

5465 Dark Big Stone



5465 100,00 x 100,00 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 4,00 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 224,00 m²



max. 27°C Typ W

Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*


Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)



FO WS 10

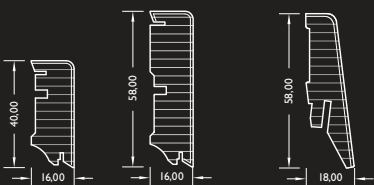



Designböden555

5464 Black Big Stone

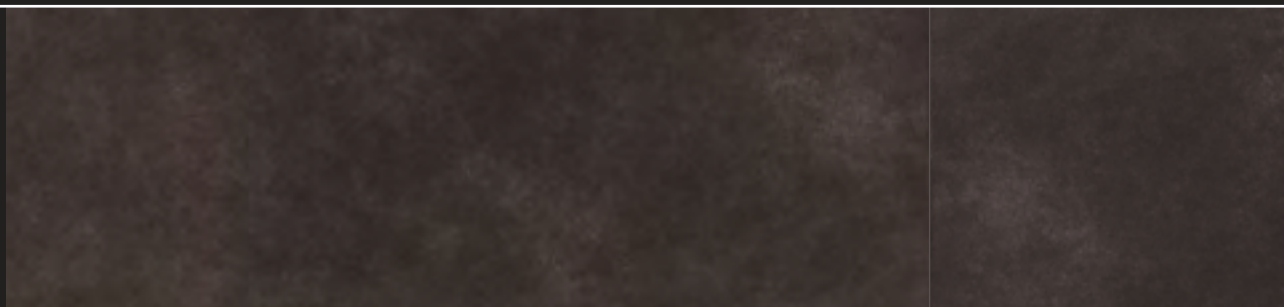

5464 100,00 x 100,00 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 4,00 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 224,00 m²



max. 27°C Typ W

Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*


Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)


FO WS 10

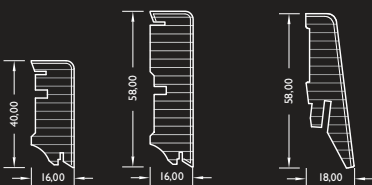



Designböden555

5537 Metallic Slate



5537 30,48 x 60,96 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,35 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 220,74 m²



max. 27°C Typ W

Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*


Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)



FO WS 10





Designböden555

5443 Black Screed

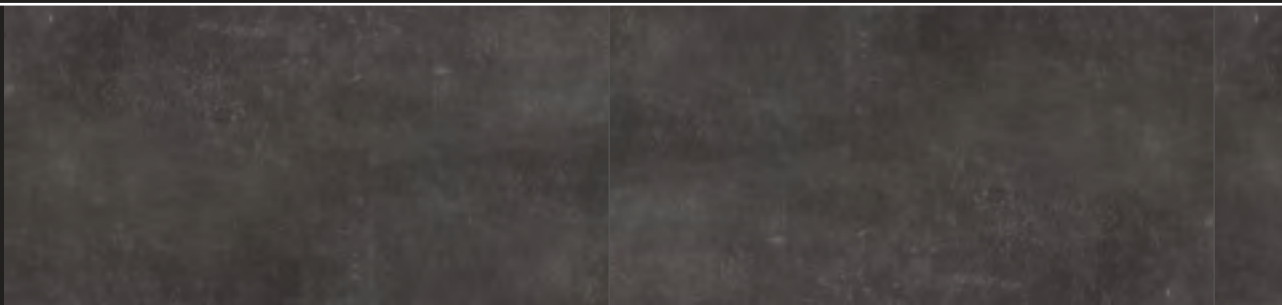

5443 45,72 x 91,44 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,76 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 218,23 m²



max. 27°C Typ W

Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*


Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)


FO WS 10





Designböden555

5416 / 416P Black Slate

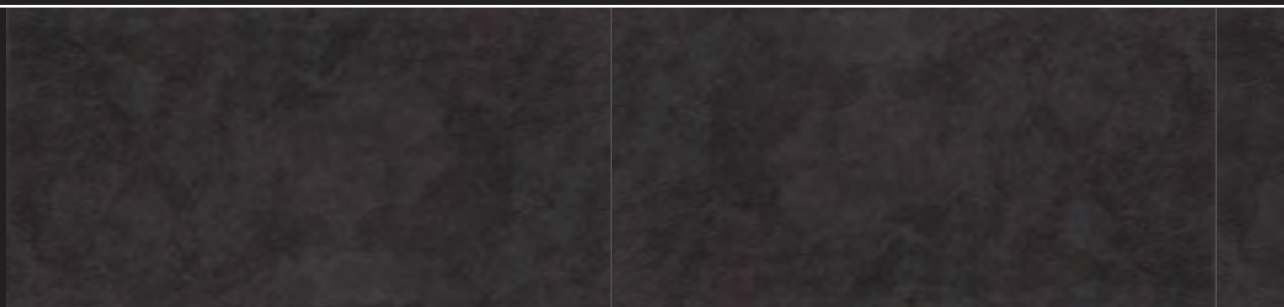


5416 30,48 × 60,96 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,35 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 220,74 m²



416P Click! 29,82 × 60,30 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 5,0 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 1,80 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 118,80 m²



max. 27°C Typ W

Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*


Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)



FO WS 10

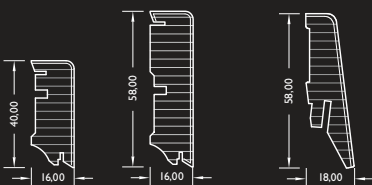



Designböden555

5466 Beige Big Stone

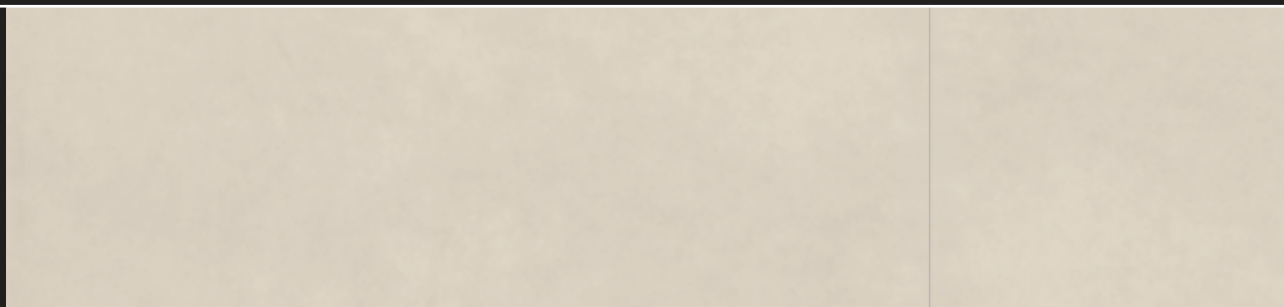

5466 100,00 x 100,00 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 4,00 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 224,00 m²



max. 27°C Typ W

Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*


Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)



FO WS 10

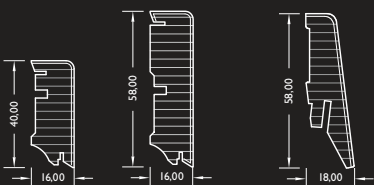



Designböden555

5415 / 415P Travertine

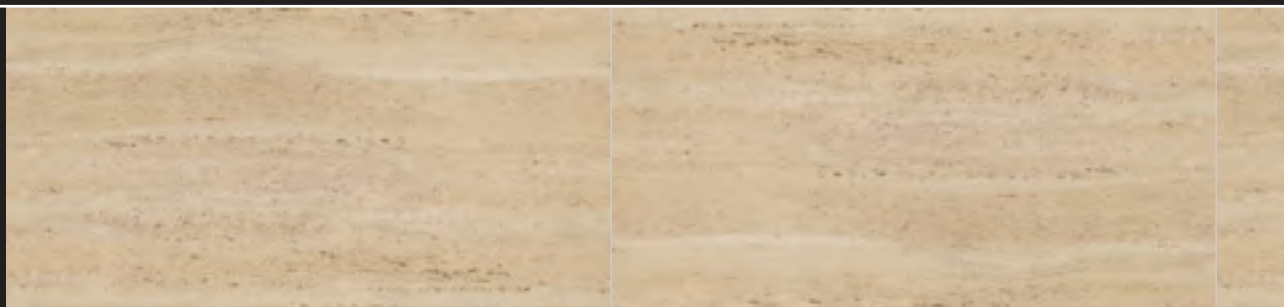


5415 30,48 x 60,96 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,35 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 220,74 m²



415P Click! 29,82 x 60,30 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 5,0 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 1,80 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 118,80 m²



max. 27°C Typ W

Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*


Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10

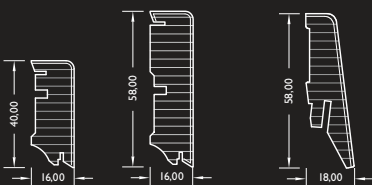

FO 630



FO 631

FO 660



Designböden555

5442 Rusty Metal

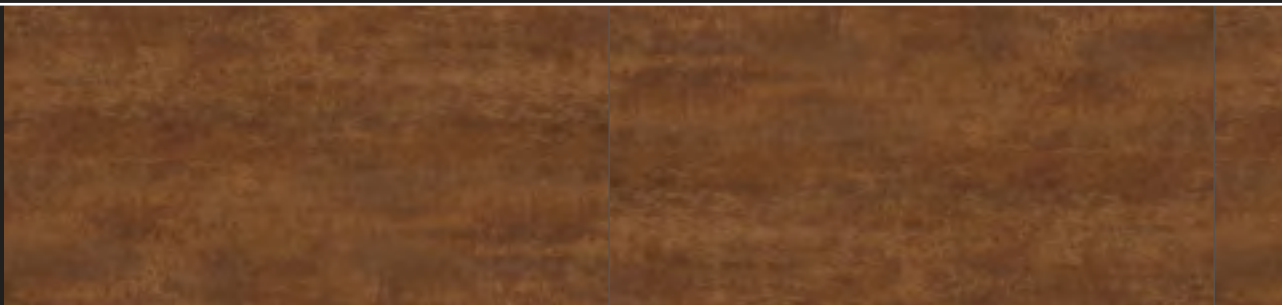

5442 45,72 x 91,44 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,76 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 218,23 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*


Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)



FO WS 10





Designböden555

5534 Light Concrete

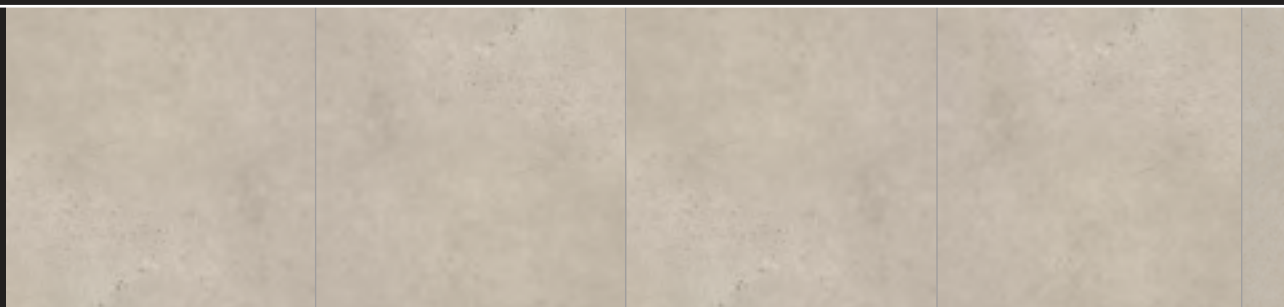

5534 45,72 x 45,72 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,34 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 213,76 m²



max. 27°C Typ W

Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*


Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)


FO WS 10

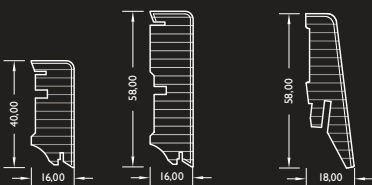



Designböden555

5462 Splash Stone



5462 45,72 x 91,44 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,76 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 218,23 m²



max. 27°C Typ W

Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*


Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)


FO WS 10

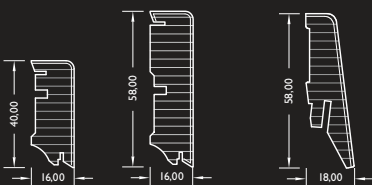



Designböden555

5535 Metal Plate



5535 45,70 x 91,40 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,76 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 218,23 m²



max. 27°C Typ W

Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*


Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)


FO WS 10





Designböden555

530I / 468P Perfect Sugar Oak




530I 22,86 x 150,00 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm

Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,43 m²

Palette Pallett / Palette / Pedana = 205,80 m²



468P Click! 17,78 x 121,28 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 5,0 mm

Paket Package / Paquet / Pacchetto = 2,16 m²

Palette Pallett / Palette / Pedana = 97,04 m²



Garantie Guarantee /
Garantie / Garanzia

Gefaste Kanten Bevelled
edges / Lames chanfreinées /
Bordi smussati



Sockelleisten foliert weiß Skirting boards white /
Plinthes blanches / Battiscopa bianco


Länge Length / Longueur / Lunghezza
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10

Sockelleiste passend foliert Skirting boards matching
coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito

Länge Length / Longueur / Lunghezza
2400 mm


FO AS 10





Designböden555

5302 / 469P Perfect Sand Oak




5302 22,86 x 150,00 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,43 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 205,80 m²



469P Click! 17,78 x 121,28 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 5,0 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 2,16 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 97,04 m²



max. 27°C Typ W

Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*

Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*



Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10

Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm


FO EI 53I





Designböden555

5509 / 478P Spring Oak




5509 18,42 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,37 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 185,35 m²



478P Click! 17,78 x 121,28 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 5,0 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 2,16 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 97,04 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*


Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10



FO 630


FO 631

FO 660

Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm

FO EI 184



FO 660



Designböden555

5453 Country Blond Pine



5453 17,78 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,25 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 227,61 m²



max. 27°C Typ W

Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*

Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*



Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10

Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm



FO EI 837

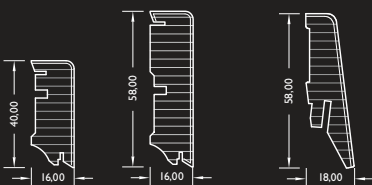



Designböden555

5305 / 472P Perfect Beige Oak

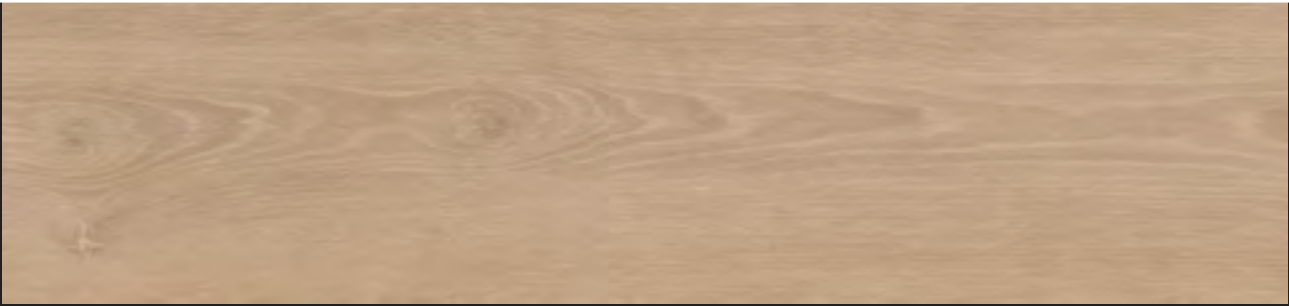


5305 22,86 x 150,00 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,43 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 205,80 m²



472P Click! 17,78 x 121,28 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 5,0 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 2,16 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 97,04 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*

Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*



Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10

Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm


FO EI 36





Designböden555

5205 French Blond Oak



5205 17,78 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,25 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 227,61 m²



max. 27°C Typ W

Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*


Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)


FO WS 10

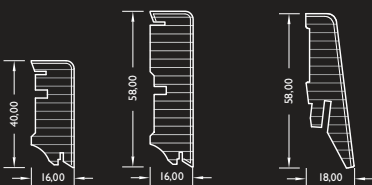



Designböden555

5307 / 474P Perfect Natural Oak




5307 22,86 x 150,00 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,43 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 205,80 m²



474P Click! 17,78 x 121,28 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 5,0 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 2,16 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 97,04 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*

Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*


Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10

Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm

FO EI 680

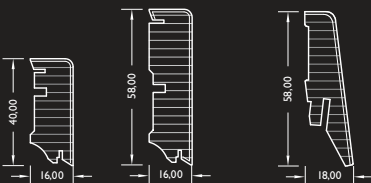



Designböden555

5412/412P Cozy Oak



5412 17,78 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,25 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 227,61 m²



412P Click! 17,12 x 121,27 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 5,0 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 1,66 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 116,25 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*

Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*



Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10

Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm



FO EI 12

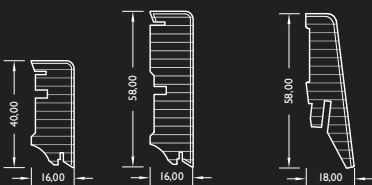



Designböden555

5207 / 475P Incredible Light Oak

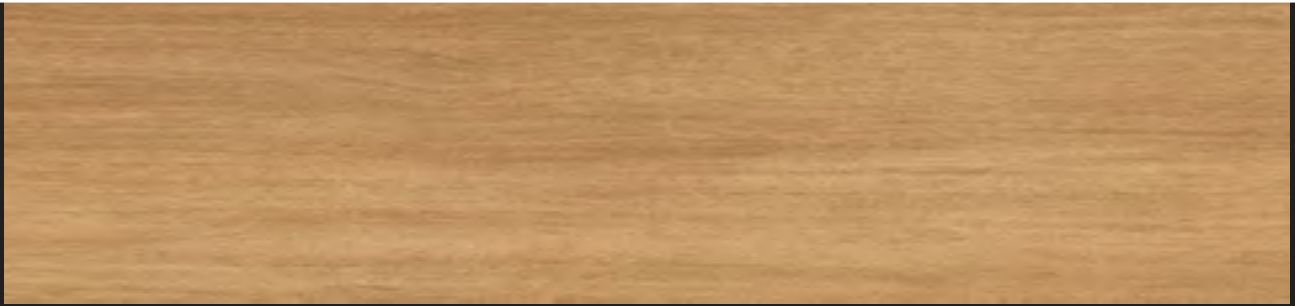


5207 18,50 x 150,50 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,47 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 208,06 m²



475P Click! 17,78 x 121,28 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 5,0 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 2,16 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 97,04 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*

Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*



Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10

Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm



FO EI 547





Designböden555

5208 / 476P Incredible Classic Oak

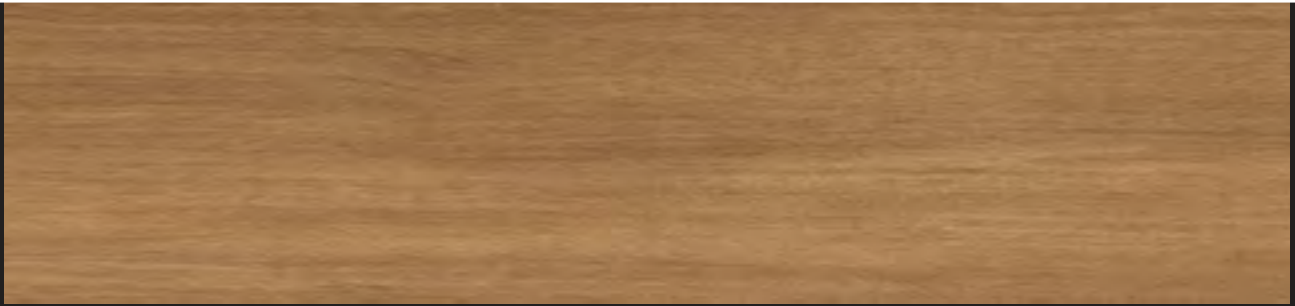


5208 18,50 x 150,50 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,47 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 208,06 m²



476P Click! 17,78 x 121,28 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 5,0 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 2,16 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 97,04 m²



max. 27°C Typ W

Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*

Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*



Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10

Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm


FO EI 684





Designböden555

5306 / 473P Perfect Brown Oak




5306 22,86 x 150,00 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,43 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 205,80 m²



473P Click! 17,78 x 121,28 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 5,0 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 2,16 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 97,04 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*

Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*



Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10

Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm

FO EI 530





Designböden555

5524 Honey Oak



5524 18,42 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,37 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 185,35 m²



max. 27°C Typ W

Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*

Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*



Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10

Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm


FO EI 12

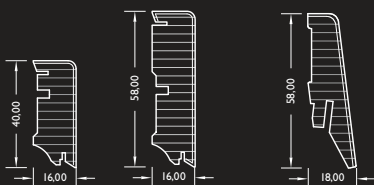



Designböden555

5504 Cottage Oak

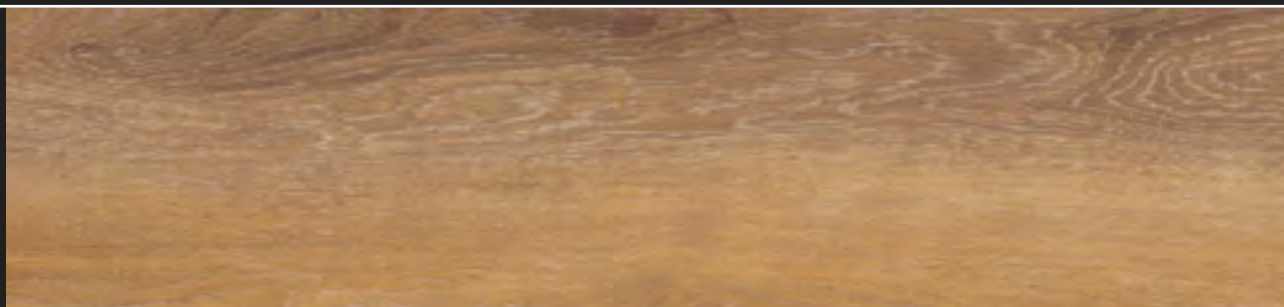

5504 22,86 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,34 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 187,04 m²



max. 27°C Typ W

Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*

Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*



Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10

Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm

FO EI 550

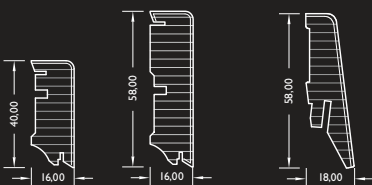



Designböden555

5414/414P Wild Oak




5414 17,78 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,25 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 227,61 m²



414P Click! 17,12 x 121,27 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 5,0 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 1,66 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 116,25 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*

Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*



Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10

Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm



FO EI 614





Designböden555

5308 Perfect Ivory Oak

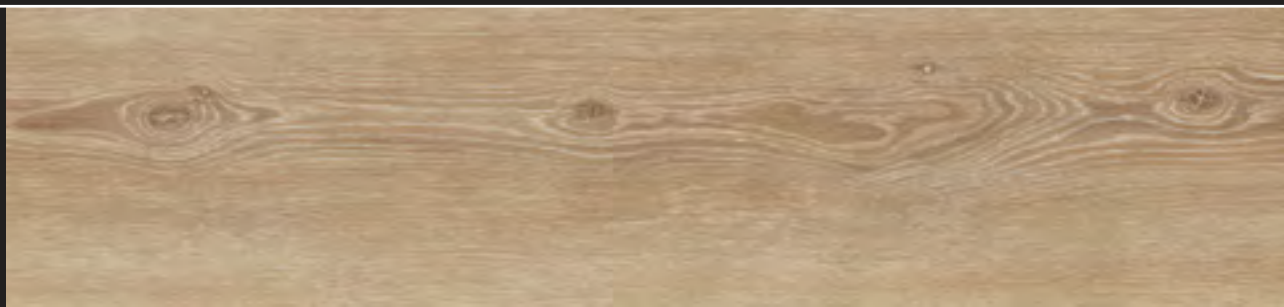

5308 22,86 x 150,00 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,43 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 205,80 m²



max. 27°C Typ W

Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*

Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*



Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10

Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm


FO EI 36

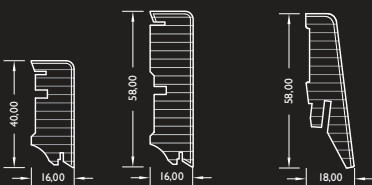



Designböden555

5304/471P Perfect Tanned Oak




5304 22,86 x 150,00 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,43 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 205,80 m²



471P Click! 17,78 x 121,28 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 5,0 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 2,16 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 97,04 m²



max. 27°C Typ W

Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*




Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10

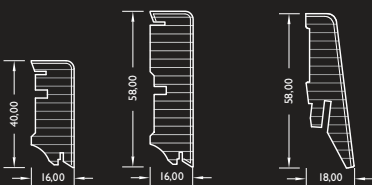



Designböden555

5413 / 413P Bleached Elm



5413 17,78 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,25 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 227,61 m²



413P Click! 17,12 x 121,27 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 5,0 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 1,66 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 116,25 m²



max. 27°C Typ W

Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*


Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)


FO WS 10

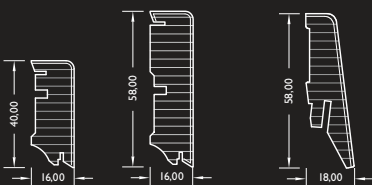



Designböden555

5508 Champagne Oak



5508 18,42 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,37 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 185,35 m²



max. 27°C Typ W

Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*

Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*


Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10

Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm


FO EI 163



FO 630

FO 631

FO 660




FO 660



Designböden555

5407 / 407P Blond Pine




5407 17,78 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,25 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 227,61 m²



407P Click! 17,12 x 121,27 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 5,0 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 1,66 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 116,25 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*

Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*



Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10

Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm

FO PI 07

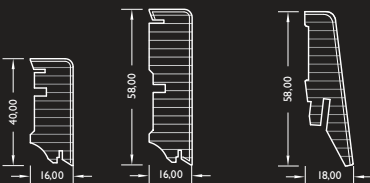



Designböden555

5452 Classic Fir



5452 17,78 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,25 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 227,61 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*


Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10

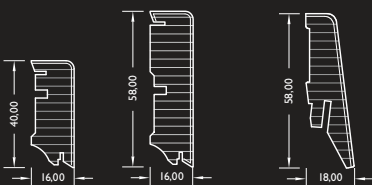



Designböden555

5511 Wormy Light Oak



5511 18,42 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,37 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 185,35 m²



max. 27°C Typ W

Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*

Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*



Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10

Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm


FO PI 07

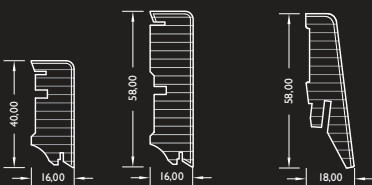



Designböden555

550I Creamy Maple



550I 18,42 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,37 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 185,35 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*

Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*



Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10

Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm


FO AH 32





Designböden555

5532 Natural Fir



5532 18,42 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,37 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 185,35 m²



max. 27°C Typ W

Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*

Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*



Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10

Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm


FO EI 22

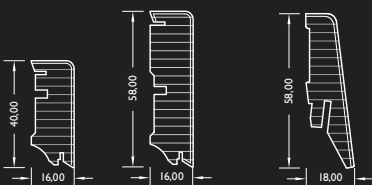



Designböden555

5457 Brown Tetris Wood



5457 22,86 x 151,7 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,47 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 208,06 m²



max. 27°C Typ W

Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*

Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*



Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10

Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm

FO EI 36

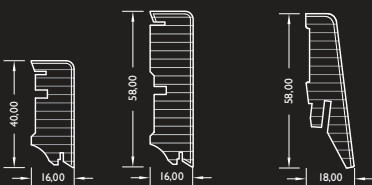



Designböden555

5408 / 408P Wild Maple



5408 17,78 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,25 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 227,61 m²



408P Click! 17,12 x 121,27 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 5,0 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 1,66 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 116,25 m²



max. 27°C Typ W

Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*

Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*


Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10

Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm

FO EI 42

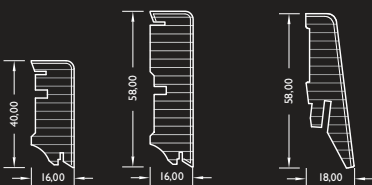


100

FO 630

FO 631

FO 660





FO 660



Designböden555

5515 Arctic Oak

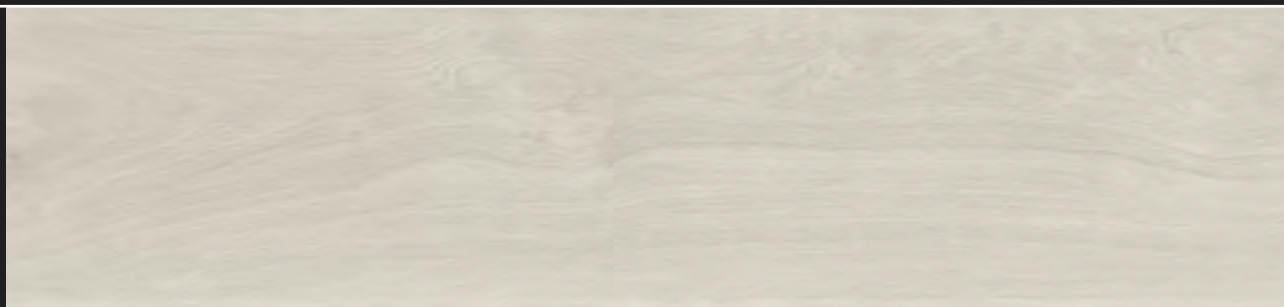

5515 18,42 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,37 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 185,35 m²



max. 27°C Typ W

Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*

Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*



Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10

Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm


FO EI 62

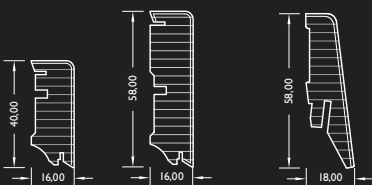



Designböden555

5530 White Sawn Cut



5530 18,42 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,37 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 185,35 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*

Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*



Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10

Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm


FO EI 62

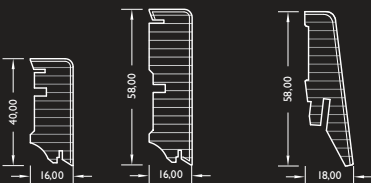



Designböden555

5206 Sawn Sugar Oak



5206 17,78 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,25 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 227,61 m²



max. 27°C Typ W

Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*

Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*


Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10

Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm


FO EI 413



FO 630

FO 631

FO 660





FO 660



Designböden555

553I Sandy Oak

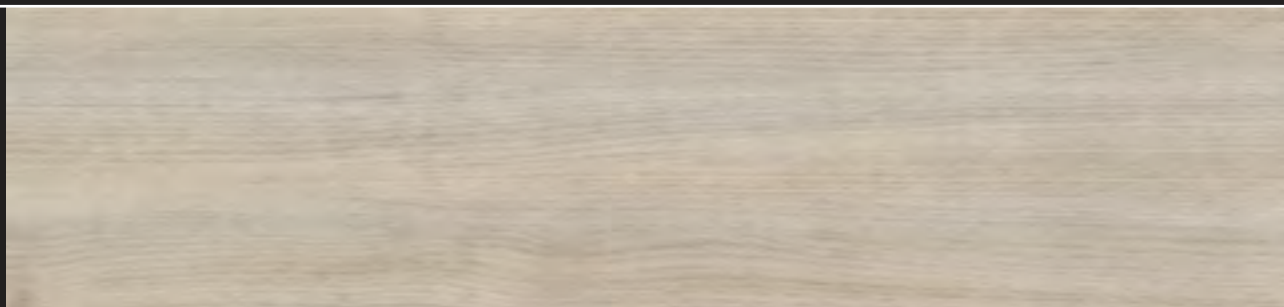

553I 18,42 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,37 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 185,35 m²



max. 27°C Typ W

Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*

Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*



Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10

Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm


FO EI 197

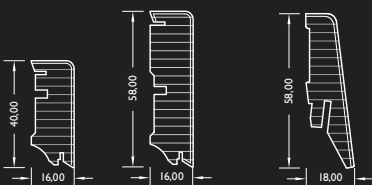



Designböden555

5455 Light Tetris Wood



5455 22,86 x 151,7 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,47 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 208,06 m²



max. 27°C Typ W

Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*

Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*



Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10

Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm


FO EI 539

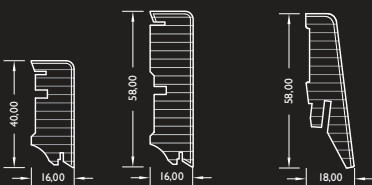



Designböden555

5303 / 470P Perfect Grey Oak




5303 22,86 x 150,00 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,43 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 205,80 m²



470P Click! 17,78 x 121,28 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 5,0 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 2,16 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 97,04 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*

Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*



Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10

Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm


FO EI 62

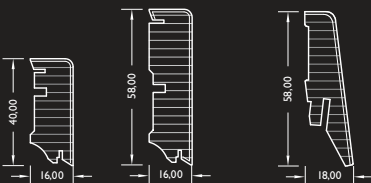



Designböden555

5517 Yellow Sawn Cut

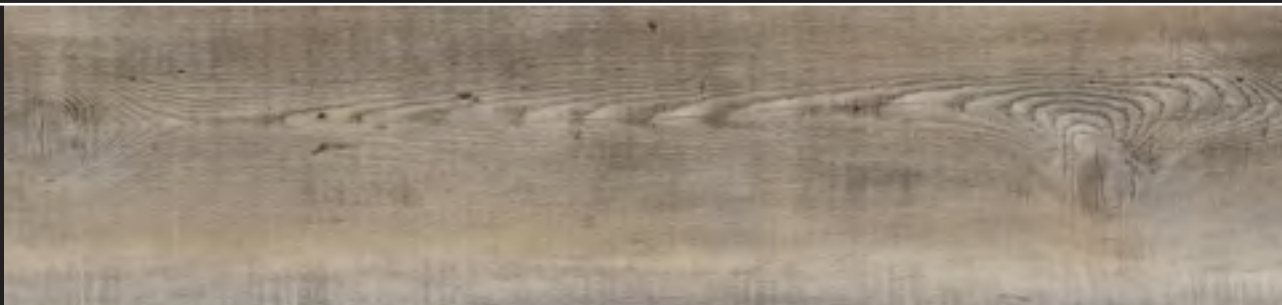

5517 18,42 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,37 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 185,35 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*


Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)


FO WS 10





Designböden555

5433 Cloudy Oak



5433 17,78 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,25 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 227,61 m²



max. 27°C Typ W

Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*

Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*



Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10

Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm


FO EI 172

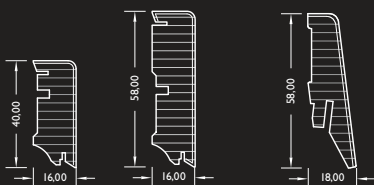



Designböden555

5529 Rustic Grey Oak



5529 18,42 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,37 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 185,35 m²



max. 27°C Typ W

Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*


Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)


FO WS 10

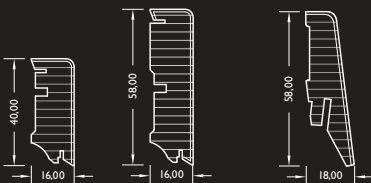



Designböden555

5434/434P Eclipse Oak

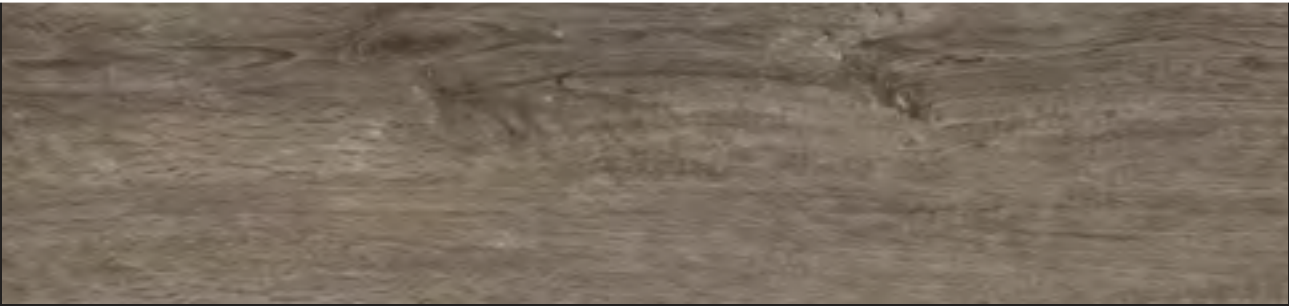


5434 17,78 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,25 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 227,61 m²



434P Click! 17,12 x 121,27 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 5,0 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 1,66 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 116,25 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*

Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*



Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10

Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm

FO EI 172





Designböden555

5525 Purple Larch



5525 18,42 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,37 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 185,35 m²



max. 27°C Typ W

Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*


Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)


FO WS 10

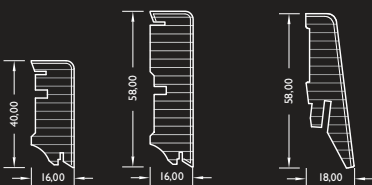



Designböden555

5528 Wormy Grey Fir



5528 18,42 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,37 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 185,35 m²



max. 27°C Typ W

Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*


Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10

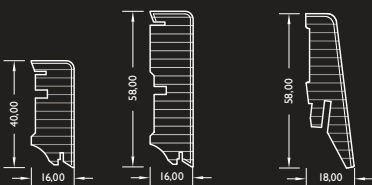



Designböden555

5203 Urban Grey Oak



5203 17,78 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,25 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 227,61 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*


Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)


FO WS 10

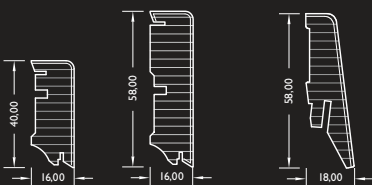



Designböden555

5456 Dark Tetris Wood



5456 22,86 x 151,7 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,47 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 208,06 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*

Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*



Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10

Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm


FO EI 663

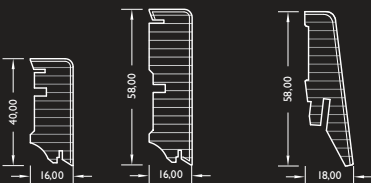



Designböden555

5425 / 425P African Grey Oak




5425 22,86 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,35 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 227,43 m²



425P Click! 17,78 x 121,28 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 5,0 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 2,16 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 97,04 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*

Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*



Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10

Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm


FO EI 126

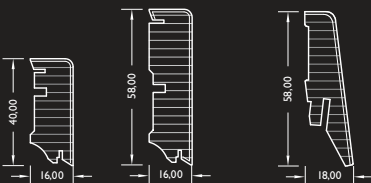



Designböden555

5513 Ivory Elm



5513 15,24 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,34 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 180,36 m²



max. 27°C Typ W

Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*


Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)


FO WS 10

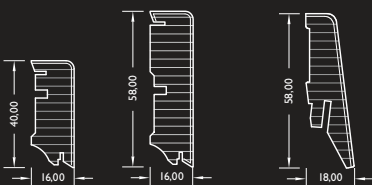



Designböden555

5201 Country Grey Oak



5201 17,78 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,25 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 227,61 m²



max. 27°C Typ W

Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*

Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*



Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10

Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm


FO EI 899

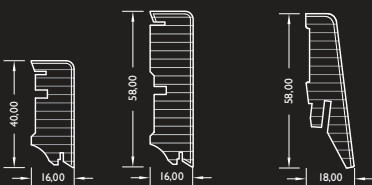



Designböden555

5410/410P Misty Oak




5410 17,78 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,25 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 227,61 m²



410P Click! 17,12 x 121,27 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 5,0 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 1,66 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 116,25 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*

Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*



Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10

Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm

FO EI 610

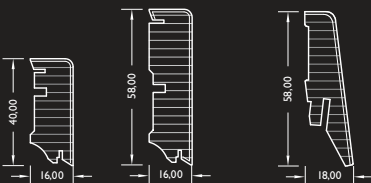



Designböden555

5202 Brown Driftwood



5202 17,78 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,25 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 227,61 m²



max. 27°C Typ W

Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*

Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*



Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10

Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm



FO EI 134

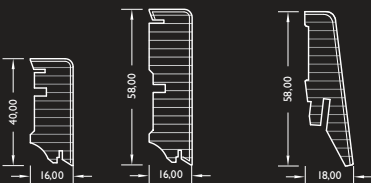



Designböden555

5518 Grey Driftwood

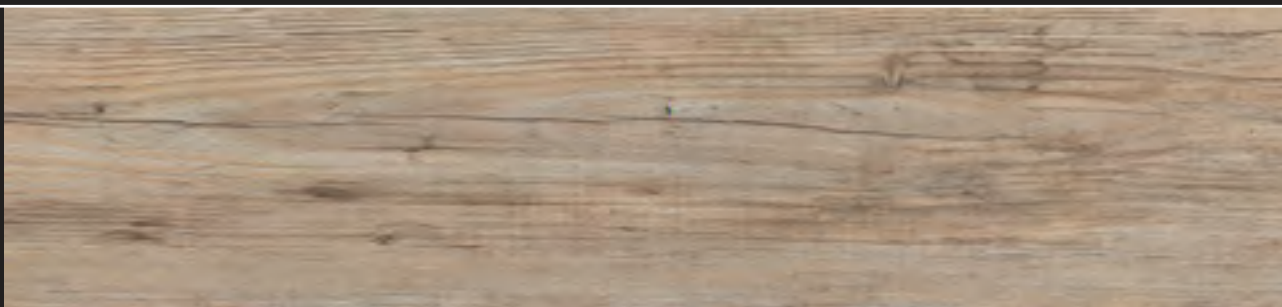

5518 18,42 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,37 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 185,35 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*


Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10





Designböden555

5514 Hickory



5514 18,42 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,37 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 185,35 m²



max. 27°C Typ W

Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*

Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*


Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10

Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm


FO EI 54

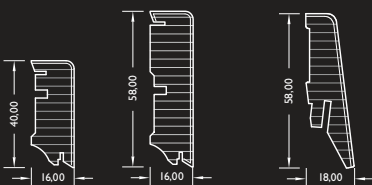

FO 630

FO 631

FO 660




FO 660



Designböden555

5204 Brown Cracked Oak



5204 17,78 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,25 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 227,61 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*


Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)



FO WS 10

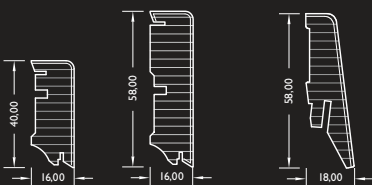



Designböden555

5454 Brown Nuttree

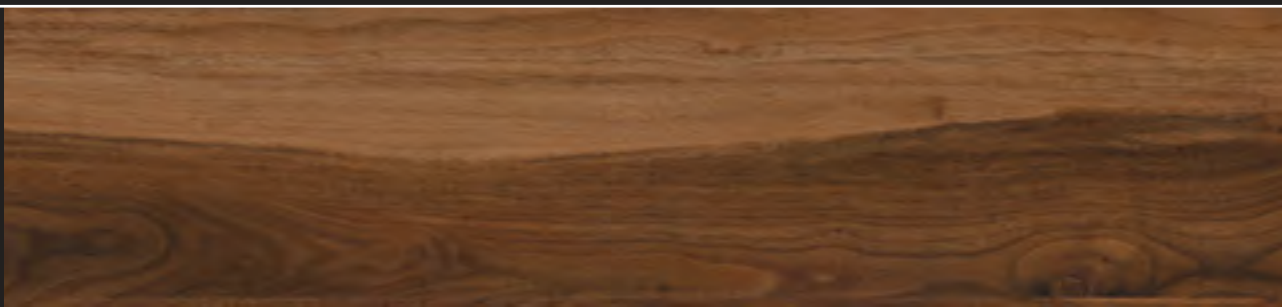

5454 17,78 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,25 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 227,61 m²



max. 27°C Typ W

Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*

Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*


Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10

Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm


FO NU 81

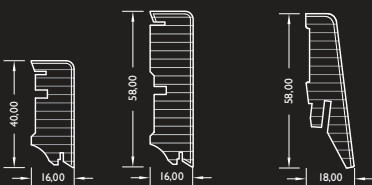

FO 630

FO 631

FO 660




FO 660



Designböden555

5424 / 424P Imperial Oak

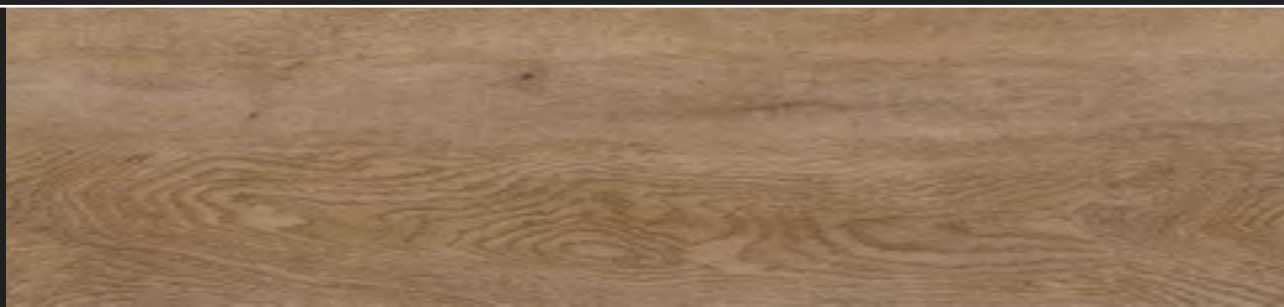


5424 22,86 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,35 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 227,43 m²



424P Click! 17,78 x 121,28 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 5,0 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 2,16 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 97,04 m²



max. 27°C Typ W

Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*


Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10

Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm


FO EI 24

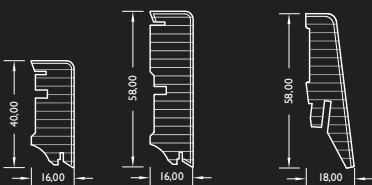

FO 630

FO 631

FO 660





FO 660



Designböden555

5209 / 477P Incredible Dark Oak

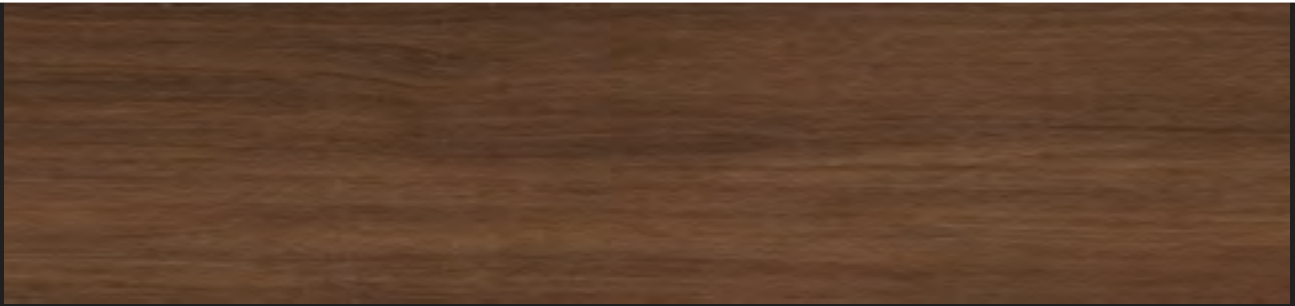


5209 18,50 x 150,50 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,47 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 208,06 m²



477P Click! 17,78 x 121,28 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 5,0 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 2,16 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 97,04 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*

Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*



Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10

Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm

FO NU 15

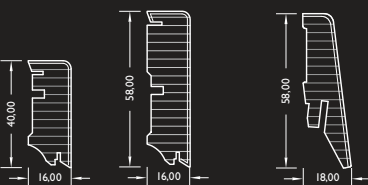



Akzentstreifen

Feature strips / Filets / Fughe a strisce



5534 Light Concrete / Brown 3 mm


Der Einsatz von Designelementen unterstützt das Ambiente entscheidend. Akzentstreifen sind in unterschiedlichen Farben erhältlich.

The use of design elements has a major impact on the ambiance. Accent strips are available in different colours.

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore*
2,3 mm / 2,5 mm



White 3 x 915 mm




Black 3 x 915 mm




Light Beige 3 x 915 mm



Dark Grey 3 x 915 mm



Brown 3 x 915 mm




Silver 3 x 915 mm

L'utilisation d'éléments design conforte l'ambiance de façon déterminante. Les baguettes décoratives sont disponibles en différentes couleurs.

L'utilizzo di elementi di design è il decoro essenziale dell'ambiente. Le strisce accent sono disponibili in colori diversi.




White 6 x 915 mm



Black 6 x 915 mm




Light Beige 6 x 915 mm



Dark Grey 6 x 915 mm




Brown 6 x 915 mm



Silver 6 x 915 mm

Vorteile

Advantages / Avantages / Vantaggi

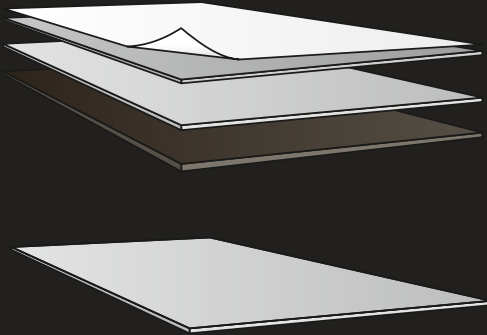

555

2,5 mm Klebevariante
2,5 mm Adhesive version
2,5 mm Variante encollée
2,5 mm Variante adesiva

Empfohlene Unterlage

Recommended underlay / Sous-couche recommandée /
Sottostrato consigliato

JK 162+ ConnectPro Designlay

Stärke Thickness / Calibre / Spessore
1,0 mm, 10 x 1,20 m

Selbstklebende Unterlage für Designböden mit switchTec Hochleistungsklebeteknologie

Self-adhesive underlay for design floors with switchTec
high-performance adhesive technology / Sous-couche
autocollante pour sols design dotée de la technologie
adhésive haute performance switchTec / Supporto au-
todesivo per pavimenti design con tecnologia adesiva
switchTec ad alte prestazioni

Trittschallminderung Impact sound reduction /
Bruits d'impact / Riduzione impatto sonoro
bis zu 15 dB (CEN/TS 16354)

Klebevariante

Bei dieser bewährten Version werden die Planken fest
und dauerhaft durch Verklebung im Raum fixiert.

Vorteile:

- geringe Aufbauhöhe
- einfacher Plankenaustausch, falls einmal nötig
- für Feuchträume geeignet
- pflegeleicht und einfach zu reinigen
- unempfindlich bei Temperaturschwankungen

Adhesive version

In this version the best boards are
firmly and permanently fixed by
gluing on site.

Benefits:

- low construction height
- easy to replace boards, if ever
needed
- suitable for most environments
- easy to maintain and easy to clean
- immune to changes in temperature

Variante encollée

Cette version où les lattes sont
durablement fixées sur place par
collage a fait ses preuves

Avantages :

- montage sur une faible épaisseur
- le cas échéant remplacement
aisé d'un panneau
- compatible milieu humide
- nécessite peu d'entretien et facile
à nettoyer
- non sensible aux variations de
température

Variante adesiva


Con questa versione provata le tavole
vengono fissate saldamente e in modo
duraturo mediante incollaggio sul posto.

Vantaggi:

- altezza di costruzione ridotta
- facile sostituzione delle tavole,
se necessario
- adatto per ambienti umidi
- facile manutenzione e facile
da pulire
- insensibile alle variazioni di
temperatura

Vorteile

Advantages / Avantages / Vantaggi

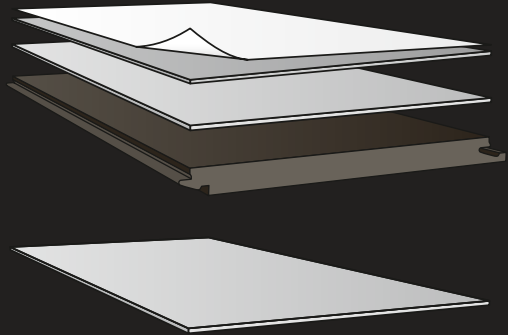

Empfohlene Unterlage

Recommended underlay / Sous-couche recommandée /
Sottostrato consigliato

JK 139+

Stärke Thickness / Calibre / Spessore
1,5 mm, 8,5 x 1,20 m

Spezial-Unterlage für Designböden Click!

Special underlay for design floors click! /

Sous-couche spéciale pour les sols design clic! /

Tappetino speciale per pavimenti design click!

Trittschallminderung Impact sound reduction /

Bruits d'impact / Riduzione impatto sonoro

bis zu 19 dB (CEN/TS 16354)

Pro Connect Technology

The new Pro Connect system simplifies installation considerably: Here the boards are clicked into the previous row on the long side and can then be pressed in directly on the front or knocked in with a (rubber) hammer.

Benefits:

- particularly convenient and simple installation even of large-sized planks/tiles
- extremely fast and clean installation
- strong connection at head and longitudinal edges (tensile force like laminate)
- dimensionally stable (tested up to 80 degrees)
- very good residual indentation resistance
- no wave formation

Technologie Pro Connect

Le nouveau système Pro Connect simplifie la pose : Ici, les lames sont clipsées sur la longueur avec la rangée précédente et peuvent alors être directement pressé à plat ou avec un marteau de caoutchouc.

Avantages :

- montage particulièrement pratique et simple, même pour les planches et les carreaux de grandes dimensions
- pose extrêmement rapide et nette
- connexion solide en haut et sur les bordures longitudinales (même force de traction que pour le stratifié)
- stabilité dimensionnelle (testé jusqu'à 80 degrés)
- très bonne résistance à l'empreinte
- pas de formation de plissements

555 Click!



5,0 mm Clickversion
5,0 mm Click version
5,0 mm Version cliquée
5,0 mm Versione clic

Pro Connect-Technologie

Das neue Pro Connect-System vereinfacht die Verlegung erheblich: Hier werden die Planken an der Längsseite in die vorige Reihe eingeklickt und können dann an der Stirnseite reingedrückt oder mit einem Gummihammer eingeschlagen werden.

Vorteile:

- besonders komfortable und einfache Montage auch von großformatigen Planken / Fliesen
- extrem schnelle und saubere Verlegung
- starke Verbindungen an Kopf- und Längskanten
- maß- und dimensionsstabil (bis 80 Grad getestet)
- sehr guter Resteindruck Widerstand
- keine Wellenbildung

Tecnologia Pro Connect

Il nuovo sistema Pro Connect semplifica l'installazione: le tavole vengono agganciate sul lato lungo nella fila precedente e quindi possono essere pressate direttamente sul lato anteriore o essere assestate con un martello (gomma).

Vantaggi:

- montaggio particolarmente comodo e semplice di tavole/piastrelle di grandi dimensioni
- installazione estremamente rapida e pulita
- forte connessione ai bordi superiori e longitudinali (forza di trazione come laminato)
- stabilità delle dimensioni e delle misure (testato fino a 80 gradi)
- ottima resistenza all'impronta residua
- nessuna formazione di ondulazioni

Zertifikate

Certificates / Certificats / Certificati



Alle JOKA / INKU Designböden entsprechen allen grundlegenden europäischen Sicherheits- & Gesundheitsrichtlinien.

All JOKA / INKU Design floors meet all essential European Health and Safety Directives.

La gamme des revêtements de sol JOKA / INKU Sols Design répond à toutes les exigences européennes en matière de santé et de sécurité.

Tutti i pavimenti design JOKA / INKU sono conformi alle direttive europee sulla salute e la sicurezza.

REACH

Die REACH-Verordnung (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) verpflichtet Hersteller/Importeure über Substanzen der „Kandidatenliste der Europäischen Chemikalienagentur“ zu informieren, deren Anteil eine Konzentration von 0,1 Massenprozent übersteigt.

The REACH regulation (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) requires manufacturers/importers to provide recipients with information on substances on the „Candidate list of the European Chemicals agency“, the portion of which exceeds a concentration of 0.1 weight by weight.

La réglementation REACH (Enregistrement, Evaluation, Autorisation and Restriction des produits chimiques) oblige les fabricants/importateurs à l'information pour ce qui concerne les substances figurant sur la liste de l'Agence européenne des Produits Chimiques dont une partie excède une concentration de 0,1 de sa masse.

Il regolamento REACH (registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche) obbliga i fabbricanti / gli importatori di sostanze a informare la "lista dei candidati dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche", la cui quota supera una concentrazione di 0,1% della massa.



Das Indoor Air Comfort Gold Zertifikat garantiert niedrigste Emissionen bei einem Produkt. Es kombiniert alle europäischen Verordnungen zu VOC sowie alle relevanten freiwilligen Umweltzeichen.

The Indoor Air Comfort Gold Certificate guarantees lowest emissions for a product. It combines all European regulations on VOC as well as all relevant voluntary environmental labels.

Le certificat Indoor Air Comfort Gold garantit les émissions les plus faibles possibles pour ce produit. Il englobe toutes les réglementations européennes sur les COV (composés organiques volatils) ainsi que les écolabels appropriés (sur une base volontaire).

Il certificato Indoor Air Comfort Gold garantisce le più basse emissioni di un prodotto. Combina tutte le normative europee in materia di VOC e tutte le etichette ecologiche rilevanti volontarie.



livello di società è uno dei nostri principi. Per questo motivo JOKA / INKU ha deciso consapevolmente di passare a piani di progettazione alternativi privi di ftalati.

In Frankreich gültige Information über die Diffusion von flüchtigen Stoffen (A+ sehr schwache Emission bis C sehr starke Emission).

Information valid in France on the diffusion of volatiles (A+ very weak emission up to C very strong emission).

In Pour la France des informations valides sont nécessaires sur la diffusion de substances volatiles allant de A+ très faible émission à -C très forte émission .

In Francia, le informazioni valide sulla diffusione di sostanze volatili (A+ emissione molto debole -C emissione molto forte).



Das Floorscore®-Zertifikat bestätigt, dass alle JOKA / INKU Designböden 330 die Raumluftqualität nicht beeinträchtigen.

The Floorscore® certificate confirms that all JOKA/INKU design floors 330 have good indoor air quality.

Le certificat Floorscore® confirme que tous les revêtements de sol JOKA/INKU Design 330 offrent une bonne qualité d'air intérieur.

Il certificato Floorscore® certifica una buona qualità dell'aria interna per tutti i pavimenti design JOKA/INKU 330.



Designböden 555 sind phthalatfrei!

Das Bewusstsein für die gesellschaftliche, soziale und ökologische Verantwortung aller Unternehmensaktivitäten ist einer unserer Unternehmensgrundsätze. Aus diesem Grund entschied sich JOKA / INKU bewusst, bei seinen Designböden, auf alternative, phthalatfreie Weichmacher umzusteigen.

Design floors are phthalate-free!

An awareness of the societal, social and environmental responsibility of all corporate activities is one of our corporate principles. This is the reason why JOKA / INKU has deliberately decided to switch to alternative, phthalate-free plasticisers in its design floors.

Les Sols Design sont sans phthalate !!

La prise de conscience de la responsabilité sociétale, sociale et environnementale dans toutes nos activités est l'un des fondements de notre société. Pour cette raison, JOKA / INKU a décidé en connaissance de cause de passer à des plastifiants de substitution sans phthalate pour ses Sols Design .

I pavimenti design sono privi di ftalato. *La consapevolezza della responsabilità sociale e ambientale di tutte le attività a*

Verlegungsmöglichkeiten

Fitting options / Différentes méthodes de pose / Opzioni di installazione

Planken- und Fliesenverlegung

Board and tile fitting / Pose de voliges et carreaux / Posa tavole e piastrelle

Grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten

Durch die Kombination verschiedener Oberflächen oder Farben in den Grundformaten lassen sich unterschiedliche Designstile realisieren. Verlegerichtungen können kombiniert, Räume strukturiert und Zonen gestaltet werden.

Unlimited design options


Different design styles can be created by combining different surfaces or colours in the basic shapes. Fitting directions can be combined, rooms structured and zones designed.

Conception et pose aux possibilités infinies


Dans les formats de base, la combinaison de différentes surfaces ou couleurs, permet de réaliser toute sorte de styles et designs. Le sens de la pose peut quand il est mixte, délimiter des espaces et aménager des zones.

Possibilità di design illimitate


Grazie alla combinazione di superfici o colori diversi nei formati di base, è possibile realizzare diversi stili di design. È possibile combinare le direzioni di posa, strutturare le stanze e progettare le zone.

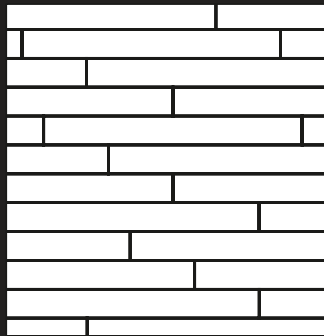


unregelmäßig
irregular / irrégulière / irregolare

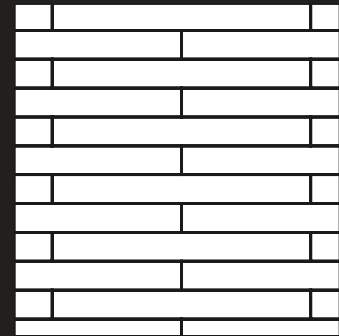


regelmäßig, halber Versatz
regular, half offset / régulière, semi-décallee / regolare, falzato a metà

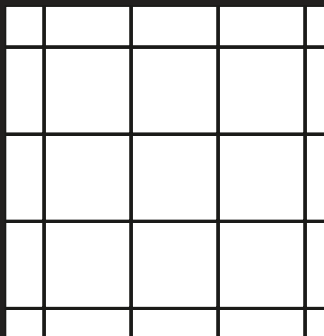


auf Fuge
on joint / sur joint / a interstizio

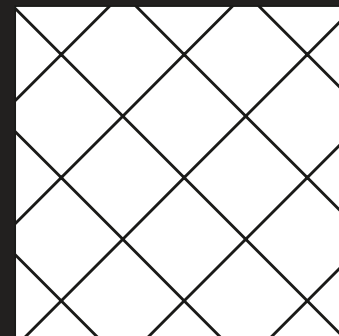

diagonal
diagonal / diagonale / diagonale

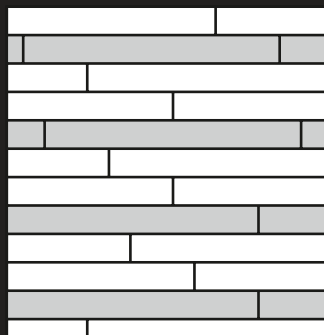


unregelmäßig mit Muster
irregular with design / irrégulière avec motif / irregolare su modello

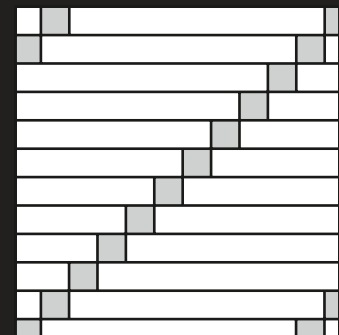


mit Schlüsselsteinen
with key stones / avec joints / con chiavi di volta

Planken- und Fliesenverlegung


Board and tile fitting / Pose de voliges et carreaux / Posa tavole e piastrelle

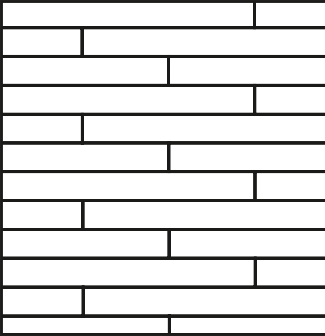


regelmäßig, drittel Versatz
regular, third offset / régulière,
décalée d'un tiers / regolare,
sfalzato in terza

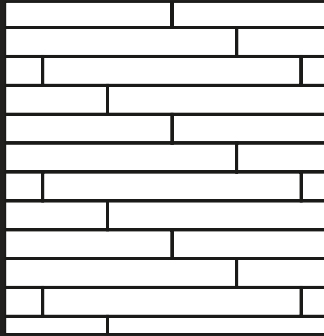


regelmäßig, viertel Versatz
regular, quarter offset / régulière,
décalée d'un quart / regolare,
sfalzato in quarta

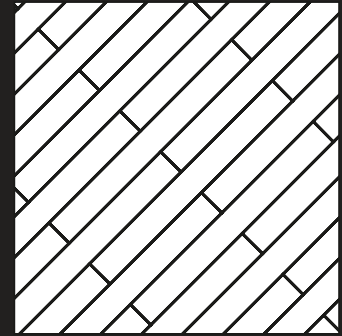


regelmäßig, diagonal
regular, diagonal / régulière en
diagonale / regolare, diagonale

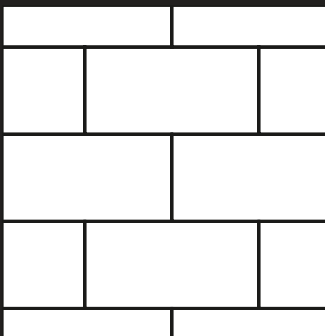


versetzte Fuge
staggered joint / à joint décalé /
interstizio sfalzato

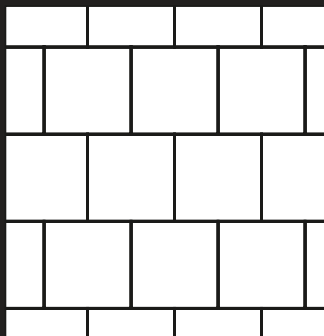


versetzte Fuge
staggered joint / à joint décalé /
interstizio sfalzato

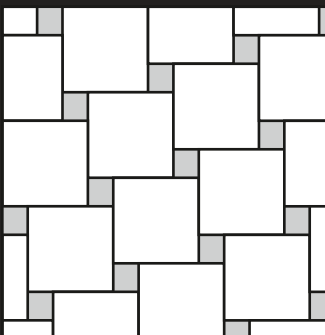




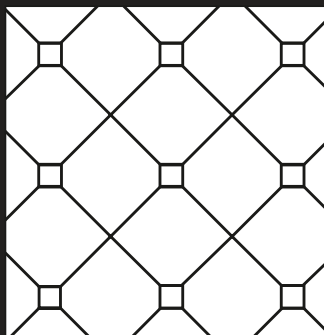

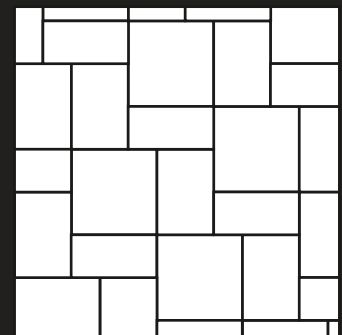

Offsetverlegung mit
Schlüsselsteinen
offset fitting with keystone /
décalée avec joints centraux /
posa offset con chiavi di volta

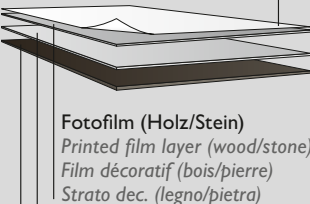

eine Ecke abgeschnitten mit
Schlüsselsteinen
a corner clipped with keystone /
en cabochons / angolo tagliato
con chiavi di volta



Musterverlegung mit zuge-
schnittenen Fliesen und Planken
pattern with tailored tiles and
boards / à motifs avec carreaux et
voliges découpés / posa del mod-
ello con piastrelle e tavole a taglio

Technische Daten <i>Technical data</i> <i>Caractéristiques techniques</i> <i>Dati tecnici</i>	Eigenschaften <i>Characteristics</i> <i>Caractéristiques</i> <i>Caratteristiche</i>	Norm <i>Standards</i> <i>Norme</i> <i>Norma</i>	Einheit <i>Unit</i> <i>Unité</i> <i>Unità</i>	555 2,5 mm	
<p>Designböden <i>Design flooring /</i> <i>Sols design /</i> <i>Pavimenti vinilici</i> <i>modulari LVT</i></p> <p>555</p> <p>Transparente Nutzschicht inkl. PU-Vergütung <i>Transparent wear layer</i> <i>incl. PU treatment</i> <i>Couche d'usure transparente</i> <i>traitement PU incl.</i> <i>Strato di usura trasparente</i> <i>incl. trattamento PU</i></p>  <p>Fotofilm (Holz/Stein) <i>Printed film layer (wood/stone)</i> <i>Film décoratif (bois/pierre)</i> <i>Strato dec. (legno/pietra)</i></p> <p>Stabilisierungsschicht <i>Stabilisation layer</i> <i>Couche de stabilisation</i> <i>Strato di stabilizzazione</i></p> <p>Trägermaterial PVC <i>Support layer PVC</i> <i>Couche de fond PVC</i> <i>Materiale di supporto PVC</i></p> <p>Phthalatfrei! NEW Technologie</p> <p>Designböden 555 sind phthalatfrei! <i>Design floors are phthalate-free!</i> <i>Les Sols Design sont sans phthalate !!</i> <i>I pavimenti design sono privi di ftalato.</i></p> <p>Indoor Air Comfort Gold Zertifikat <i>Indoor Air Comfort Gold Certificate</i> <i>certificat Indoor Air Comfort Gold</i> <i>certificato Indoor Air Comfort Gold</i></p> <p>REACH</p>  <p>EN 14041:2004</p> <p>floor score</p> <p>* abhängig von Konzentration und Einwirkzeit / <i>depending on concentration and time of exposure / dépend de la concentration et de la durée de contact / secondo concentrazione e durata</i></p>	Belagsart <i>Type of floorcovering</i> <i>Type de revêtement</i> <i>Tipo di rivestimento</i>	DIN EN ISO 10582		PVC, heterogen <i>PVC, heterogeneous</i> <i>PVC, hétérogène</i> <i>PVC, eterogeneo</i>	
	Oberflächenvergütung <i>Surface treatment</i> <i>Traitement de surface</i> <i>Trattamento superficie</i>				
	Flächengewicht <i>Total weight</i> <i>Poids total</i> <i>Peso totale</i>	ISO 23997 EN 430	g/m ²		ca. 4.310
	Klassifizierung <i>Classification</i> <i>Classements</i> <i>Classificazione</i>	DIN EN ISO 10874			23, 33, 42
	Gesamtdicke <i>Overall thickness</i> <i>Épaisseur totale</i> <i>Spessore totale</i>	DIN EN ISO 24346	mm		2,5
	Nutzschichtdicke <i>Wear layer thickness</i> <i>Épaisseur couche d'usure</i> <i>Spessore strato di usura</i>	DIN EN ISO 24340	mm		0,55
	Gefaste Kanten <i>Bevelled edges</i> <i>Lames chanfreinées</i> <i>Angoli smussati</i>				ja yes oui si
	Resteindruck <i>Residual indentation</i> <i>Poinçonnement résiduel</i> <i>Impronta residua</i>	DIN EN ISO 24343-1	mm		≤ 0,1
	Farbbeständigkeit <i>Colour fastness</i> <i>Tenue à la lumière</i> <i>Tenuta dei colori</i>	ISO 105-B02 Methode A (DIN 53388/9)	Stufe <i>level</i> <i>degré</i> <i>livello</i>		≥ 6 bei künstl. Licht ≥ 6 artificial light ≥ 6 lumière artificielle ≥ 6 alla luce artificiate
	Brandverhalten <i>Behaviour to fire</i> <i>Classement feu</i> <i>Comportamento al fuoco</i>	EN 13501-1			B _{fl-s1}
	Rutschhemmung <i>Slip resistance</i> <i>Résistance au glissement</i> <i>Resistenza allo scivolamento</i>	DIN 51130 EN 13893			R10 DS
	Trittschallverbesserung <i>Impact sound reduction</i> <i>Bruits d'impact</i> <i>Riduzione impatto sonoro</i>	ISO 10140-3 ISO 140-8	dB		ca. 2
	Wärmedurchlasswdst. <i>Thermal conductivity</i> <i>Conductibilité thermique</i> <i>Resistenza termica</i>	DIN 52612 EN 12667	m ² k/w		0,02
	Elektrost. Verhalten <i>Electrostatic properties</i> <i>Charge électrostatique</i> <i>Comportamento elettrost.</i>	EN 1815 	kV		< 2
	Ableitwiderstand <i>Vertical resistance</i> <i>Résistance électrique</i> <i>Resistenza elettrica</i>	EN 1081	Ohm		ca. 10 ⁹
Chemikalienbest. <i>Chemical resistance</i> <i>Substances chimiques</i> <i>Resistenza chimica</i>	EN 423			beständig* resistant* résistant* resistente*	
Bindemittelgehalt <i>Binder content</i> <i>Contenu en liant</i> <i>Contenuto del raccoglitore</i>	DIN EN ISO 10582			Typ I ≥ 80%	
Stuhlrolleneignung <i>Castor chair</i> <i>Sièges à roulettes</i> <i>Idoneità sedia a rotelle</i>	ISO 4918 			ja, Typ W (EN 12529) yes, type W (EN 12529) oui, typ W (EN 12529) sì, tipo W (EN 12529)	
Fußbodenheizung <i>Underfloor heating</i> <i>Chauffage par le sol</i> <i>Riscaldamento a pavimento</i>	EN 1264 			geeignet, max. 29 °C suitable, max. 29 °C approprié, max. 29 °C adatto, max. 29 °C	

Technische Daten
 Technical data
 Caractéristiques techniques
 Dati tecnici

Eigenschaften
 Characteristics
 Caractéristiques
 Caratteristiche

Norm
 Standards
 Norme
 Norma


Einheit
 Unit
 Unité
 Unità

555 Click!
 5,0 mm

Designböden
 Design flooring /
 Sols design /
 Pavimenti vinilici
 modulari LVT

555 Click!

Transparente Nutzschicht
 inkl. PU-Vergütung
 Transparent wear layer
 incl. PU treatment
 Couche d'usure transparente
 traitement PU incl.
 Strato di usura trasparente
 incl. trattamento PU

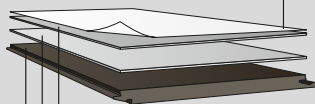

Fotofilm (Holz/Stein)
 Printed film layer (wood/stone)
 Film décoratif (bois/pierre)
 Strato dec. (legno/pietra)

Stabilisierungsschicht
 Stabilisation layer
 Couche de stabilisation
 Strato di stabilizzazione

Trägermaterial PVC
 Support layer PVC
 Couche de fond PVC
 Materiale di supporto PVC



Designböden 555
 sind phthalatfrei!
 Design floors are
 phthalate-free!
 Les Sols Design sont
 sans phthalate !!
 I pavimenti design
 sono privi di ftalato.



Indoor Air Comfort
 Gold Zertifikat
 Indoor Air Comfort
 Gold Certificate
 certificat Indoor Air
 Comfort Gold
 certificato Indoor Air
 Comfort Gold

REACH



EN 14041:2004



* abhängig von Konzentration und
 Einwirkzeit / depending on concentra-
 tion and time of exposure / dépend
 de la concentration et de la durée de
 contact / secondo concentrazione e
 durata

Belagsart Type of floorcovering Type de revêtement Tipo di rivestimento	DIN EN ISO 10582		PVC, heterogen PVC, heterogeneous PVC, hétérogène PVC, eterogeneo
Oberflächenvergütung Surface treatment Traitement de surface Trattamento superficie			
Flächengewicht Total weight Poids total Peso totale	ISO 23997 EN 430	g/m ²	ca. 9.530
Klassifizierung Classification Classements Classificazione	DIN EN ISO 10874		23, 33, 42
Gesamtdicke Overall thickness Épaisseur totale Spessore totale	DIN EN ISO 24346	mm	5,0
Nutzschichtdicke Wear layer thickness Épaisseur couche d'usure Spessore strato di usura	DIN EN ISO 24340	mm	0,55
Gefaste Kanten Bevelled edges Lames chanfreinées Angoli smussati			ja yes oui si
Resteindruck Residual indentation Poinçonnement résiduel Impronta residua	DIN EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,15
Farbbeständigkeit Colour fastness Tenue à la lumière Tenuta dei colori	ISO 105-B02 Methode A (DIN 53388/9)	Stufe level degré livello	≥ 6 bei künstl. Licht ≥ 6 artificial light ≥ 6 lumière artificielle ≥ 6 alla luce artificiate
Brandverhalten Behaviour to fire Classement feu Comportamento al fuoco	EN 13501-1		B _{fl-s1}
Rutschhemmung Slip resistance Résistance au glissement Resistenza allo scivolamento	DIN 51130 EN 13893		R10 DS
Trittschallverbesserung Impact sound reduction Bruits d'impact Riduzione impatto sonoro	ISO 10140-3 ISO 140-8	dB	ca. 9
Wärmedurchlasswdst. Thermal conductivity Conductibilité thermique Resistenza termica	DIN 52612 EN 12667	m ² k/w	0,02
Elektrost. Verhalten Electrostatic properties Charge électrostatique Comportamento elettrost.	EN 1815	kV	< 2
Ableitwiderstand Vertical resistance Résistance électrique Resistenza elettrica	EN 1081	Ohm	ca. 10 ⁹
Chemikalienbest. Chemical resistance Substances chimiques Resistenza chimica	EN 423		beständig* resistant* résistant* resistente*
Bindemittelgehalt Binder content Contenu en liant Contenuto del raccoglitore	DIN EN ISO 10582		Typ I ≥ 80%
Stuhlrolleneignung Castor chair Sièges à roulettes Idoneità sedia a rotelle	ISO 4918		ja, Typ W (EN 12529) yes, type W (EN 12529) oui, typ W (EN 12529) si, tipo W (EN 12529)
Fußbodenheizung Underfloor heating Chauffage par le sol Riscaldamento a pavimento	EN 1264		geeignet, max. 29 °C suitable, max. 29 °C approprié, max. 29 °C adatto, max. 29 °C





